



КАТАЛОГ

True to food™



ВИДАННЯ 2023/2024



**Бренд Signature Kitchen Suite
зосереджує увагу на новітніх
кулінарних течіях,
підтримуючи ваше прагнення
до створення справжніх шедеврів.**

Пропонуючи найсучасніші технології, ми надаємо можливість готувати з любов'ю без зайвого клопоту. В нашій техніці поєднано дизайн, високу продуктивність та якість. Саме завдяки цьому всі люди, задіяні в процесі створення кулінарних шедеврів, відчуваються особливими та значущими: люди, які вирощують продукти; ті, хто готують з цих продуктів та щасливчики, які насолоджуються готовими стравами.



Повага до продуктів - ось наш маніфест.

True to food™

Будь-яка страва має власну історію, яка починається з моменту вирощування продуктів. Земля і вода, рослини і тварини, фермер, виробник макаронів, рибалка, пекар: кожен має свою місію, своє завдання. Кожен окремий крок, який направляє продукти для страв до вашого столу заслуговує на увагу та повагу. Бренд Signature Kitchen Suite з радістю бере участь у кожній такій історії.

True to food™ - це наш маніфест, наша мантра: філософія, спрямована на те, щоб заново відкрити цінність продуктів через їх походження, поживні властивості та легкість у приготуванні. Техніка Signature Kitchen Suite демонструє надзвичайну продуктивність при збереженні якості продуктів завдяки вдалому поєднанню дизайну та найсучасніших технологій. В основі нашої колекції кухонної техніки - асортимент, присвячений холодильній техніці: холодильники, морозильні камери та шафи для вина, розроблені таким чином, щоб можна було створювати нескінченні комбінації відповідно до ваших потреб.

Наприклад, комбінований холодильник French Door оснащений висувною шухлядою, в якій можна встановити індивідуальну температуру, щоб задовольнити найрізноманітніші потреби у зберіганні інгредієнтів. Морозильна камера працює з різницею між заданою та фактичною температурою лише в 1°C: такий точний контроль забезпечує надзвичайно швидку передачу холоду, а отже, більшу ефективність та ідеальне зберігання продуктів.



Дизайн

Краса у стриманості. Вона стає унікальною, коли розкривається поступово. Ваша кухня перетворюється на справжню майстерню художника, а простір стає стимулом для творчості.

Signature Kitchen Suite пропонує широку і сучасну розкішну концепцію, засновану на винятковій взаємодії між дизайном і функціональністю. Результатом цього союзу є прилади, що уособлюють досконалість; прилади естетично гарні та досконалі у використанні, розроблені відповідно до численних потреб сучасної людини. Безпечні та міцні матеріали, лінійна та стримана естетика чудово поєднується з будь-яким інтер'єром завдяки можливості облицювання панелями чи завдяки вдалим поєднанням приладів.

Наприклад, духові шафи з автоматичним відкриванням без ручок, вбудовані в рівень з поверхнею, ідеально вписуються в дизайн кухні і водночас є дійсно функціональними у використанні, адже дозволяють відкривати дверцята навіть тоді, коли ваші руки зайняті. Полиці для винної шафи виготовлені з натуральної деревини бука та є дуже міцними, що забезпечує стійкість висувних полиць, а також діє як природний регулятор температури та вологості.



Технології

Зрозуміла, проста, ефективна, практична. Техніка Signature Kitchen Suite розумна в усіх сенсах цього слова та гарантує професійну якість навіть на вашій домашній кухні.

Технології розвиваються з неймовірною швидкістю. Ми завжди тримаємо руку на пульсі і це дає змогу нашим приладам розкривати всі свої функції якнайкраще.

Прилади працюють безшумно, мають зрозуміле інтерактивне та допоміжне керування, їх легко чистити та обслуговувати.

Вся техніка Signature Kitchen Suite має функцію "Wi-Fi ready" з можливістю підключення до будь-яких пристроїв чи техніки в будинку. За допомогою додатку LG ThinQ можна дистанційно керувати усіма приладами. Система Smart Diagnosis™ дозволяє проводити діагностику роботи приладу за допомогою мобільного телефону.

Полиці холодильників і морозильних камер оснащені світлодіодним освітленням True View® з індукційним керуванням, тобто, без фізичних з'єднань: це дає можливість переміщувати полиці з одного рівня на інший, автоматично вмикаючи освітлення після кожного переміщення. Режим Gourmet Chef в духових шафах допомагає в готуванні страв, обираючи найбільш правильні етапи приготування, спираючись на кількість продуктів та їх вагу.



Охолодження

Холодильник French Door	16
Вбудовані холодильники	24
Морозильні камери	38
Компактний холодильник	52
Шафи для вина	60
Компактна шафа для вина	74
Вбудовані комбінації	82

Кулінарія

Духова шафа з парою	94
Духова шафа з мікрохвилями та парою	100
Шафа для підігріву тарілок та страв	106
Індукційна варильна поверхня	112

Миття посуду

Посудомийна машина	120
--------------------	-----

Шоурум

Зона True to smart	128
Зона True to design	130
Зона True to food™	132
Кулінарна академія	134

True to service

Послуги та досвід	138
Контакти	139





Охолодження

Signature Kitchen Suite пропонує чудову холодильну техніку, яка забезпечує найкращі у своєму класі можливості для зберігання та заморожування продуктів. Тож продукти будуть довше залишатись свіжими та корисними.

Вбудований холодильний прилад є основою пропозиції Signature Kitchen Suite. Вбудовані холодильники та морозильні камери, холодильник French Door та винні шафи у формі колони з індивідуальним меблевим фасадом або зі стандартним фасадом з нержавіючої сталі. Всю техніку оснащено великим простором для зберігання продуктів та професійними характеристиками, а також зручними налаштуваннями для домашнього використання. Пропозиція доповнюється компактним холодильником і компактною шафою для вина, які уособлюють якість та практичність бренду Signature Kitchen Suite.

Переваги

Холодильник-трансформер

Центральну шухляду можна налаштувати за допомогою п'яти різних температурних режимів, які обираються на панелі керування. Можна автоматично підтримувати температуру, встановлену в морозильній камері (від -24°C до -16°C), або ж можна вибрати режим зберігання м'яса та риби (-1°C), зберігання холодних напоїв (1°C), режим холодильника (3°C) та режим охолодження вина (5°C).



Вбудований диспенсер для води та льодогенератор

Диспенсер для води вбудований у внутрішню бічну стінку та активується натисканням важеля безпосередньо склянкою. Простий і легкий у використанні вбудований диспенсер не займає зайвого простору всередині холодильника. Диспенсер оснащений фільтром для води, який має середній термін служби шість місяців. Морозильна камера оснащена льодогенератором з максимальною місткістю 2,3 кг. Для роботи диспенсера та льодогенератора холодильник потребує підключення до системи водопостачання.



Правильне використання простору

Кожен продукт знайде своє місце завдяки полицям, що регулюються, і містким шухлядам. Положення скляних полиць повністю регулюється для максимальної гнучкості, створюючи простір навіть для великих об'ємів, таких як сервірувальні тарілки, форми для тортів, коробки для піци, салатники, фрукти або великогабаритні овочі. Шухляди мають також щільно закриті кришки, щоб забезпечити контроль зберігання та запобігти втраті вологи.



Охолодження

Холодильник French Door

Надзвичайно зручний та просторий холодильник. Ідеальний для сімей та людей, які обожають ділитися своєю пристрастю до їжі з друзями.

Чудовий прилад, що поєднує в собі дводверний холодильник, морозильну камеру та центральну висувну шухляду, яка може змінювати свої функції відповідно до ваших потреб.




ПОРАДА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ


Дозволяє легко керувати всіма налаштуваннями, від регулювання температури в трьох відділеннях до виробництва льоду. Тут також розташовані сигнал оповіщення про відкриття дверця і сигнал оповіщення про заміну фільтра. Коли холодильник French Door зачинений, дисплей автоматично вимикається для економії енергії.

SKSFD3614P

Вбудований холодильник French Door

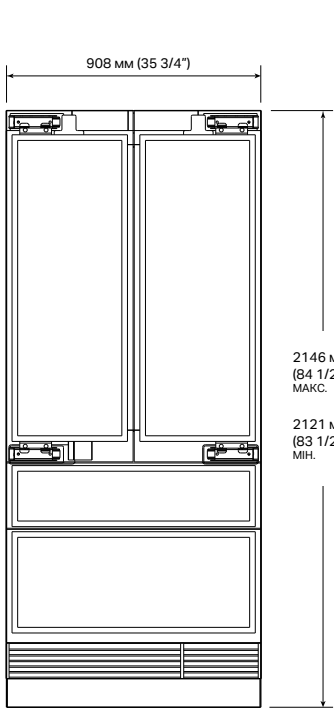

ВИД СПЕРЕДУ

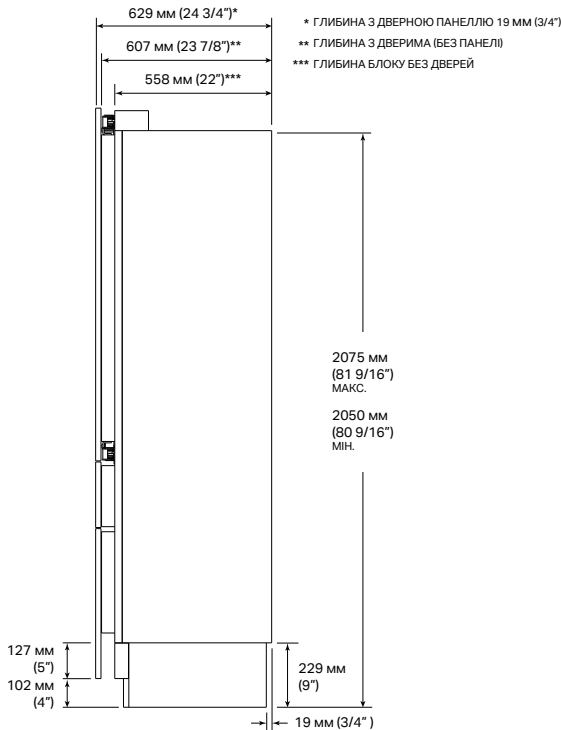


ВИД ЗБОКУ

SKSFD3614P

Номенклатура	EAN: 8806091454928
Тип фасаду	Під меблевий чи сталений фасад
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	F
Загальна місткість нетто	545 л
Місткість холодильника нетто	383 л
Місткість морозильної камери нетто	162 л
Максимальний рівень звуку	< 39 дБА макс
Сертифікат ENERGY STAR®	●
Щорічне загальне споживання енергії (кВт/год)	411
Кліматичний клас	SN-T
Класифікація морозильної камери	****
Загальні характеристики	
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
2 Незалежні системи охолодження	2 компресори
Підтримка Wi-fi для SmartThing Q	●
Автоматичне адаптивне розморожування	●
Функції, які можна активувати з панелі керування	Фільтр для води, Швидке формування льоду, Формування льоду Увімк/Вимк, Сигнал відчинених дверцят, Wi-Fi, Увімк/Вимк, Демо, Smart Diagnosis™
Швидке охолодження	●
Вбудований диспенсер для води	●
Підключення до водопровідної мережі	●
Фільтр для води (6 місяців)	●
Повністю висувна шухляда для зберігання в морозильній камері	Плавне закриття
Режим висувної шухляди	Морозильна камера, М'ясо та риба (-1°C), Холодні напої (1°C), Холодильник (3°C), Вино (5°C)
Перегородки для висувних шухляд	2
Полиці для зберігання	2 регульовані полиці, 1 фіксована
Дизайн шухляди	2 з телескопічними направляючими та м'яким закриттям
True-View® освітлення	●
Алюмінієві дверні полиці зі знімними вставками	6
Місткість знімного піддону для льоду	2,3 кг
Цифрове управління з білим світлодіодним дисплеєм	●
Індикатор фільтра для води	●
Виробництво льоду (24 години)	1.6 кг
Лід On / Off	●
Робочі температури	Холодильник: Від 0°C до 6°C / Шухляда-трансформер з 5 температурними режимами Морозильна камера: від -24°C до -16°C
Встановлення	
4-точкове переднє регулювання з 4 колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих шурупів
Регулювання фасаду	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Довжина кабелю живлення	2200 мм (86,6")
Загальна ширина	908 мм (35 3/4")
Загальна висота	2121 мм (83 1/2") МІН ~ 2146 мм (84 1/2") МАКС
Глибина з дверною панеллю	629 мм (24 3/4")
Вага нетто	231 кг
Вага брутто	255 кг
Макс. розміри упакованого продукту	2290x968x678 мм (90"x38"x26")
Акcesуари	
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем з нержавіючої сталі	SKSPK360FS
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу не врівень з поверхнею	SKSFK800CS
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS
Ручка з матового алюмінію Велика - 1218 мм	SKSHK480HS
Запасний фільтр для води	LT1000P-S

Розміри для встановлення

Панелі на замовлення

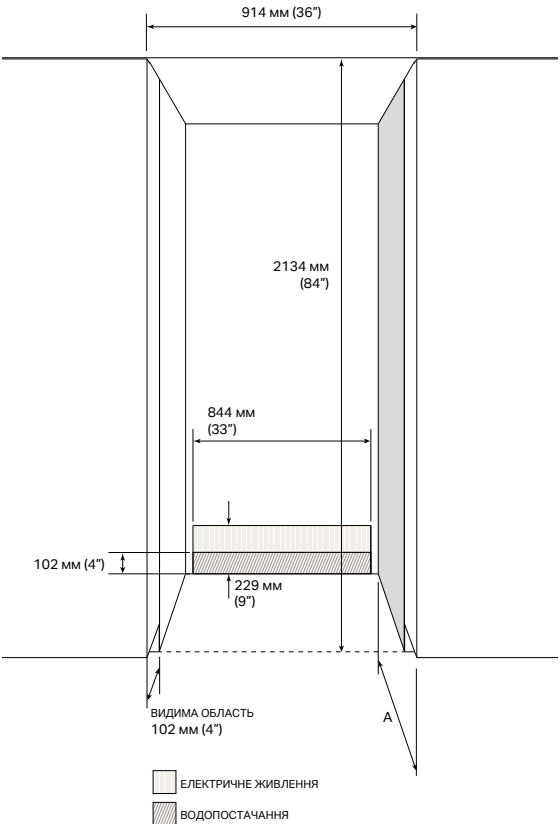

Живлення

Для правильної роботи холодильника необхідне джерело живлення змінного струму з напругою 220-230 В, 50 Гц, 20 А. Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену, оснащену індивідуальним контуром.


Підключення до водопостачання

Потрібне підключення до водопроводу з тиском від 1,37 до 8,27 бар. Рекомендується встановити спеціальний кран для закриття контуру, який не повинен розміщуватися безпосередньо за виробом (для полегшення доступу), а також трубу (макс. Ø 9,5 мм) довжиною, придатною для досягнення передньої частини холодильника приблизно 355 мм, відносно передньої частини кухонних дверей. Максимальний простір від нижньої частини фітінга для підключення до водопроводу становить 40 мм.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятках холодильника, тож необхідно облаштувати цю ділянку з обох боків.

У разі встановлення не врівень з поверхнею ми рекомендуємо використовувати аксесуар **SKSFK800CS**, який складається з бічних панелей, що закривають можливу видиму частину бічної сторони приладу.

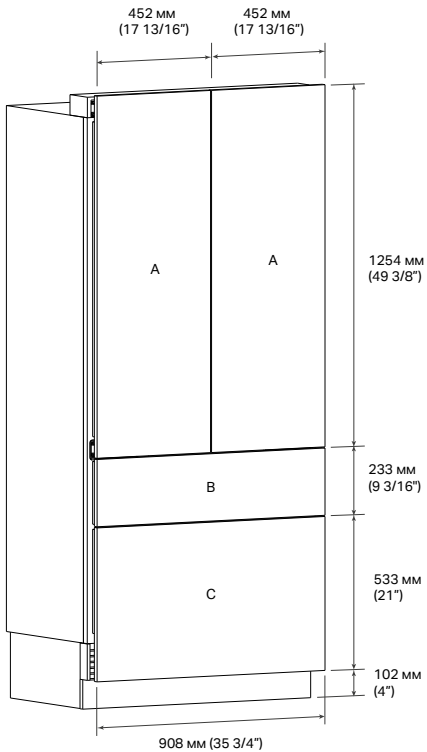

Варіанти панелей

SKSPK360FS: Комплект панелей з нержавіючої сталі

Прилад можна облицювати додатковим комплектом панелей Signature Kitchen Suite з нержавіючої сталі. До комплекту входять дві панелі для дверей холодильного відділення (А), одна панель для висувної шухляди-трансформера (В), одна панель для морозильної шухляди (С), цоколь і чотири ручки.

Панелі

На замовлення прилад може бути оснащений індивідуальними панелями, які відповідають естетиці ваших кухонних меблів. Розміри нестандартних панелей вказані нижче.

А - Панелі для дверей холодильників: 1254 мм x 452 мм

Максимальна вага панелі: 15 кг

В - Шухляда: 233 мм x 908 мм

Максимальна вага панелі: 10 кг

С - Pannello cassetto congelatore: 533 мм x 908 мм)

Максимальна вага панелі: 15 кг

Цоколь: 102 мм x 908 мм

Між панелями передбачено зазор 4 мм.

Поради щодо дизайну

Окремо як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру.



SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення Середні

805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній


SKSHK480HS: Ручки для панелей Великі

1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

Встановлення врівень або стандартно

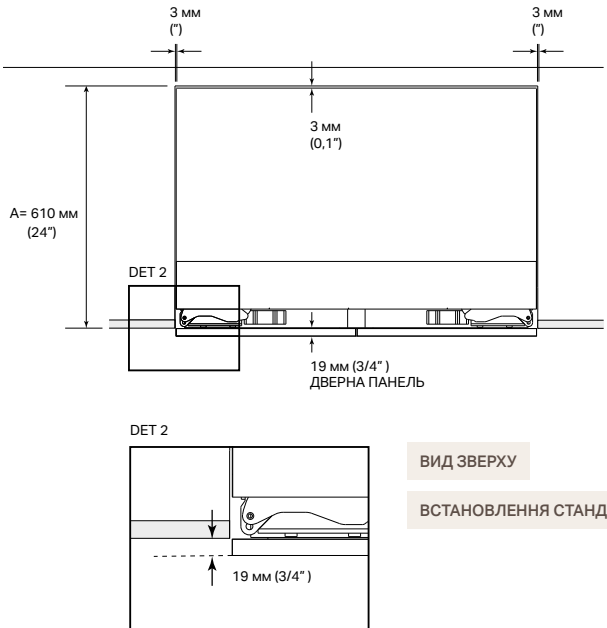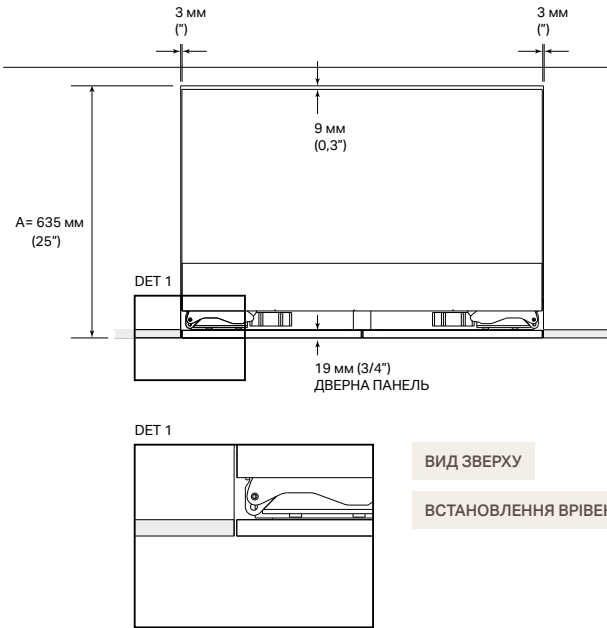

Поради щодо встановлення

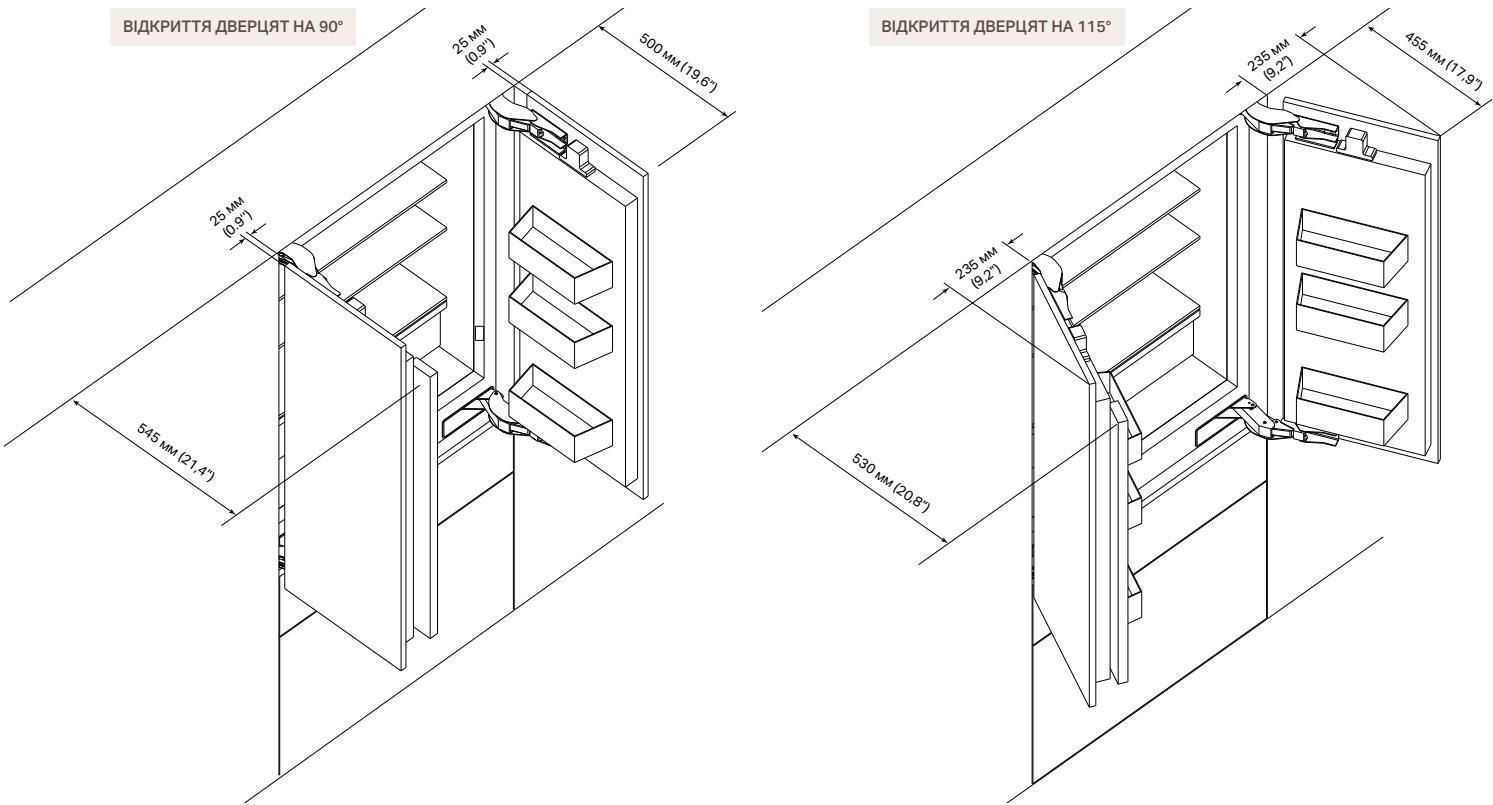


Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до сусідніх стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.

УВАГА

Розміри, вказані на схемах НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

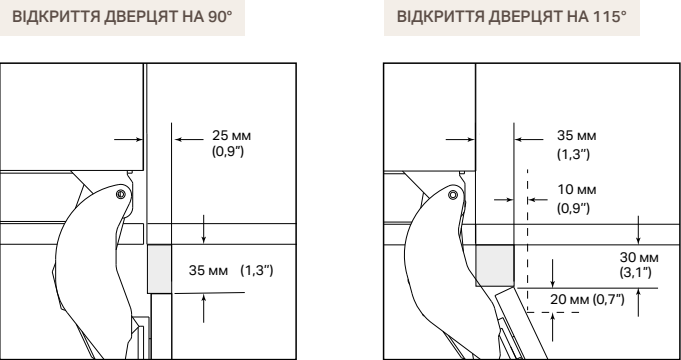

Якщо використовується набір Signature Kitchen Suite з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:

Дверцята 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Дверцята 115° Боковий зазор від 235 мм до 305 мм

Простір для розміщення ручки на меблях поруч

У разі встановлення відкривання дверцят на 90° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника, на перші 25 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі.

У разі встановлення відкривання дверцят на 115° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.

Переваги

True-View™

Інтелектуальна система True-View™ пропонує стримане і сфокусоване світло на кожній полиці, яке завдяки магнітній індукції ніколи не спрямовується в очі людини, яка відкриває холодильник. Кожна полиця має власне освітлення, її можна регулювати або знімати за потреби. Навіть бічні полиці та контейнери для закусок можна переставляти та знімати для максимальної зручності використання.



Дві незалежні системи охолодження

Холодильник French Door оснащено двома лінійними інверторними компресорами, які забезпечують відмінну продуктивність, надійність і безшумну роботу на найвищому рівні. Кожне відділення (холодильник, морозильна камера, висувна шухляда) управляється електронним способом, що забезпечує максимальну точність для підтримання температури.



Антибактеріальний фільтр

Завдяки унікальній технології антибактеріальний фільтр ефективно очищає повітря всередині холодильника. Завдяки своїй абсорбувальній здатності активоване вугілля у фільтрі зменшує кількість молекул і бактерій, що спричиняють неприємні запахи всередині холодильника.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Усі моделі холодильників Signature Kitchen Suite на базі WI-FI Ready та готові до підключення до домашньої мережі та інтеграції у систему «Розумний дім». Додаток Signature Kitchen Suite попереджає вас, коли настав час змінити фільтр чи відбулося відключення електроенергії, що могло зашкодити зберіганню ваших продуктів.

Переваги

Охолодження

Вбудовані ХОЛОДИЛЬНИКИ

Місткі, практичні і можуть бути додатково обладнані дверними панелями з нержавіючої сталі, які можна придбати як аксесуари, або ж підібрати під стиль кухні.

Доступна ширина холодильників 60 см та 75 см, мають вбудований диспенсер для води.
Камери виготовлені із нержавіючої сталі та скла.

Внутрішнє оздоблення

Внутрішня частина холодильників повністю облицьована нержавіючою сталлю. Вона не тільки радує око, але й забезпечує постійну температуру охолодження, що дозволяє довше зберігати продукти свіжими. Високоякісні та міцні прозорі полицки з ABS дозволяють повністю оглядати свій вміст.



True-View™

Інтелектуальна система True-View™ пропонує стримане і сфокусоване світло на кожній полиці, яке завдяки магнітній індукції ніколи не спрямовується в очі людини, яка відкриває холодильник. Кожна полиця має власне освітлення, її можна регулювати або знімати за потреби. Навіть бічні полицки та контейнери для закусок можна переставляти та знімати для максимальної зручності використання.



Правильне використання простору

Кожен продукт знайде своє місце завдяки полицям, що регулюються, і містким шухлядам. Положення скляних полиць повністю регулюється для максимальної гнучкості, створюючи простір навіть для великих об'ємів, таких як сервірувальні тарілки, форми для тортів, коробки для піци, салатники, фрукти або великогабаритні овочі. Шухляди мають також щільно закриті кришки, щоб забезпечити контроль зберігання та запобігти втраті вологи.



ПОРАДА


ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Дозволяє легко керувати всіма налаштуваннями, від регулювання температури в трьох відділеннях до виробництва льоду. Тут також розташовані сигнал оповіщення про відкриття дверця і сигнал оповіщення про заміну фільтра. Коли холодильник зачинений, дисплей автоматично вимикається для економії енергії.




SKSCR3011P

Вбудований холодильник (75 см)

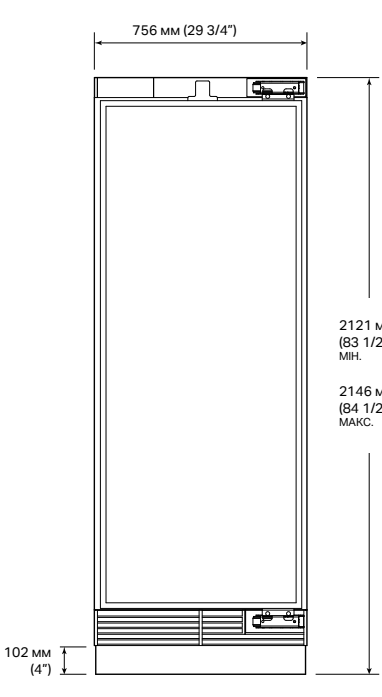


ВИД СПЕРЕДУ

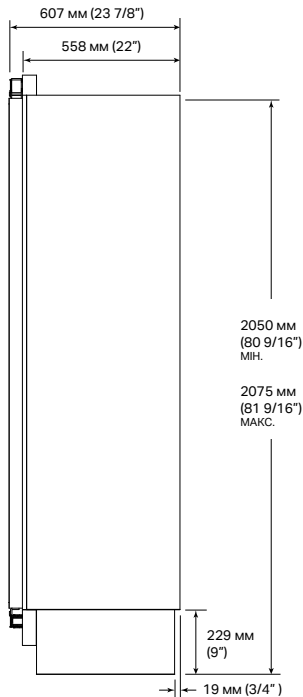

ВИД ЗБОКУ

SKSCR3011P	
Номенклатура	EAN: 8806091454973
Тип фасаду	Під меблевий чи сталевий фасад
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	E
Загальна місткість нетто	516 л
Максимальний рівень звуку	< 39 дБА макс
Сертифікат ENERGY STAR®	●
Щорічне загальне споживання енергії (кВт/год)	125
Кліматичний клас	SN-T
Загальні характеристики	
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Автоматичне адаптивне розморожування	●
Функції, які можна активувати з панелі керування	Фільтр для води, Сигнал відчинених дверцят, Wi-Fi, Увімк/Вимк, Demo, Smart Diagnosis™, Контроль температури
Швидке охолодження	●
Вбудований диспенсер для води	●
Підключення до водопровідної мережі	●
Фільтр для води (6 місяців)	●
Полиці для зберігання	3 регульовані
True-View® освітлення	●
Дизайн шухляди	3 з телескопічними направляючими та плавним закриттям
Знімні полиці на дверцятах	4
Цифрове управління з білим світлодіодним дисплеєм	●
Індикатор фільтра для води	●
Робочі температури	від 0°C до 6°C
Встановлення	
Можливість перенавіски дверцят	●
Регульована чотириточкова передня частина з 6-ма колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Регулювання фасаду	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Довжина кабелю живлення	2200 мм (86,6")
Загальна ширина	756 мм (29 3/4")
Загальна висота	2121 мм (83 1/2") МИН ~ 2146 мм (84 1/2") МАКС
Загальна глибина	607 мм (23 7/8")
Вага нетто	183 кг
Вага брутто	207 кг
Макс. розміри упакованого продукту	2290x809x678 мм (90"x31"x26")
Акcesуари	
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем з нержавіючої сталі	SKSPK305CS
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу стандартно	SKSFK800CS
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS
Ручка з матового алюмінію Велика - 1218 мм	SKSHK480HS
Запасний фільтр для води	LT1000P-S

Поради щодо встановлення

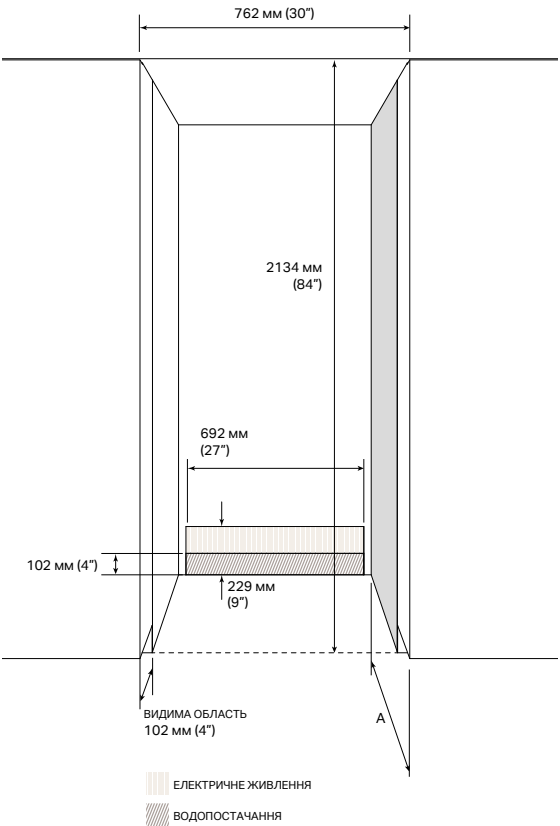

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 20 А.
Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену та оснащену індивідуальним контуром.

Підключення до водопроводу

Потрібне підключення до водопроводу з тиском від 1,37 до 8,27 бар (20 і 120 фунтів на кв. дюйм).
Рекомендується передбачити спеціальний кран для закриття контуру, який не повинен розміщуватися безпосередньо за виробом (для полегшення доступу), а також трубу (макс. Ø 9,5 мм) довжиною, придатною для досягнення передньої частини холодильника близько 355 мм відносно передньої частини кухонних дверей.
Максимальний простір від нижньої частини фітінга для підключення до водопроводу становить 40 мм.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятях холодильника, тож заплануйте облаштувати цю ділянку з обох боків.

У разі встановлення не врівень з поверхнею ми рекомендуємо використовувати аксесуар **SKSFK800CS**, який складається з бічних панелей, що закривають можливу видиму частину бічної сторони пристрою.

Панелі на замовлення

Варіанти панелей

SKSPK305CS: Комплект панелей з нержавіючої сталі

Прилад може бути облицьований додатковим комплектом панелей з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite (опція). До комплекту входить панель, цоколь та велика ручка.

Комплект є двостороннім може використовуватися як для лівостороннього, так і для правостороннього відкривання дверцят.

Індивідуальні панелі

Пристрій розроблений з урахуванням індивідуальних вимог замовника, щоб відповідати естетиці кухонних меблів. Будь ласка, зверніться до вказівок нижче для отримання нестандартних розмірів панелей:

Дверна панель : 2029 мм x 756 мм

Максимальна вага панелі: 29 кг

Цоколь: 102 мм x 756 мм


ОКРЕМО як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру.

SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення



Середні 805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній

SKSHK480HS: Індивідуальні ручки для панелей


Великі 1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

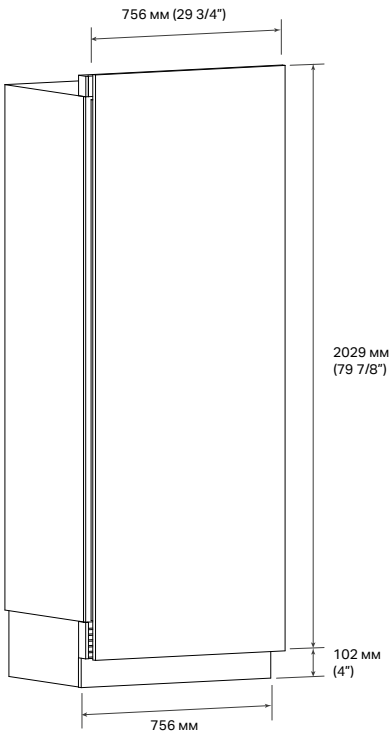

Встановлення врівень або стандартно

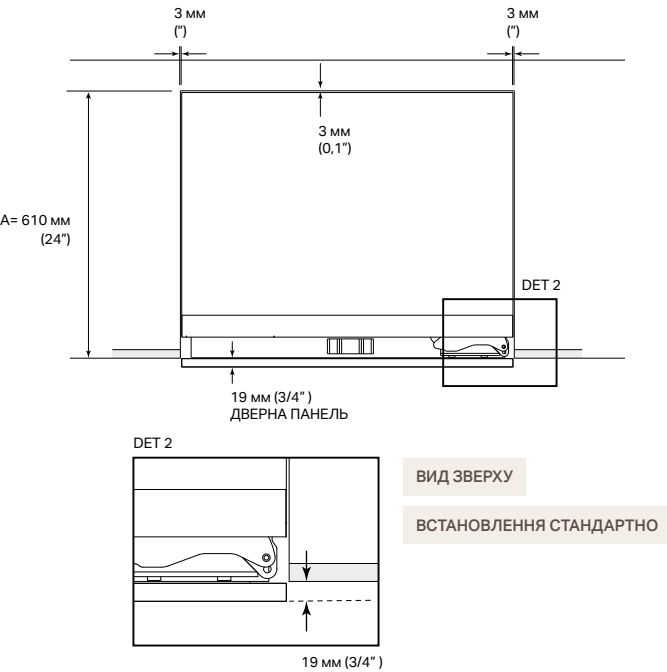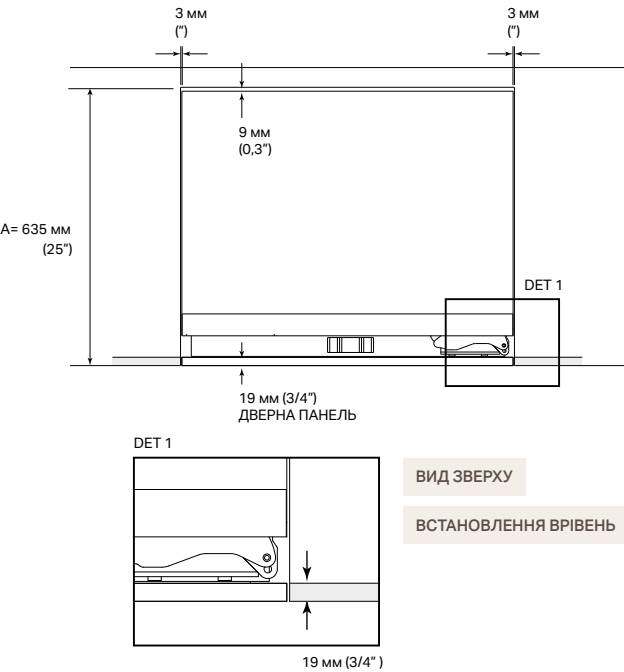


Індивідуальний розмір панелі

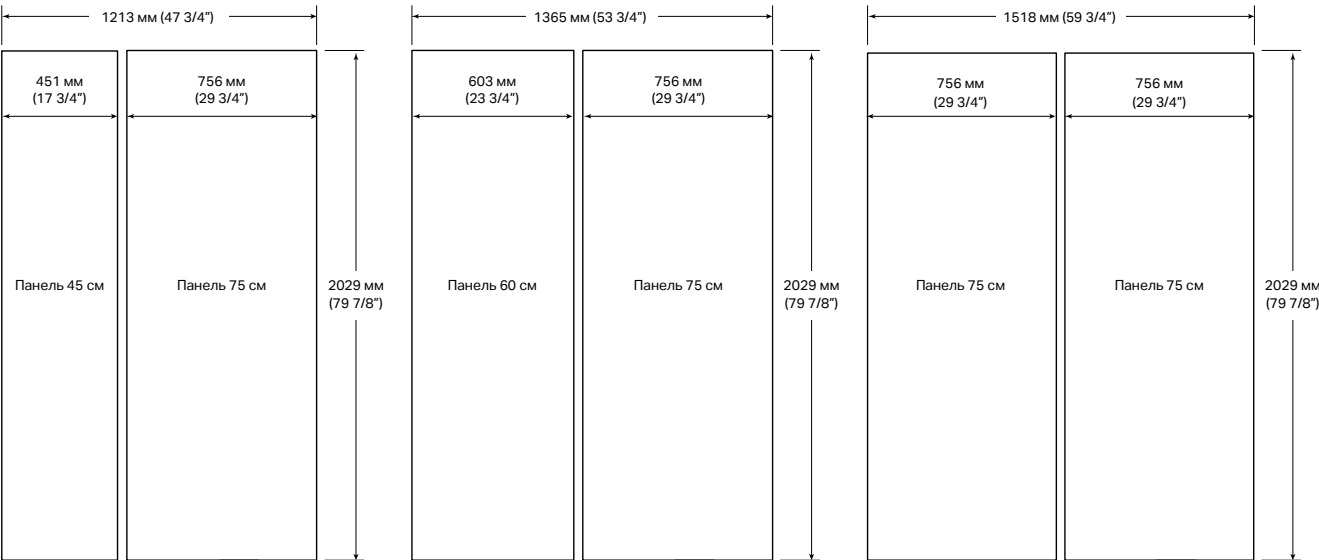


Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

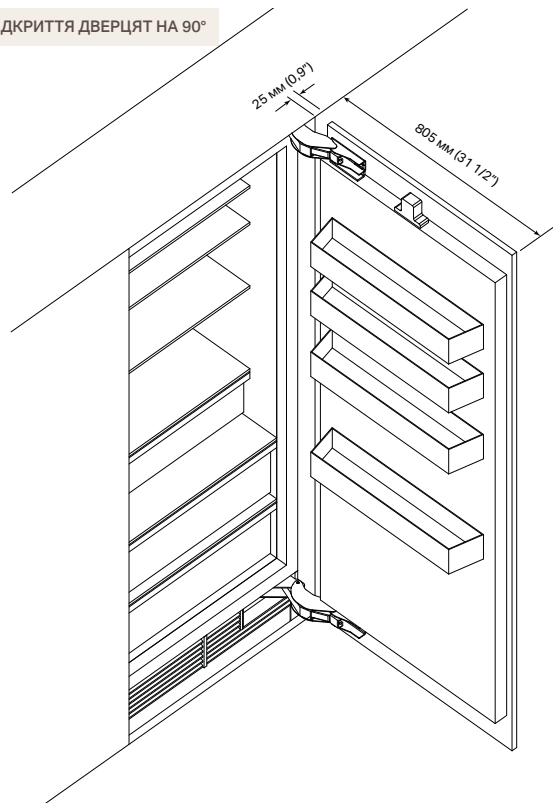

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

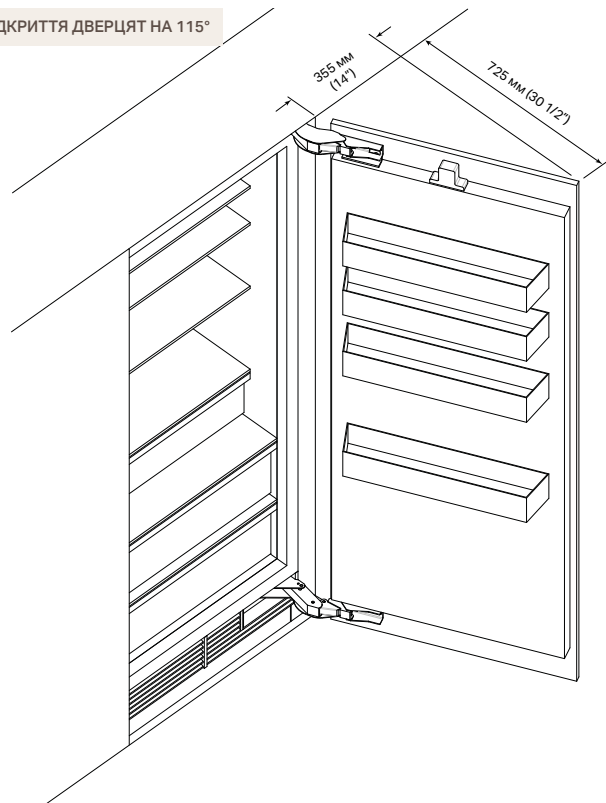

Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до сусідніх стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для їх відкриття.

УВАГА


Розміри, вказані на схемах, НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

Якщо Signature Kitchen Suite використовується з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:


Двері 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Двері 115° Боковий зазор від 355 мм до 425 мм

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°



ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°



Простір для розміщення ручки на меблях поруч

У разі встановлення з відкриванням дверцят на 90° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника на перші 25 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі.


У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.




SKSCR2411P

Вбудований холодильник (60 см)

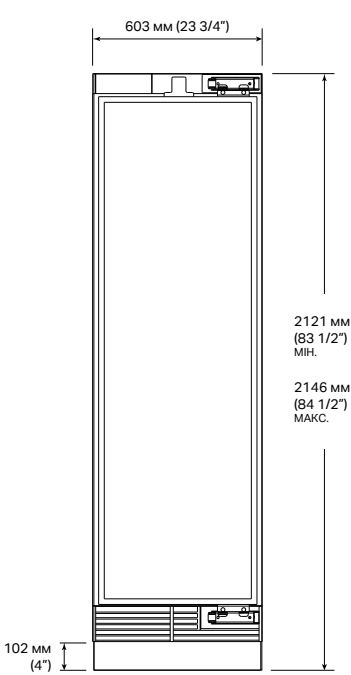


ВИД СПЕРЕДУ

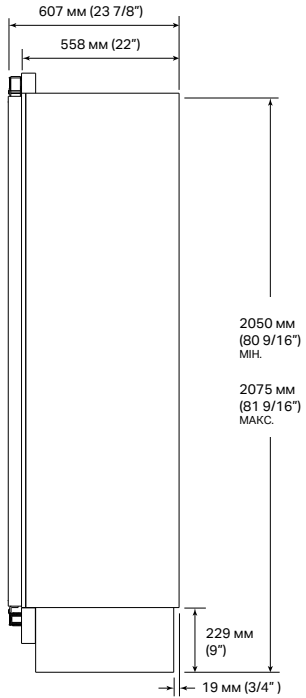

ВИД ЗБОКУ

SKSCR2411P	
Номенклатура	EAN: 8806091454973
Фасад	Під меблевий чи сталевий фасад
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	E
Загальна місткість нетто	397 л
Максимальний рівень шуму	< 39 дБА макс
Сертифікат ENERGY STAR®	●
Загальне річне споживання енергії (кВт/год)	123
Кліматичний клас	SN-T
Загальні характеристики	
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Автоматичне адаптивне розморожування	●
Функції, які можна активувати з панелі керування	Демо, Вкл/вимк живлення, Контроль температури, Скидання фільтра води, Розумна діагностика, WI-FI
Швидке охолодження	●
Вбудований диспенсер для води	●
Підключення до водопостачання	●
Фільтр для води (6 місяців)	●
Полиці для зберігання	3 регульовані та знімні
True-View® освітлення	●
Дизайн шухляди	3 з телескопічними направляючими та м'яким закриттям
Знімні дверні шухляди	4
Цифрове управління з білим світлодіодним дисплеєм	●
Індикатор фільтра для води	●
Робочі температури	від 0°C до 6°C
Встановлення	
Можливість перенавіски дверцят	●
Регульована чотириточкова передня частина з 6-ма колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Фронтальний доступ	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Довжина кабелю живлення	2200 мм (86,6")
Загальна ширина	603 мм (23 3/4")
Загальна висота	2121 мм (83 1/2") МИН ~ 2146 мм (84 1/2") МАКС
Загальна глибина	607 мм (23 7/8")
Вага нетто	160 кг
Вага брутто	180 кг
Макс. розміри упакованого приладу	2290x663x678 мм (90 "x25 "x26")
Акcesуари	
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем	SKSPK245CS
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу не врівень з поверхнею	SKSFK800CS
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS
Ручка з матового алюмінію Велика - 1218 мм	SKSHK480HS
Запасний фільтр для води	LT1000P-S

Поради щодо встановлення

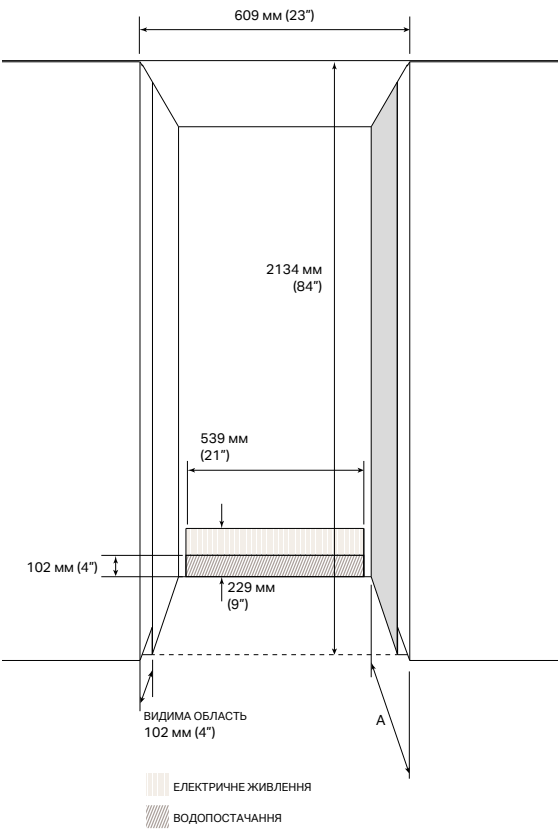

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 20 А.
Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену, оснащену індивідуальним контуром.

Підключення до водопроводу

Потрібне підключення до водопроводу з тиском від 1,37 до 8,27 бар (20 і 120 фунтів на кв. дюйм). Рекомендується передбачити спеціальний кран для закриття контуру, який не повинен розміщуватися безпосередньо за виробом (для полегшення доступу), а також трубу (макс. Ø 9,5 мм) довжиною, придатною для досягнення передньої частини холодильника близько 355 мм, відносно передньої частини кухонних дверей. Максимальний простір від нижньої частини фітінга для підключення до водопроводу становить 40 мм.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятках холодильника, заплануйте облаштувати цю ділянку з обох сторін.

У разі встановлення не врівень з поверхнею ми рекомендуємо використовувати аксесуар **SKSFK800CS**, який складається з бічних панелей, що закривають можливу видиму частину бічної сторони пристрою.

Панелі на замовлення

Варіанти панелей

SKSPK245CS: Комплект панелей з нержавіючої сталі

Прилад може бути облицьований додатковим комплектом панелей з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite. У комплект входить дверна панель, цоколь і велика ручка.

Комплект є двостороннім і може використовуватися як для лівого, так і для правого відкривання дверцят.

Індивідуальні панелі

Пристрій розроблений з урахуванням індивідуальних вимог замовника, щоб відповідати естетиці кухонних меблів. Будь ласка, зверніться до вказівок нижче для отримання нестандартних розмірів панелей:

Дверна панель: 2029 мм x 603 мм
Максимальна вага панелі: 24 кг
Цоколь: 102 мм x 603 мм


ОКРЕМО як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру

SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення



Середні 805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній

SKSHK480HS: Індивідуальні ручки для панелей


Великі 1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

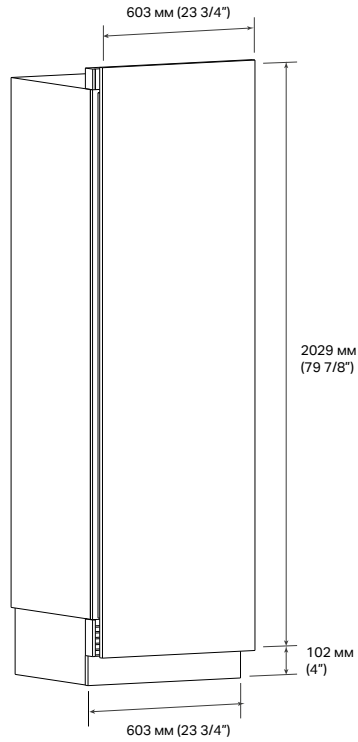

Встановлення врівень або стандартно

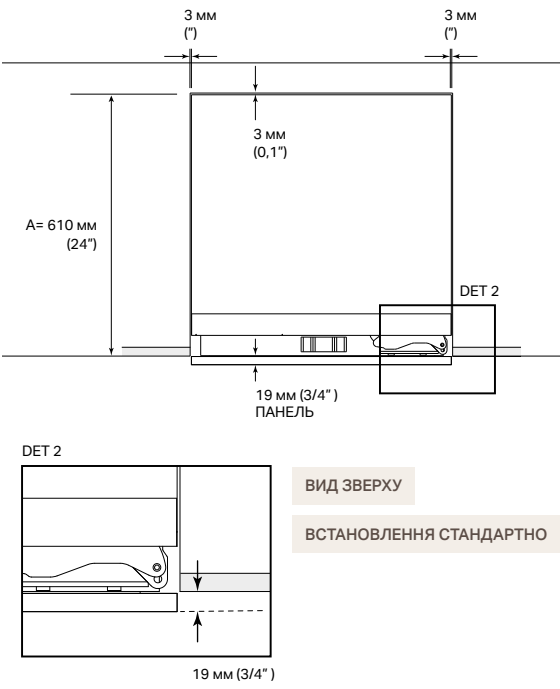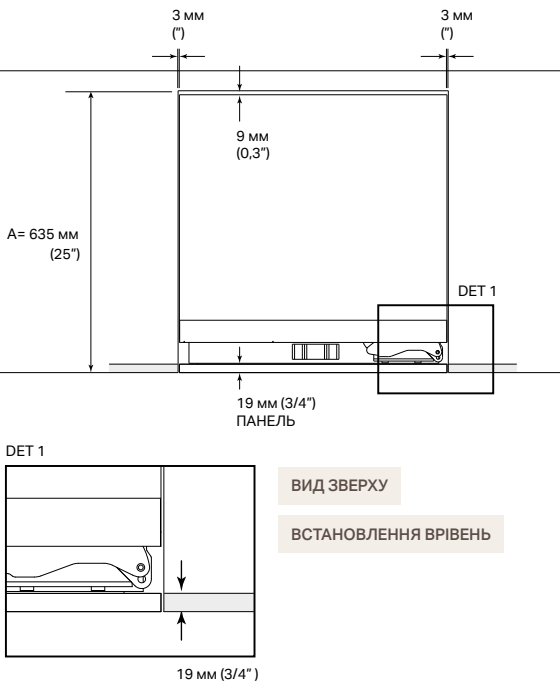


Індивідуальний розмір панелі

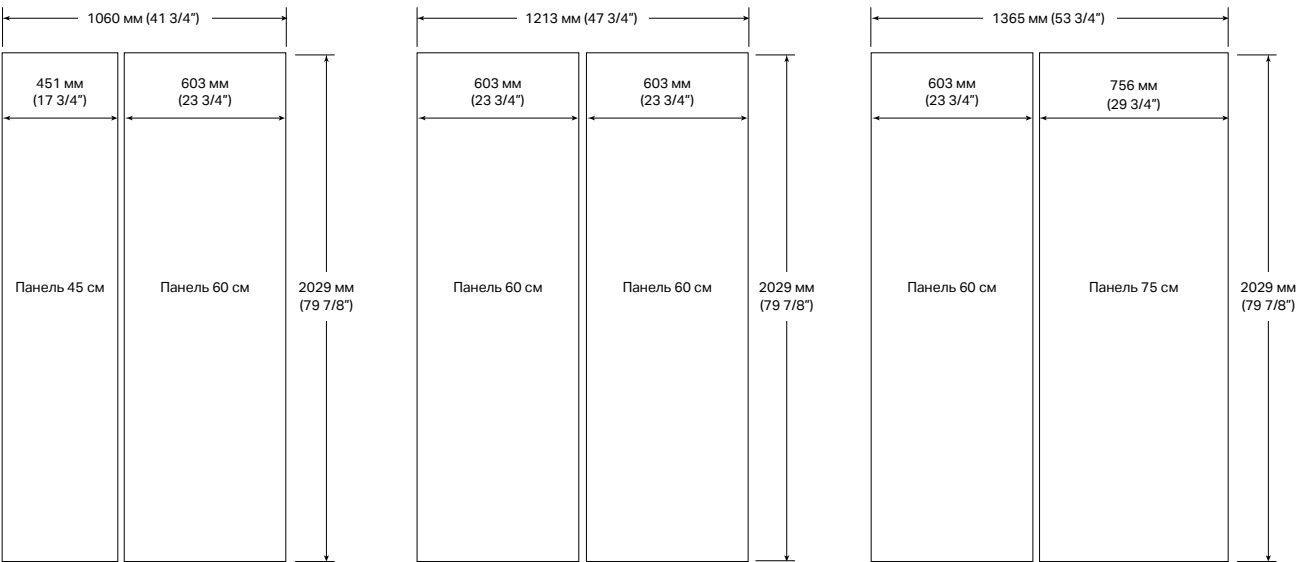


Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

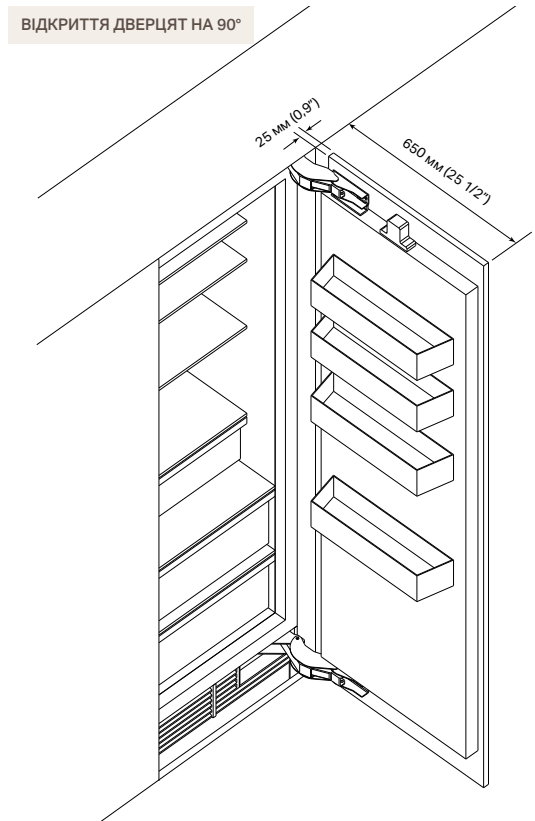

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

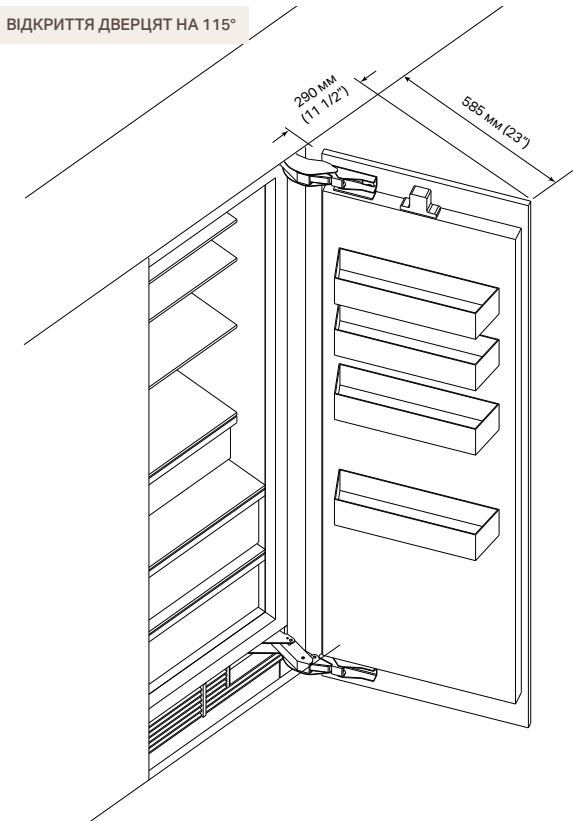


Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до сусідніх стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.


УВАГА

Розміри, вказані на схемах, НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

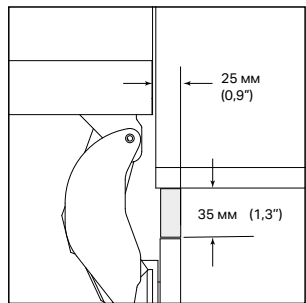

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

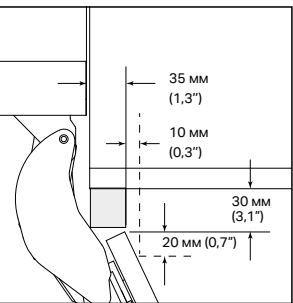

Якщо кухонний гарнітур Signature Kitchen Suite використовується з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:

Двері 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Двері 115° Боковий зазор від 290 мм до 360 мм

Простір для розміщення ручки на меблях поруч

холодильника на перші 25 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі.

У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.

Переваги

Лінійний інверторний компресор

Компресор Linear Inverter забезпечує менший знос, ніж звичайні компресори, довший термін служби та відмінну продуктивність. Він особливо тихий, оскільки не містить механічних компонентів між двигуном і поршнем, а в його роботі використовується лише 1 точка тертя порівняно з традиційними 4. Він забезпечує економію енергії на 60% порівняно зі звичайними компресорами, оскільки адаптує охолодження до фактичних потреб використання.



Антибактеріальний фільтр

Завдяки унікальній технології антибактеріальний фільтр ефективно очищує повітря всередині холодильника. Завдяки своїй абсорбувальній здатності активоване вугілля у фільтрі зменшує кількість молекул і бактерій, що викликають неприємні запахи всередині холодильника.



Правильне використання простору

Кожен продукт знайде своє місце завдяки полицям, що регулюються, і містким шухлядам. Положення скляних полиць повністю регулюється для максимальної гнучкості, створюючи простір навіть для великих об'ємів, таких як сервірувальні тарілки, форми для тортів, коробки для піци, салатники, фрукти або великогабаритні овочі. Шухляди мають також щільно закриті кришки, щоб забезпечити контроль зберігання та запобігти втраті вологи.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Усі моделі холодильників Signature Kitchen Suite на базі Wi-Fi Ready та готові до підключення до домашньої мережі та інтеграції у систему «Розумний дім». Додаток Signature Kitchen Suite попереджає вас, коли настав час змінити фільтр чи відбулося відключення електроенергії, що могло зашкодити зберіганню ваших продуктів.



Переваги

Охолодження

Вбудовані морозильні камери

Доступна ширина морозильних камер 45 см та 60 см. Стербують справді унікальні рішення в поєднанні з вбудованими холодильниками.

Вбудовані морозильні камери під меблевий фасад або можуть бути додатково оснащені дверцятами з нержавіючої сталі. Камери працюють із надзвичайною точністю: допустиме коливання температури лише 1°C.

Льодогенератор

Оснащені льодогенераторами з максимальною місткістю 2,3 кг, морозильні камери ідеально підходять для створення святкового настрою вам та вашим гостям, адже ваші напої завжди будуть охолодженими. Для роботи морозильні камери потребують підключення до системи водопостачання.



Коливання температури лише в 1 °C.

Морозильні камери Signature Kitchen Suite мають лише 1 °C коливання між встановленою та фактичною температурою. Цей точний контроль температури забезпечує надзвичайно швидку передачу холоду і, отже, більшу загальну ефективність, з точки зору енергетичної класифікації, а також гарантує оптимальне збереження продуктів.



Правильне використання простору

Кожен продукт знайде своє місце завдяки полицям, що регулюються, і містким шухлядам. Положення скляних полиць повністю регулюється для максимальної гнучкості, створюючи простір навіть для великих об'ємів, таких як сервірувальні тарілки, форми для тортів, коробки для піци, салатники, фрукти або великогабаритні овочі. Шухляди мають також щільно закриті кришки, щоб забезпечити контроль зберігання та запобігти втраті вологи.



ПОРАДА


ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Дозволяє легко керувати всіма налаштуваннями: від контролю температури до льодогенерації. Тут також міститься сповіщення про відчинення дверцят. Коли морозильна камера закривається, дисплей автоматично вимикається для економії електроенергії.




SKSCF2411P

Вбудована морозильна камера (60 см)

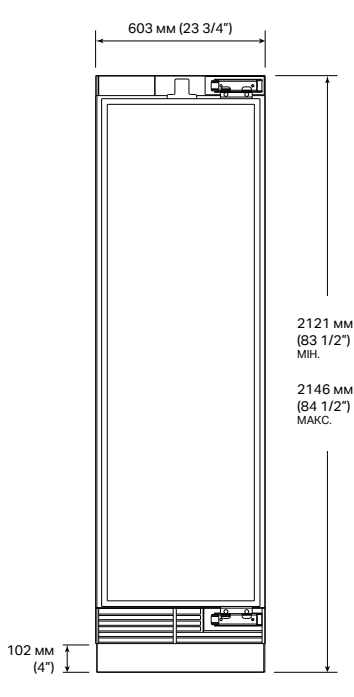


ВИД СПЕРЕДУ

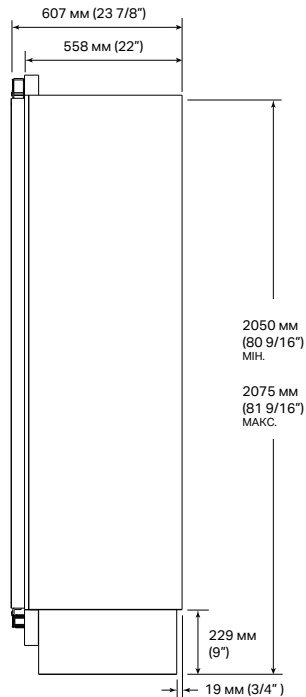

ВИД ЗБОКУ

SKSCF2411P	
Номенклатура	EAN: 8806091454959
Фасад	Під меблевий чи сталевий фасад
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	F
Загальна місткість нетто	396 л
Максимальний рівень звуку	< 39 дБА макс
Сертифікат ENERGY STAR®	●
Загальне річне споживання енергії (кВт/год)	379
Кліматичний клас	SN-T
Класифікація	****
Загальні характеристики	
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Автоматичне адаптивне розморожування	●
Функції, які можна активувати з панелі керування	Швидке формування льоду, Демо, Формування льоду Вкл/Вимк,Вкл/вимк живлення, Контроль температури, Скидання фільтра води, Розумна діагностика, WI-FI
Швидке заморожування	●
Підключення до водопроводу	●
Фільтр для води (6 місяців)	●
Полиці для зберігання	3 регульовані та знімні
True-View® освітлення	●
Шухляди для льоду Lift and Go™	1 з телескопічними направляючими та м'яким закриттям
Шухляди Lift and Go™ для зберігання	2 з телескопічними направляючими та м'яким закриттям
Алюмінієві дверні полицки зі знімними вставками	4 полиці
Місткість знімного піддону для льоду	2,3 кг
Цифрове управління з білим світлодіодним дисплеєм	●
Індикатор фільтра для води	●
Виробництво льоду (24 години)	1,6 кг
Лід On / Off	●
Робочі температури	від -24°C до -16°C
Встановлення	
Можливість перенавіски дверцят	●
Регульована чотириточкова передня частина з 6-ма колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Фронтальний доступ	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Набір для з'єднання входить в комплект (SKSFJ800P)	●
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Довжина кабелю живлення	2200 мм (86,6")
Загальна ширина	603 мм (23 3/4")
Загальна висота	2121 мм (83 1/2") МИН ~ 2146 мм (84 1/2") МАКС
Загальна глибина	607 мм (23 7/8")
Вага нетто	159 кг
Вага брутто	180 кг
Макс. розміри упакованого продукту	2290x663x678 мм (90 "x25 "x26")
Акcesуари	
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем з нержавіючої сталі	SKSPK245CS
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу не врівень з поверхнею	SKSFK800CS
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS
Ручка з матового алюмінію Велика - 1218 мм	SKSHK480HS
Запасний фільтр для води	LT1000P-S

Поради щодо встановлення

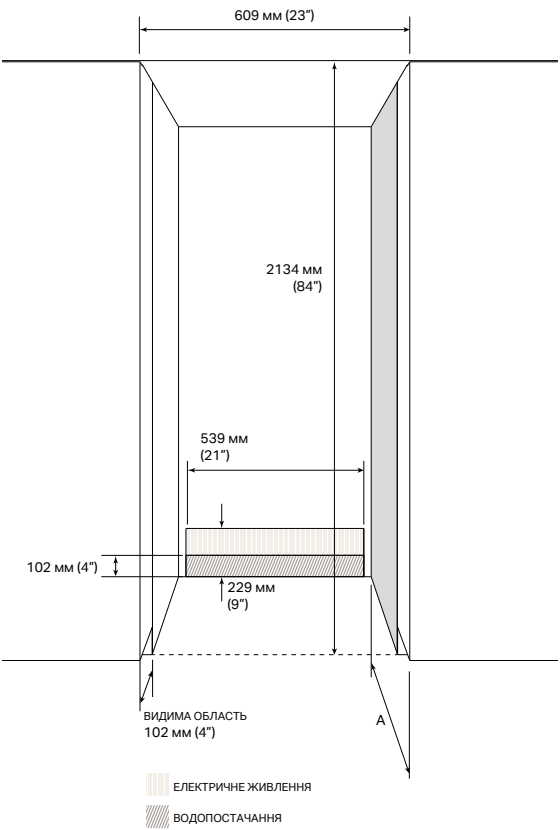

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 20 А. Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену, оснащену індивідуальним контуром.

Підключення до водопроводу

Потрібне підключення до водопроводу з тиском від 1,37 до 8,27 бар (20 і 120 фунтів на кв. дюйм). Рекомендується передбачити спеціальний кран для закриття контуру, який не повинен розміщуватися безпосередньо за виробом (для полегшення доступу), а також трубу (макс. Ø 9,5 мм) довжиною, придатною для досягнення передньої частини морозильної камери близько 355 мм, відносно передньої частини кухонних дверей. Максимальний простір від нижньої частини фітінга для підключення до водопроводу становить 40 мм.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах камери, заплануйте облаштувати цю ділянку з обох боків.

У разі встановлення не врівень з поверхнею ми рекомендуємо використовувати аксесуар **SKSFK800CS**, який складається з бічних панелей, що закривають можливу видиму частину бічної сторони пристрою.

Панелі на замовлення

Варіанти панелей

SKSPK245CS : Комплект панелей з нержавіючої сталі

Прилад може бути облицьований додатковим комплектом панелей з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite. У комплект входить дверна панель, цоколь і велика ручка.

Комплект є двостороннім і може використовуватися як для лівостороннього, так і для правостороннього відкривання дверцят.

Індивідуальні панелі

Пристрій розроблений з урахуванням індивідуальних особливостей, щоб відповідати естетиці кухонних меблів. Будь ласка, зверніться до вказівок нижче для отримання нестандартних розмірів панелей:

Дверна панель: 2029 мм x 60 мм

Максимальна вага панелі: 24 кг

Цоколь: 102 мм x 603 мм


ОКРЕМО як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру.

SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення



Середні 805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній

SKSHK480HS: Індивідуальні ручки для панелей


Великі 1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

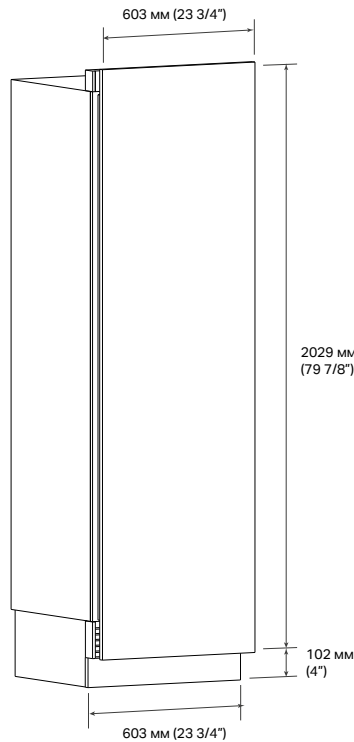

Встановлення врівень або стандартно

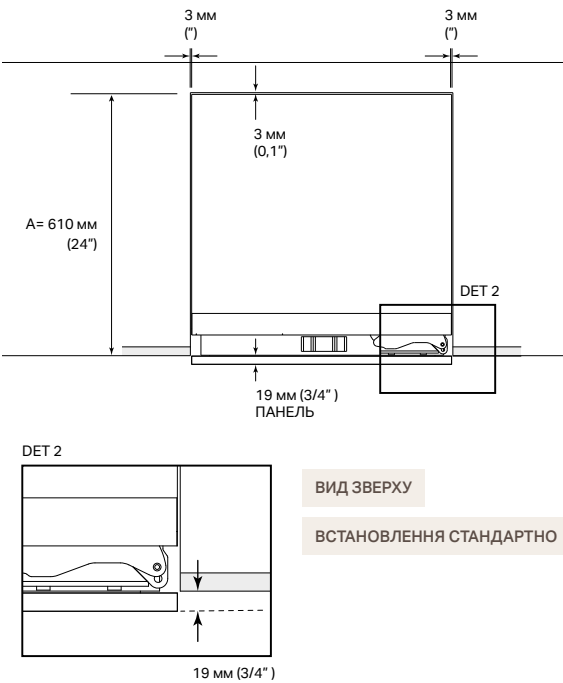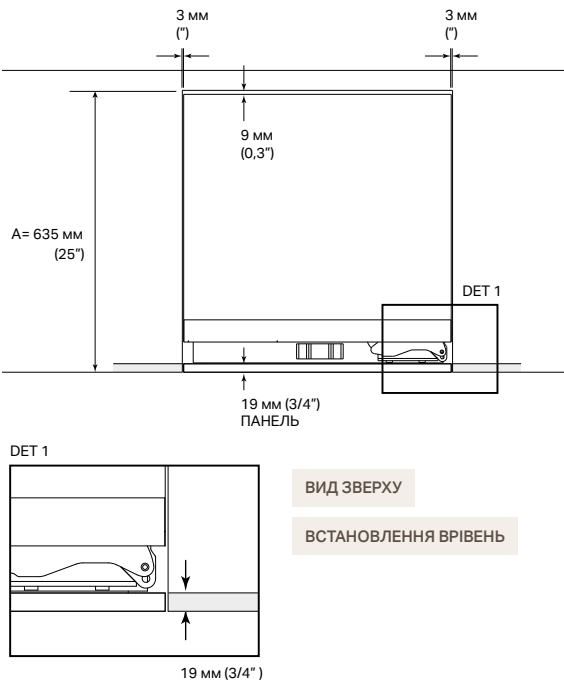


Індивідуальний розмір панелі

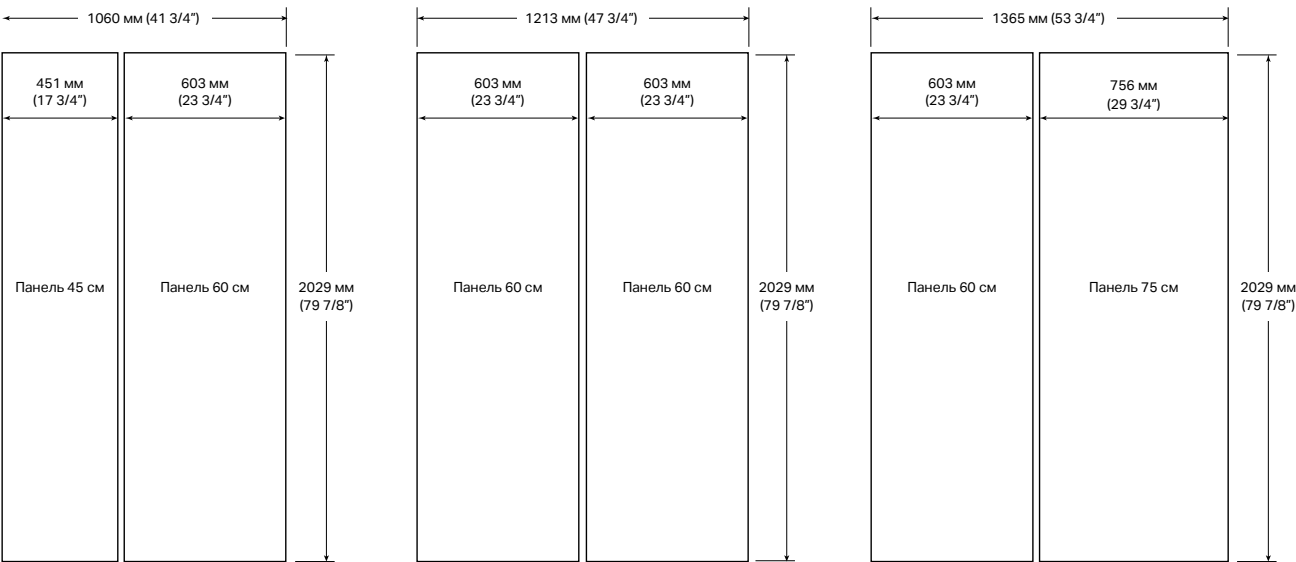


Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

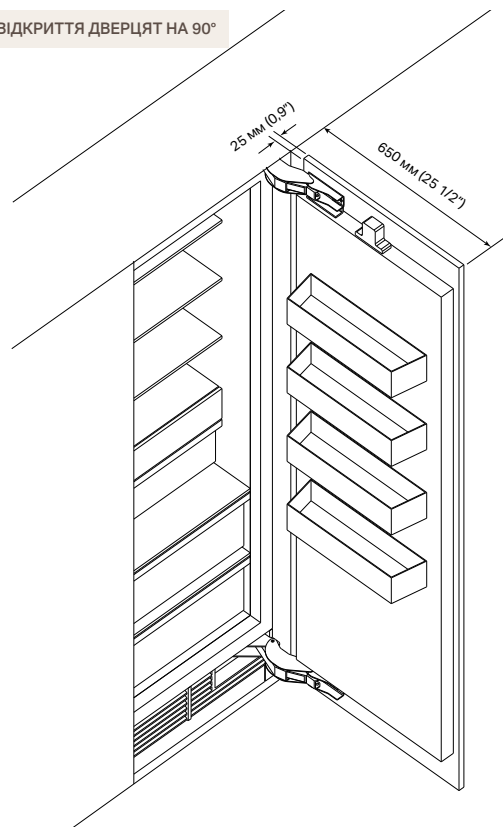

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

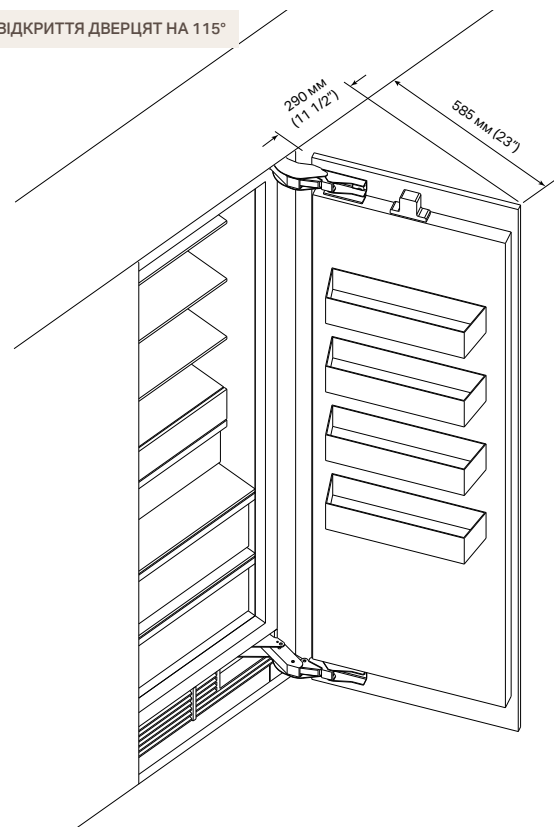

Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до сусідніх стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.

УВАГА


Розміри, вказані на схемах, НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

Якщо кухонний гарнітур Signature Kitchen Suite використовується з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:


Двері 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Двері 115° Боковий зазор від 290 мм до 360 мм

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

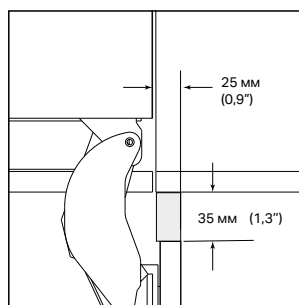

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°



Простір для розміщення ручки на меблях поруч

У разі встановлення з відкриванням дверцят на 90° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника на перші 25 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі.

У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого розміщення ручки, що виступає збоку біля морозильної камери (60 см), на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.



SKSCF1811P


Вбудована морозильна камера (45 см)



SKSCF1811P

Номенклатура	EAN: 8806091454935
Фасад	Меблевий чи сталевий фасад
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	F
Загальна місткість нетто	274 л
Максимальний рівень звуку	< 39 дБА макс
Сертифікат ENERGY STAR®	●
Загальне річне споживання енергії (кВт/год)	323
Кліматичний клас	SN-T
Класифікація	****
Загальні характеристики	
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Автоматичне адаптивне розморожування	●
Функції, які можна активувати з панелі керування	Швидке формування льоду, Демо, Формування льоду Вкл/Вимк,Вкл/вимк живлення, Контроль температури, Скидання фільтра води, Розумна діагностика, WI-FI
Швидке заморожування	●
Підключення до водопровідної мережі	●
Фільтр для води (6 місяців)	●
Полиці для зберігання	3 регульовані та знімні
True-View® освітлення	●
Шухляди для льоду Lift and Go™	1 з телескопічними направляючими та м'яким закриттям
Шухляди Lift and Go™ для зберігання	2 з телескопічними направляючими та м'яким закриттям
Алюмінієві дверні шухляди зі знімними вставками	4 полиці
Місткість знімного піддону для льоду	2,3 кг
Цифрове управління з білим світлодіодним дисплеєм	●
Індикатор фільтра для води	●
Виробництво льоду (24 години)	1,6 кг
Лід On / Off	●
Робочі температури	від -24°C до -16°C
Встановлення	
Можливість перенавіски дверцят	●
Регульована чотириточкова передня частина з 6-ма колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Фронтальний доступ	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Набір для з'єднання входить в комплект (SKSFJ800P)	●
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Довжина кабелю живлення	2200 мм (86,6")
Загальна ширина	445 мм (17 1/2")
Загальна висота	2121 мм (83 1/2") МИН ~ 2146 мм (84 1/2") МАКС
Загальна глибина	607 мм (23 7/8")
Вага нетто	138 кг
Вага брутто	159 кг
Макс. розміри упакованого продукту	2290x504x678 мм
Аксессуары	
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем з нержавіючої сталі	SKSPK185CS
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу не врівень з поверхнею	SKSFK800CS
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS
Ручка з матового алюмінію Велика- 1218 мм	SKSHK480HS
Запасний фільтр для води	LT1000P-S

Поради щодо встановлення

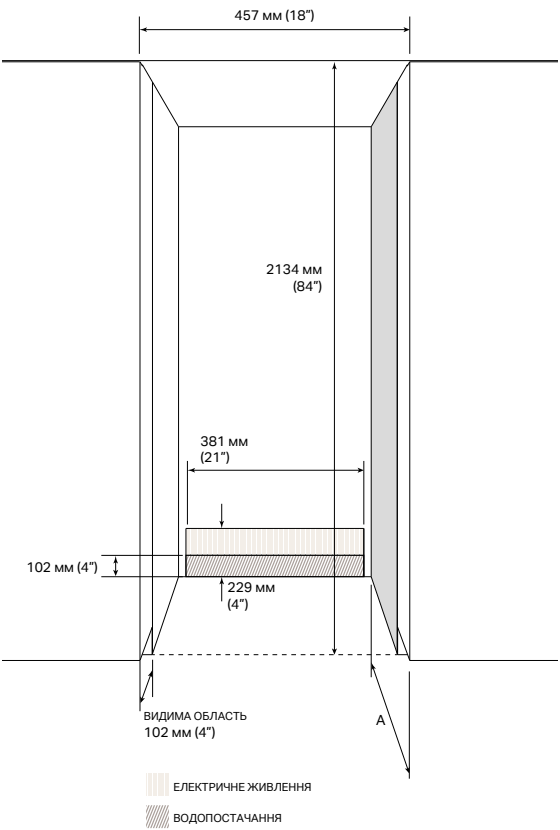

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 20 А. Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену, оснащену індивідуальним контуром.

Підключення до водопроводу


Потрібне підключення до водопроводу з тиском від 1,37 до 8,27 бар (20 і 120 фунтів на кв. дюйм). Рекомендується передбачити спеціальний кран для закриття контуру, який не повинен розміщуватися безпосередньо за виробом (для полегшення доступу), а також трубу (макс. Ø 9,5 мм) довжиною, придатною для досягнення передньої частини морозильної камери приблизно 355 мм, відносно передньої частини кухонних дверей. Максимальний простір від нижньої частини фітинга для підключення до водопроводу становить 40 мм.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах камери, заплануйте облаштувати цю ділянку з обох боків.

У разі встановлення не врівень з поверхнею ми рекомендуємо використовувати аксесуар **SKSFK800CS**, який складається з бічних панелей, що закривають можливу видиму частину бічної сторони.

Панелі на замовлення

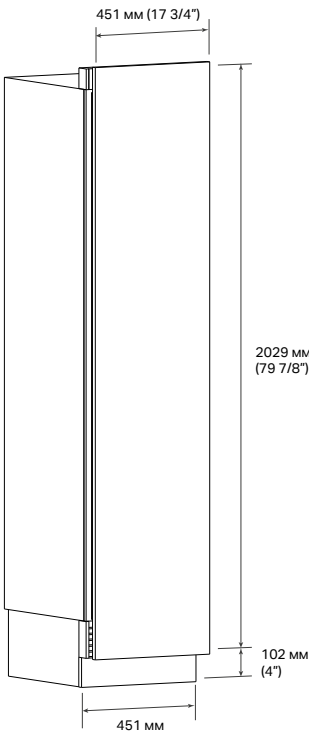

Варіанти панелей

SKSPK185CS : Комплект панелей з нержавіючої сталі

Прилад може бути облицьований додатковим комплектом панелей з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite. До комплекту входить дверна панель, цоколь і велика ручка. Комплект є двостороннім і може використовуватися як для лівостороннього, так і для правостороннього відкривання дверцят.

Індивідуальні панелі

Пристрій розроблений з урахуванням індивідуальних особливостей, щоб відповідати естетиці кухонних меблів. Розміри нестандартних панелей, будь ласка, знайдіть на схемі та вказівках нижче:

Дверна панель: 2029 мм x 457 мм

Максимальна вага панелі: 20 кг

Цоколь: 102 мм x 457 мм

ОКРЕМО як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру



SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення

Середні 805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній


SKSHK480HS: Індивідуальні ручки для панелей

Великі 1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

Встановлення врівень або стандартно

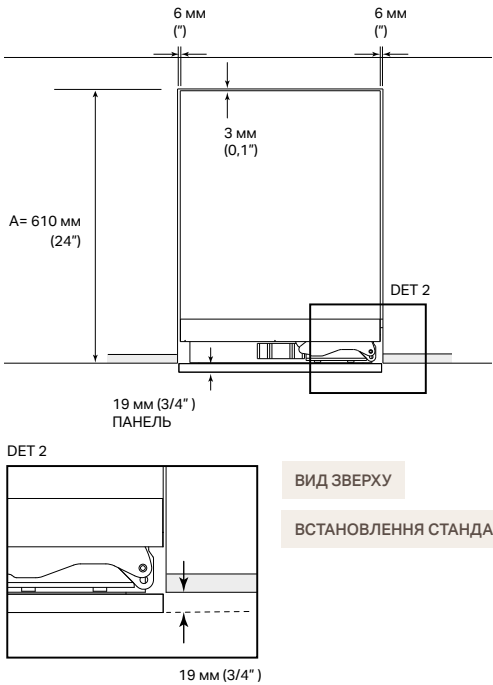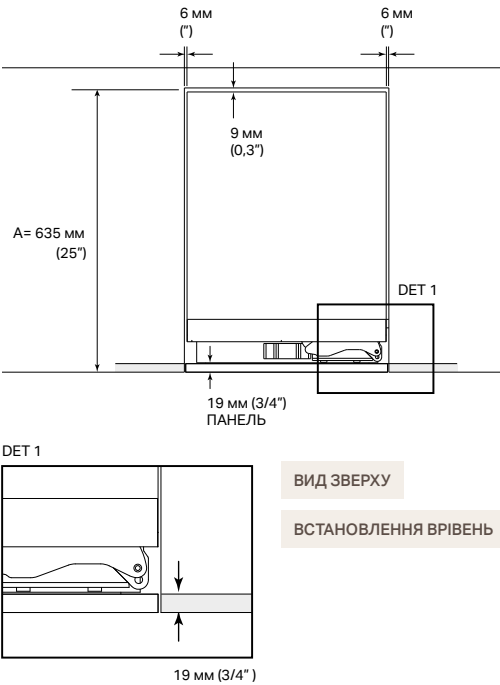


Індивідуальний розмір панелі

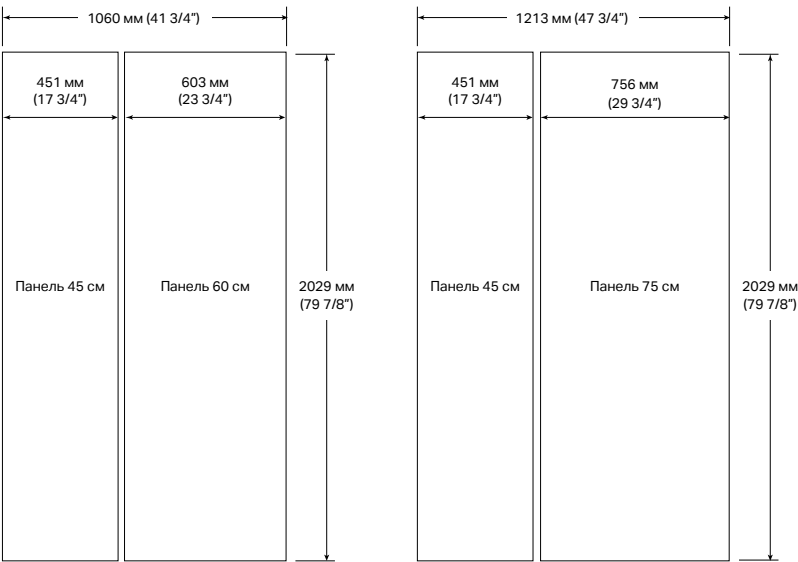


Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

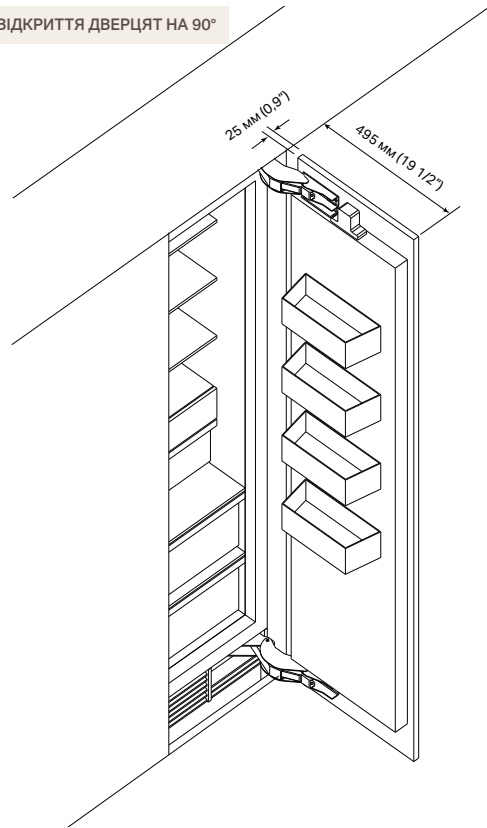

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

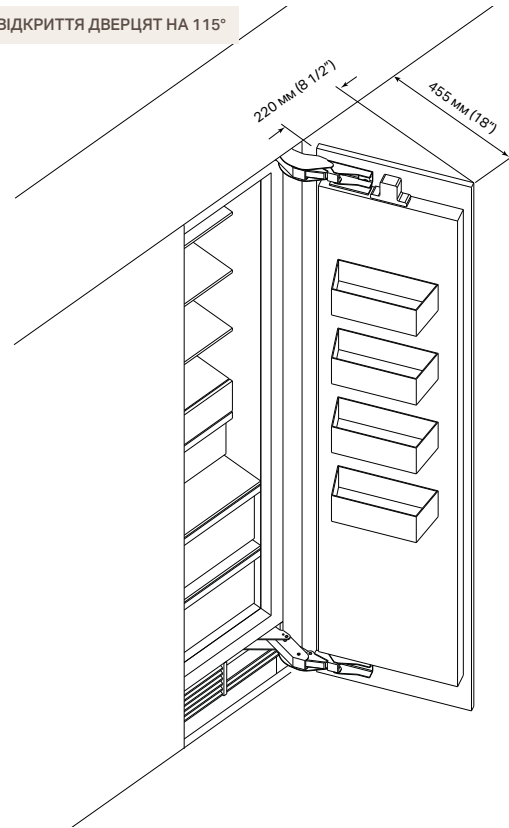

Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до сусідніх стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.

УВАГА


Розміри, вказані на схемах, НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

Якщо кухонний гарнітур Signature Kitchen Suite використовується з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:


Двері 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Двері 115° Боковий зазор від 220 мм до 290 мм

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°



ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°



Простір для розміщення ручки на меблях поруч

У разі встановлення з відкриванням дверцят на 90° для можливого розміщення ручки, що виступає збоку біля 18-дюймової морозильної камери, на перші 25 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі. У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого розміщення ручки, що виступає збоку біля морозильної камери (45 см), на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.

Переваги

Лінійний інверторний компресор

Інверторний лінійний компресор гарантує менший знос порівняно з традиційними компресорами, забезпечуючи довший термін служби та оптимальну продуктивність. Він дуже тихий, оскільки не містить механічних компонентів між двигуном і поршнем та лише 1 точку тертя під час його роботи порівняно з традиційними 4. Він забезпечує економію енергії на 60% порівняно з традиційними компресорами, оскільки двигун адаптується до режиму охолодження відповідно до фактичних потреб використання.



Внутрішнє оздоблення

Внутрішня частина холодильників повністю облицьована нержавіючою сталлю. Вона не тільки радує око, але й забезпечує постійну температуру охолодження, що дозволяє довше зберігати продукти свіжими. Високоякісні та міцні прозорі полиці з ABS дозволяють повністю оглядати свій вміст.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Морозильні камери підтримують Wi-Fi і можуть бути підключені до додатку LG ThinQ для дистанційного керування функціями: контроль температури, стан фільтрів, встановлення режиму Ice Plus. За допомогою програми Smart Diagnosis™ можна перевірити правильність функціонування та отримати сповіщення в разі раптового вимкнення електроенергії, щоб вчасно вжити заходів.





Охолодження

Компактна шафа для охолодження

Вбудована шафа для охолодження від Signature Kitchen Suite є ідеальним рішенням для невеликих кухонь.

Складається з двох відділень: верхньої холодильної шухляди та нижньої холодильно/морозильної шухляди. Нижню шухляду на вибір можна налаштувати на один з шести різних температурних режимів: мінімально -23°C та максимально +10°C.

КОМПАКТНА ШАФА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ

Переваги

Керування температурою

Холодильник-трансформер є унікальним приладом у своєму класі. Складається з двох шухляд: у верхній можна встановити п'ять температурних режимів від -3°C до 10°C, нижню можна перетворити на морозильну камеру і встановити шість температурних режимів (від -23°C до 10°C).



Під меблевий фасад

Як і вся лінійка Signature Kitchen Suite, компактна шафа для охолодження була розроблена з можливістю встановлення будь-яких панелей залежно від дизайну вашої кухні. Таким чином, її можна краще інтегрувати у ваш стиль, створюючи елегантний дизайн вашої кухні. Розміри панелей у двох шухлядах відрізняються.



Дуже тиха робота та компактний розмір

Висувні ящики вбудованого холодильника максимально виробляють лише 37 дБА, що разом із сертифікатом ENERGY STAR®, що робить цей прилад одним із найбільш універсальних для будь-якого приміщення: від готельних номерів до кабін на яхтах.



ПОРАДА


ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Звідси можна змінювати всі налаштування, а також контролювати температуру кожної шухляди окремо. Дисплей розміщено на верхній ручці шухляди для легкого доступу та максимального комфорту користувача. Дисплей має кнопку блокування, щоб уникнути зміни налаштувань під час звичайного використання ручки.


Компактна шафа для охолодження під стільницю




ВИД СПЕРЕДУ

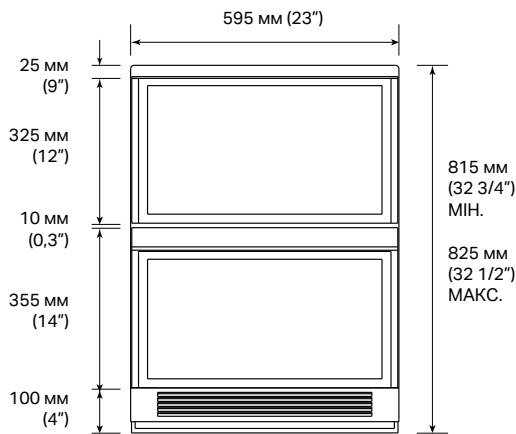

ВИД ЗБОКУ

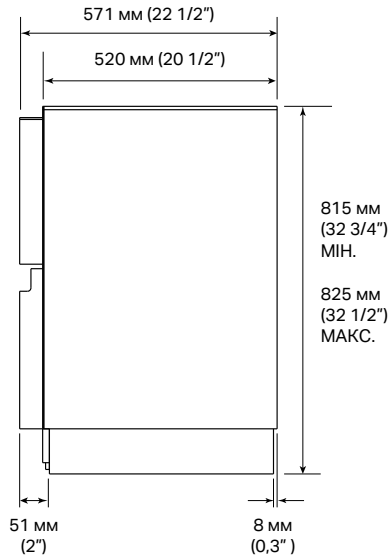


ВИД ЗВЕРХУ

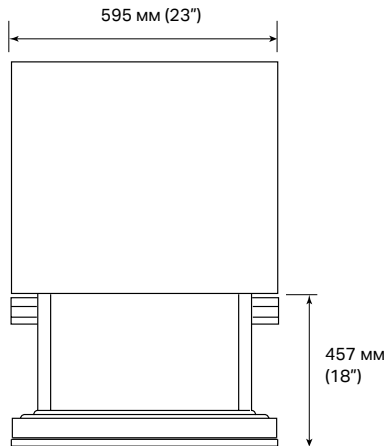

SKSUD2402P

Номенклатура	EAN: 8806091740946
Фасад	Під меблевий чи сталевий фасад
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	F
Загальна місткість нетто	89 л
Місткість холодильника нетто	43
Місткість морозильної камери нетто	46
Максимальний рівень звуку	< 37 дБА Макс
Загальні характеристики	
Сертифікат ENERGY STAR®	●
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Автоматичне адаптивне розморожування	●
Режим	Морозильна камера (від -23 C° до -15 C°), м'ясо (-3 C°), риба (-1 C°), бар (1 C°), Холодильник (від 2 C° до 7 C°), Зберігання (10 C°)
Швидке заморожування	●
True-View® освітлення	●
Цифрове управління з білим світлодіодним дисплеєм	●
Робочі температури	Верхня шухляда: від -3°C до 10°C Нижня шухляда: від -23°C до 10°C
Встановлення	
Можливість перенавіски дверцят	●
Регульована чотириточкова передня частина з 4-ма колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Фронтальний доступ	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Технічні характеристики	
Загальна ширина	595 мм
Загальна висота	815 мм MIN ~ 825 мм МАКС
Загальна глибина	571 мм
Вага нетто	65 кг
Вага брутто	69 кг
Макс. розміри упакованого приладу	970x650x650 мм (38"x25"x25")
Акcesуари	
Комплект сталевих дверей	SKSUK240DS

Поради щодо встановлення

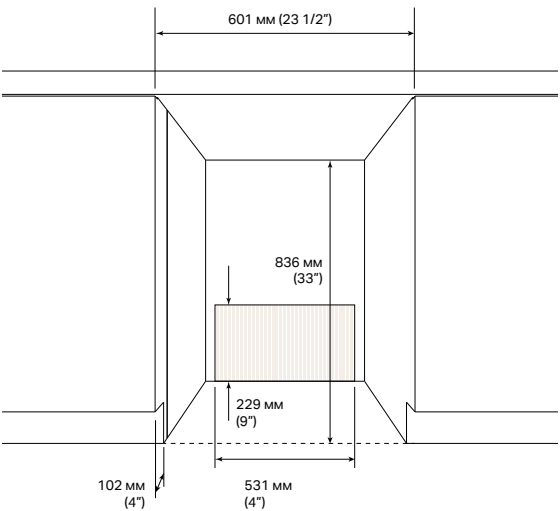

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 15 або 20 А. Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену та оснащену індивідуальним контуром.


Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах холодильника, заплануйте облаштувати цю ділянку з обох сторін.

УВАГА

Розміщуючи електричне підключення не за шафою, в якій встановлюється прилад, а зовні, можна встановити прилад врівень з передньою частиною, в шафі зі зменшеною глибиною 605 мм.

Панелі на замовлення

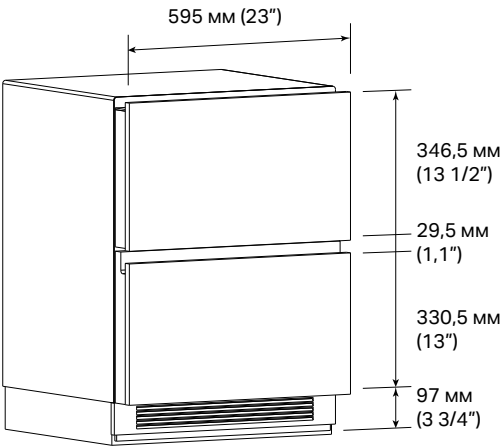

Варіанти панелей

SKSUK240DS: Комплект панелей з нержавіючої сталі


Прилад може бути облицьований додатковим комплектом панелей з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite. У комплект входить панель для верхньої шухляди і панель іншої висоти для нижньої.

Індивідуальні панелі

Пристрій розроблений з урахуванням індивідуальних вимог замовника, щоб відповідати естетиці кухонних меблів. Будь ласка, зверніться до вказівок нижче для отримання нестандартних розмірів панелей:


Верхня панель шухляди - 595 мм x 346,5 мм
Нижня панель шухляди - 595 мм x 330,5 мм

Встановлення врівень або стандартно

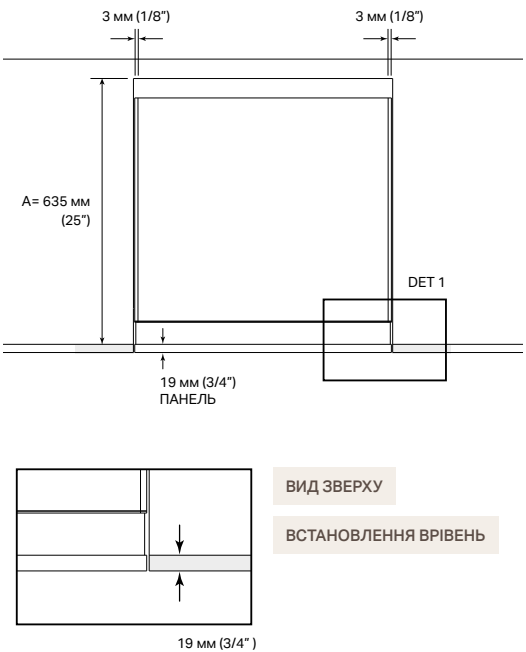

ВИД ЗВЕРХУ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІВЕНЬ

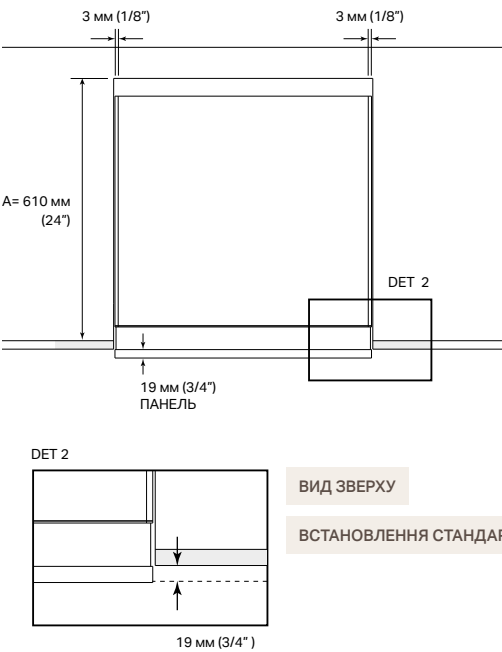


ВИД ЗВЕРХУ


ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТНО

Встановлення врівень

ВІДКРИТТЯ ВЕРХНЬОЇ ШУХЛЯДИ

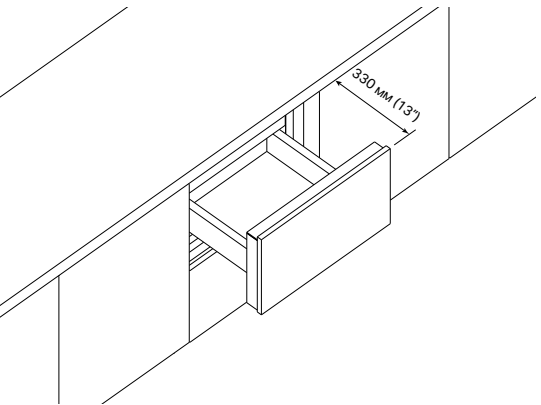

ВІДКРИТТЯ НИЖНЬОЇ ШУХЛЯДИ

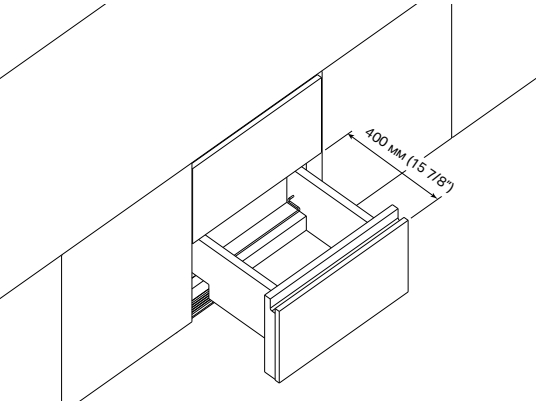

Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до меблів, що стоять попереду.

Значення, наведені нижче, відносяться до панелі врівень із зовнішньою стороною дверей, включаючи додаткову панель, при повністю витягнутій шухляді:

Нижня шухляда: 400 мм
Верхня шухляда: 330 мм



КОМПАКТНА ШАФА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ

Переваги

Самозакриття

Компактну шафу оснащено функцією самозакриття шухляд, яка забезпечує автоматичне закриття для покращення якості зберігання продуктів у них. Крім того, завдяки компресору Linear Inverter, мінімізується коливання температури до $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$, що також дозволяє довше зберігати продукти свіжими.



Керування простором

Компактна шафа для охолодження пропонує цікаві рішення для організації простору. Додаткова шухляда, розташована у верхньому відділенні, призначена для дрібних продуктів харчування, а спеціальний тримач для пляшок дозволяє зберігати пляшки в правильному положенні.



Внутрішнє освітлення

Завдяки унікальній системі світлодіодного освітлення на внутрішній стороні шухляди компактної шафи реалізовано оптимальне внутрішнє освітлення за будь-яких умов.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Компактна шафа для охолодження підтримує Wi-Fi і може бути підключена до додатку LG ThinQ для дистанційного керування. За допомогою програми Smart Diagnosis™ можна перевірити правильність функціонування, а також отримати сповіщення в разі раптового вимкнення електроенергії, щоб вчасно вжити заходів.



Охолодження

Шафи для вина

Кожна деталь розроблена так, щоб зберігати ваші вина, як справжні коштовності: високоякісні матеріали, відсутність вібрації та інтелектуальні технології для уникнення втрат енергії.

Винна шафа однокамерна, може бути оздоблена панелями, доступна в двох варіантах ширини: 60 см (113 пляшок) і 45 см (71 пляшка).

ШАФИ ДЛЯ ВИНА

Переваги

Окремі температурні зони

Винні шафи Signature Kitchen Suite є 3-х зонні (модель 60 см) або 2-х зонні (модель 45 см) з регульованою температурою та вологістю. Кожна зона має спеціальний випарник і розділові бар'єри, які забезпечують ідеальну циркуляцію холодного повітря всередині шафи для вина та в кожній зоні, що дозволяє підтримувати різні налаштування для оптимального зберігання декількох сортів вин одночасно: наприклад, шампанське та ігристі вина (6°C - 10°C), солодкі білі вина (6°C - 8°C), білі вина або світло-червоні (10°C - 13°C), витримані червоні (13° - 18°C), портвейн (18°C - 20°C).



Натуральний бук та металеві профілі

Винні шафи мають 10 полиць для зберігання вина, в тому числі 2 полиці для презентації у моделей з шириною 60 см та 1 полицю для презентації у моделей з шириною 45 см. Вони виготовлені з натуральної деревини бука, яка допомагає усунути будь-які запахи або речовини, які можуть вплинути на зберігання вина. Полиці мають металеві краї та плавно ковзають по телескопічних направляючих, щоб мінімізувати навантаження на пляшки, що знаходяться всередині. Усі внутрішні профілі мають темно-сіре покриття.



Технологія Smart Knock Door

Двері оснащені технологією Smart Knock. Двічі постукайте по склу і всередині автоматично увімкнеться освітлення. Це допоможе вам обрати правильне вино для важливої події, не відкриваючи дверей, тобто без шкоди для умов зберігання вина та для кращої енергоефективності.



ПОРАДА


ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Дозволяє легко керувати всіма параметрами: від регулювання температури і вологості в різних кліматичних зонах до освітлення. Тут також міститься сповіщення про відчинення дверцят.




SKSCW242RP

Вбудована шафа для вина (60 см)

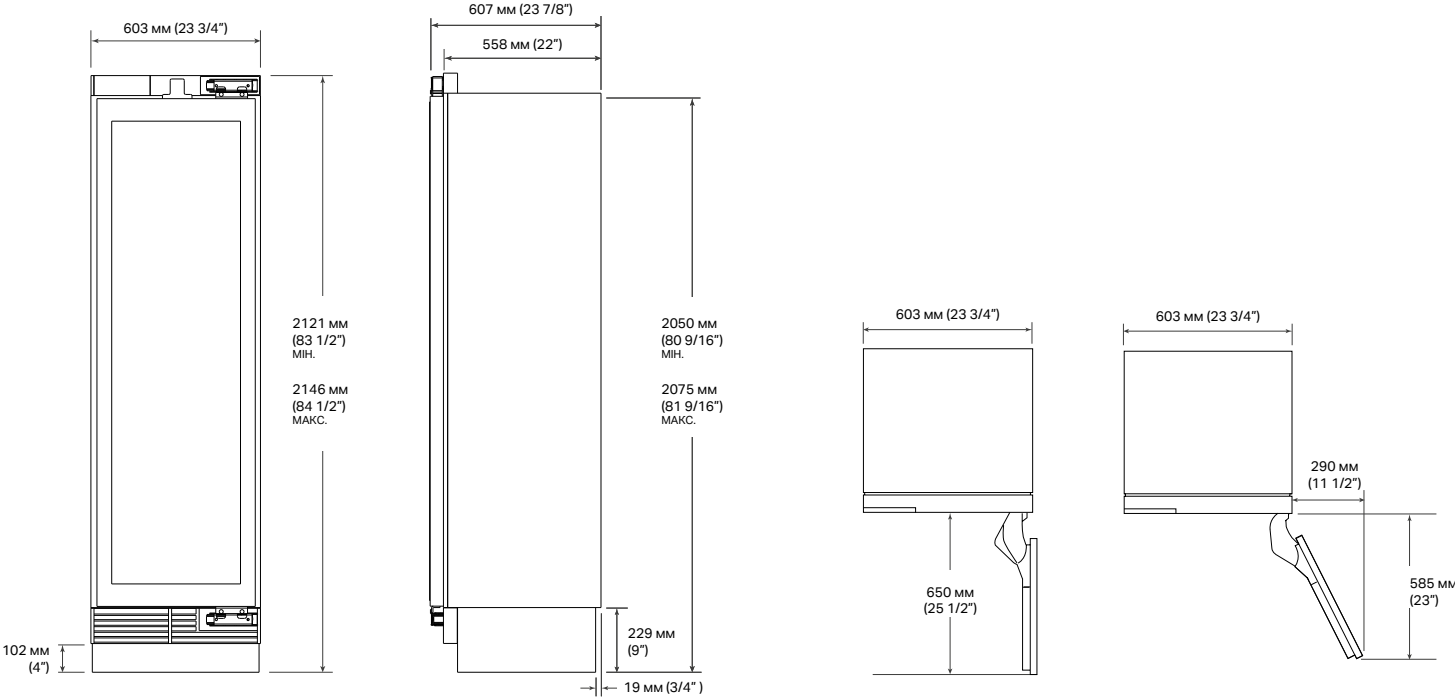

SKSCW242RP		
Номенклатура	EAN: 8806091454997	
Фасад	Під меблевий чи стальний фасад	
Петлі	Flat	
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь та натуральна деревина - бук	
Енергоефективність		
Клас енергоефективності	G	
Ємність (пляшки 750 мл)	113	
Максимальний рівень звуку	< 37 дБА Макс	
Загальне річне споживання енергії (кВт/год)	189	
Кліматичний клас	SN-T	
Загальні характеристики		
No-Frost	●	
Лінійний інверторний компресор	●	
Wi-Fi для керування SmartThinQ® за допомогою програми для iOS/Android	●	
Вікно InstaView™ (постукайте двічі, щоб побачити вміст)	●	
Технологія Wine Cave Technology™	●	
Температурні зони	3	
Робочі температури	від 5°C до 18°C	
Функції, які можна активувати з панелі керування	Вологість, Освітлення, Демонстрація, Вмикання/вимикання, Контроль температури, Smart Diagnosis™, Wi-Fi	
Контроль вологості	●	
Сумісність з великою висотою	●	
Антивібраційний двигун	●	
Захист від ультрафіолету	●	
Полиці для зберігання	10	
Матеріал полиць	Натуральна деревина бука з профілями з нержавіючої сталі	
Презентаційні полиці	2	
True-View® освітлення	●	
Підсвічування полиць для презентацій	●	
Встановлення		
Можливість перенавіски дверцят	●	
Регульована чотириточкова передня частина з 6-ма колесами	●	
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів	
Легке встановлення	●	
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●	
Технічні характеристики		
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц	
Довжина кабелю живлення	2197 мм (86,4")	
Тип штекера	A 3	
Загальна ширина	603 мм	
Загальна висота	2121 мм MIN ~ 2146 мм MAX	
Загальна глибина	607 мм (23 7/8")	
Вага нетто	162 кг	
Вага брутто	182 кг	
Макс. розміри упакованого приладу	2290x663x678 мм (90 "x25 "x26")	
Акcesуари		
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем з нержавіючої сталі	SKSWK245RS SKSWK245LS	(права петля, ліва ручка) (ліва петля, права ручка)
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу не врівень з поверхнею	SKSFK800CS	
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P	
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS	
Ручка з матового алюмінію Велика - 1218 мм	SKSHK480HS	

Поради щодо встановлення

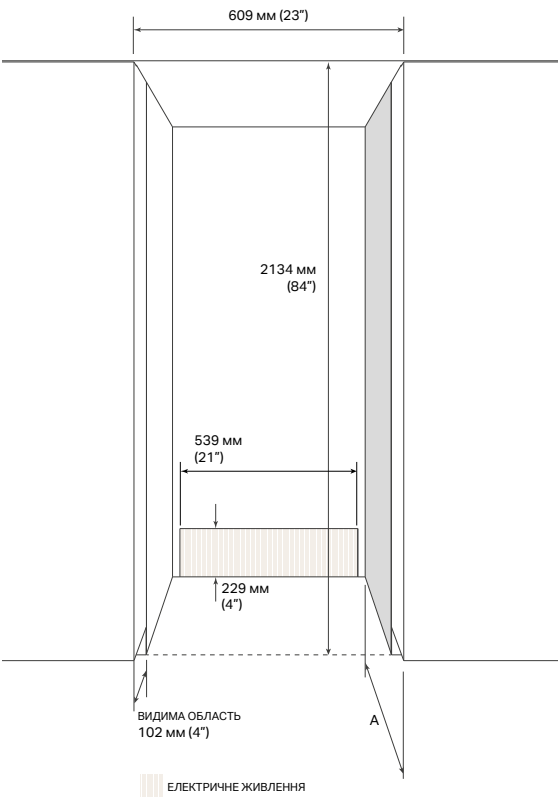

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 15 або 20 А.
Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену та оснащену індивідуальним контуром.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах винної шафи, тож заплануйте облаштувати цю ділянку з обох боків.

Панелі на замовлення

Варіанти панелей

SKSWK245RS: Комплект з правою петлею з нержавіючої сталі
SKSWK245LS: Комплект з лівою петлею з нержавіючої сталі

Прилад може бути облицьований додатковим комплектом дверцят з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite.
У комплект входить дверна панель, цоколь і велика ручка.

Індивідуальні панелі

Пристрій розроблений з урахуванням індивідуальних особливостей, щоб відповідати естетиці кухонних меблів.
Будь ласка, зверніться до діаграми та вказівок нижче для отримання нестандартних розмірів панелей:

Дверна панель: 2029 мм x 603 мм
Максимальна вага панелі: 10 кг


Центральна частина дверцят оздоблена склом.

Забезпечте дверну панель центральною частиною, зміщеною від країв, як показано нижче:



Верхня 779,5 мм
Нижня 238 мм
Бокова 80,5 мм
Цоколь: 702 мм x 603 мм

ОКРЕМО як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру

SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення
Середні 805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній
SKSHK480HS: Індивідуальні ручки для панелей
Великі 1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

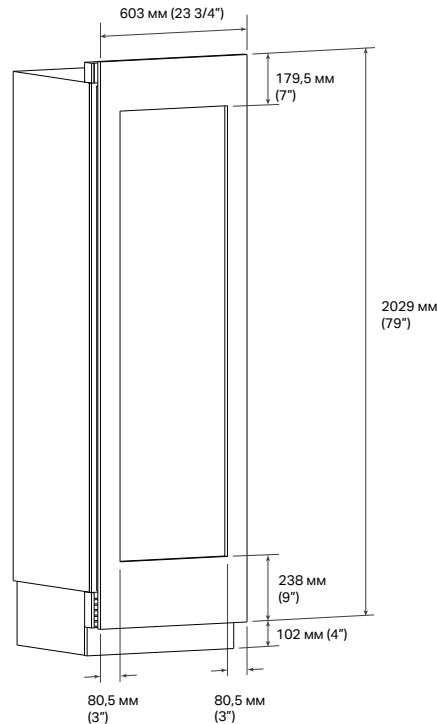


Встановлення врівень або стандартно

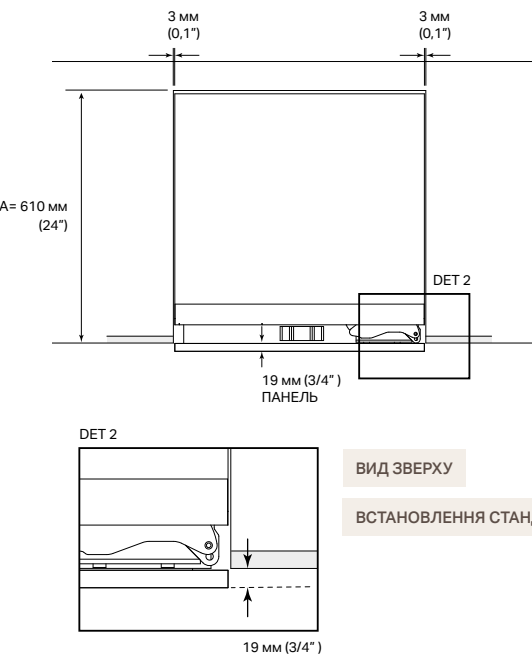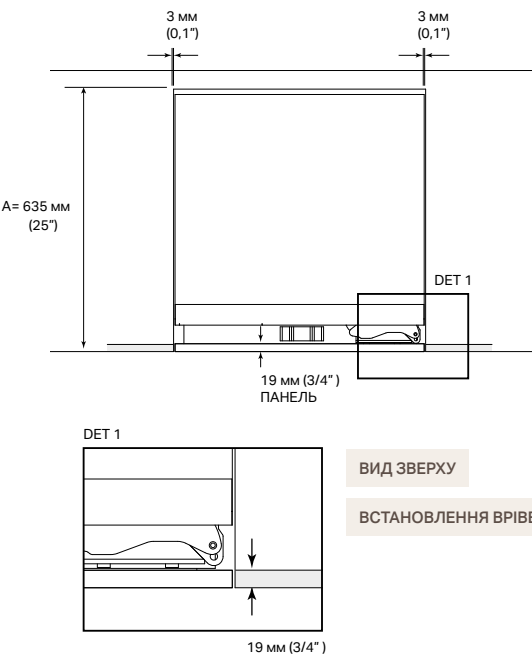


Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

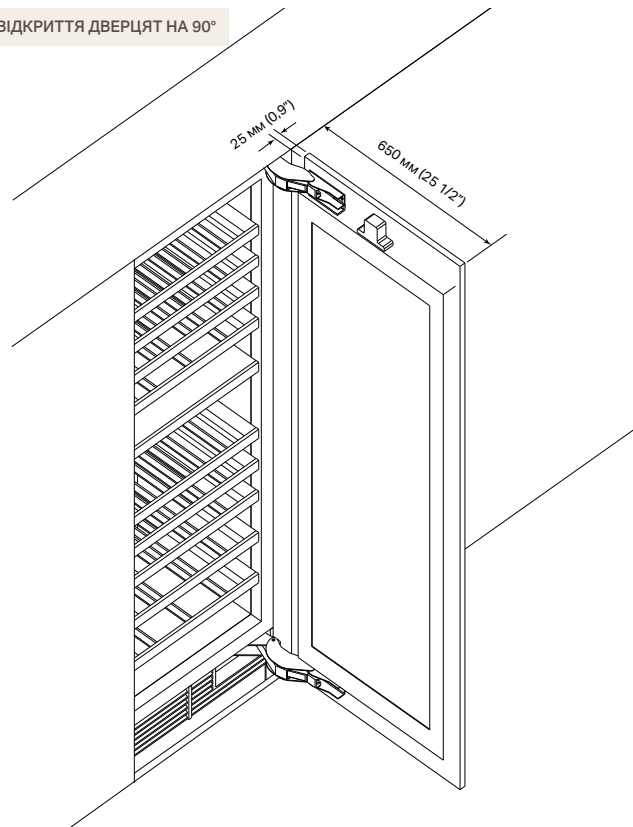

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

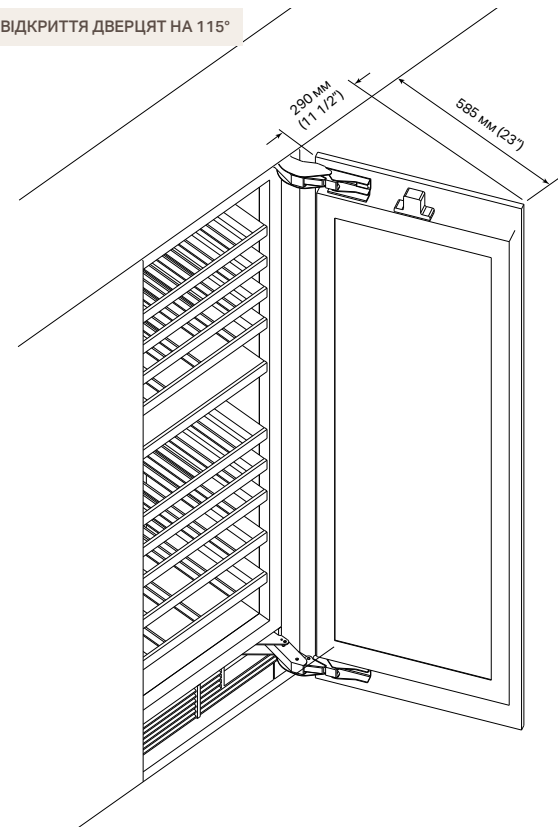

Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до суміжних стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.

УВАГА


Розміри, вказані на схемах, НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

Якщо Signature Kitchen Suite використовується з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:


Двері 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Двері 115° Боковий зазор від 290 мм до 360 мм

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°



ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

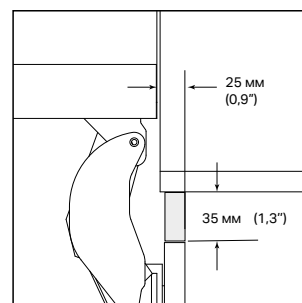

Пристрій забезпечує можливість реверсування сторони петель і, відповідно, сторони відкриття дверцят. Навіть у випадку реверсування дверцят, роз'єднання залишаються такими ж, як зазначено вище.

Простір для розміщення ручки на меблях поруч


У разі встановлення з відкриванням дверцят на 90° для можливості розміщення ручки, що виступає, збоку біля шафи для вина (45 см) на перші 25 мм може бути застосована ручка з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі. У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого розміщення ручки, що виступає збоку біля шафи для вина (45 см), на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.



SKSCW182RP

Вбудована шафа для вина (45 см)

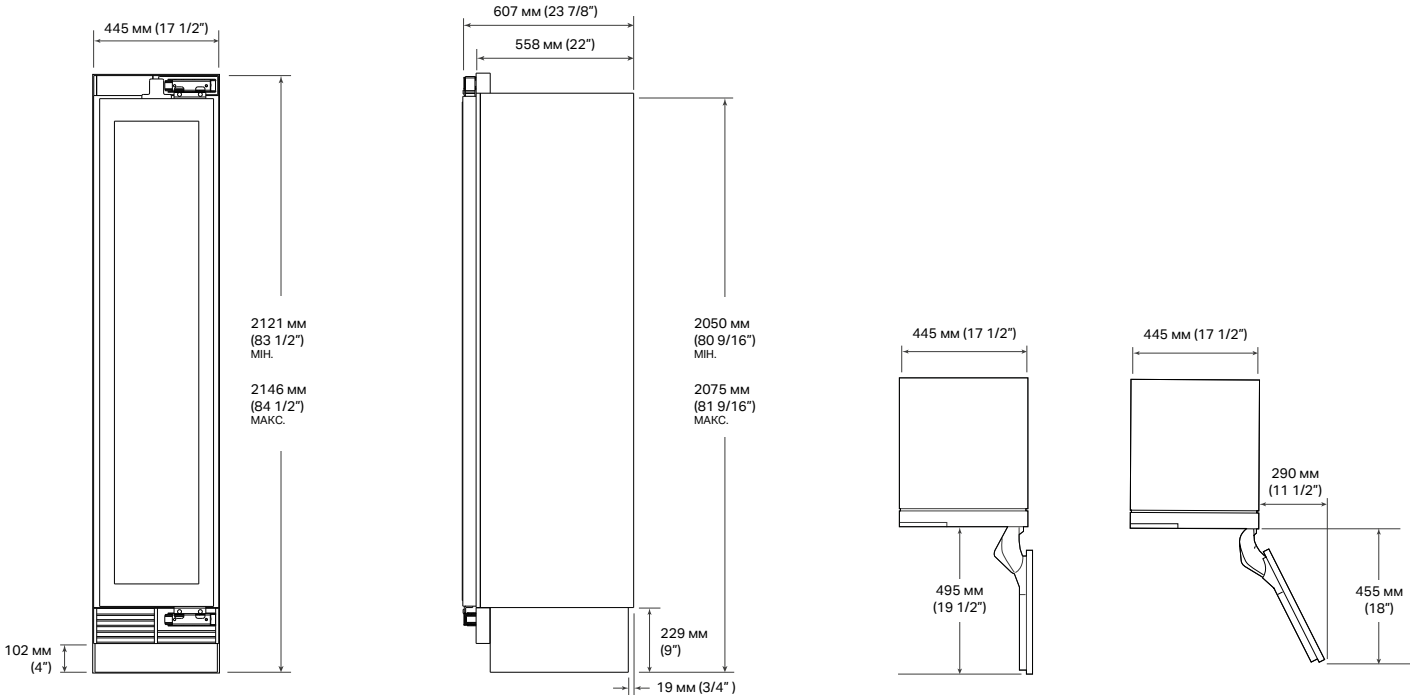

ВИД СПЕРЕДУ

ВИД ЗБОКУ

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ 90°

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ 115°

SKSCW182RP

Номенклатура	EAN: 8806091454980
Фасад	Під меблевий чи стальний фасад
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь та натуральна деревина - бук
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	G
Ємність (пляшки 750 мл)	71
Максимальний рівень звуку	< 37 дБА Макс
Загальне річне споживання енергії (кВт/год)	165
Кліматичний клас	SN-T
Загальні характеристики	
No-Frost	●
Лінійний інверторний компресор	●
Wi-Fi для SmartThinQ/Керування за допомогою iOS/Android	●
InstaView™ (постукайте двічі, щоб побачити вміст)	●
Технологія Wine Cave Technology™	●
Температурні зони	2
Робочі температури	від 5°C до 18°C
Функції, які можна активувати з панелі керування	Вологість, Освітлення, Демонстрація, Вмикання/вимикання, Контроль температури, Smart Diagnosis™, Wi-Fi
Контроль вологості	●
Сумісність з великою висотою	●
Антивібраційний двигун	●
Захист від ультрафіолету	●
Полиці для зберігання	10
Матеріал полиць	Натуральна деревина бука з профілями з нержавіючої сталі
Презентаційні полиці	1
True-View® освітлення	●
Підсвічування полиць для презентацій	●
Встановлення	
Можливість перенавіски дверцят	●
Регульована чотириточкова передня частина з 6-ма колесами	●
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Фронтальний доступ	●
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	●
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Довжина кабелю живлення	2197 мм
Тип штекера	A 3
Загальна ширина	445 мм
Загальна висота	2121 мм MIN ~ 2146 мм МАКС
Загальна глибина	607 мм
Вага нетто	139 кг
Вага брутто	160 кг
Макс. розміри упакованого приладу	2290x504x678 мм
Акcesуари	
Комплект з панеллю / ручкою / цоколем з нержавіючої сталі	SKSWK185RS (права петля, ліва ручка) SKSWK185LS (ліва петля, права ручка)
Комплект накладки на бічну стінку в разі монтажу не врівень з поверхнею	SKSFK800CS
З'єднувальний комплект для подвійного монтажу	SKSFJ800P
Ручка з матового алюмінію Середня - 805 мм	SKSHK310HS
Ручка з матового алюмінію Велика - 1218 мм	SKSHK480HS


Поради щодо встановлення

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 15 або 20 А.
Рекомендується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену, оснащену індивідуальним контуром.

Видима область

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах шафи для вина, тож заплануйте облаштувати цю ділянку з обох сторін.

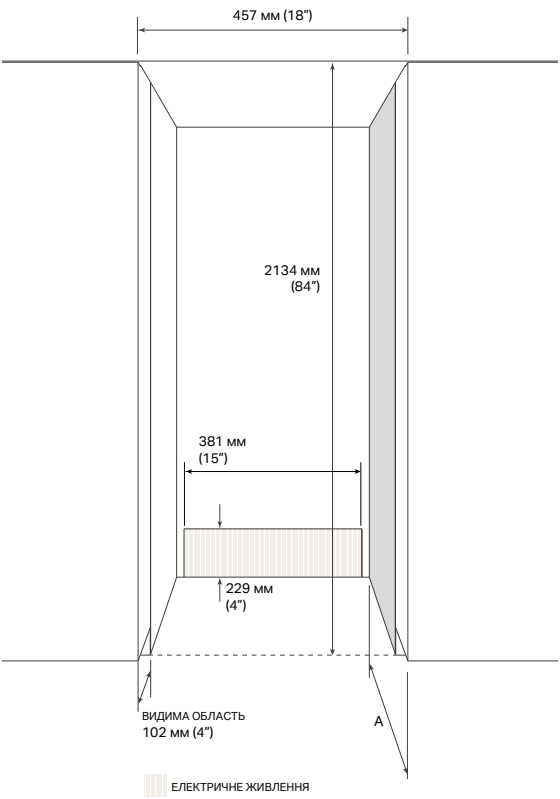

Панелі на замовлення

Варіанти панелей

SKSWK185RS: Комплект з правою петлею з нержавіючої сталі
SKSWK185LS: Комплект з лівою петлею з нержавіючої сталі

Прилад може бути облицьований додатковим комплектом дверцят з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite.
У комплект входить дверна панель, цоколь і довга ручка.

Індивідуальні панелі


Прилад розроблений з урахуванням індивідуальних особливостей, щоб відповідати естетиці кухонних меблів.
Будь ласка, зверніться до діаграми та вказівок нижче для отримання нестандартних розмірів панелей:
Дверна панель: 2029 мм x 451 мм
Максимальна вага панелі: 9,5 кг

Центральна частина дверцят оснащена склом.
Забезпечте дверну панель центральною частиною, зміщеною від країв, як показано нижче:



Вище: 779,5 мм
Нижче: 238 мм
по боковій стороні: 80,5 мм
Цоколь: 702 мм x 603 мм

ОКРЕМО як аксесуар можна придбати ручки Signature Kitchen Suite з матового алюмінію, середнього або великого розміру

SKSHK310HS: Ручки для панелей на замовлення
Середні 805 мм (31 11/16") Середня ручка - матовий алюміній
SKSHK480HS: Індивідуальні ручки для панелей
Великі 1219 мм (48") Велика ручка - матовий алюміній

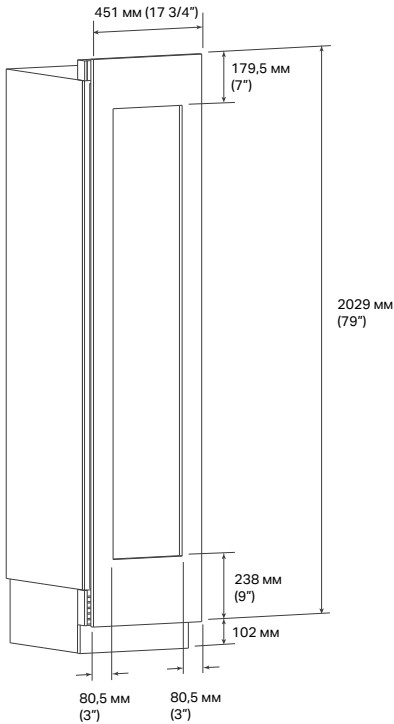


Встановлення врівень або стандартно

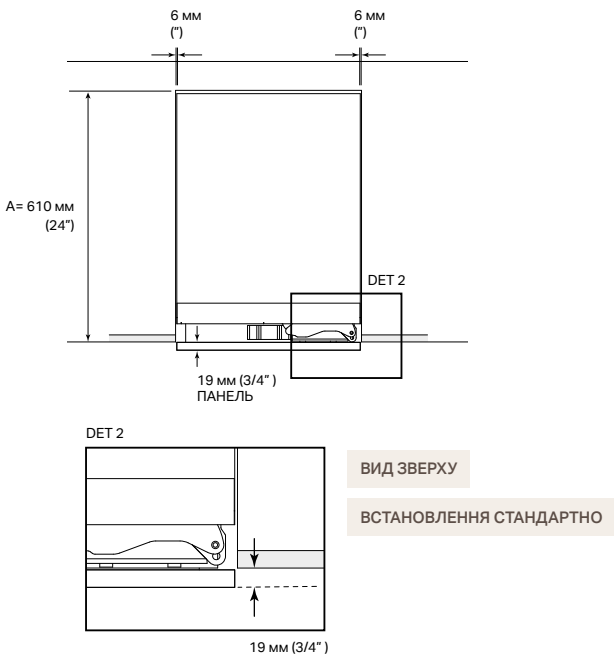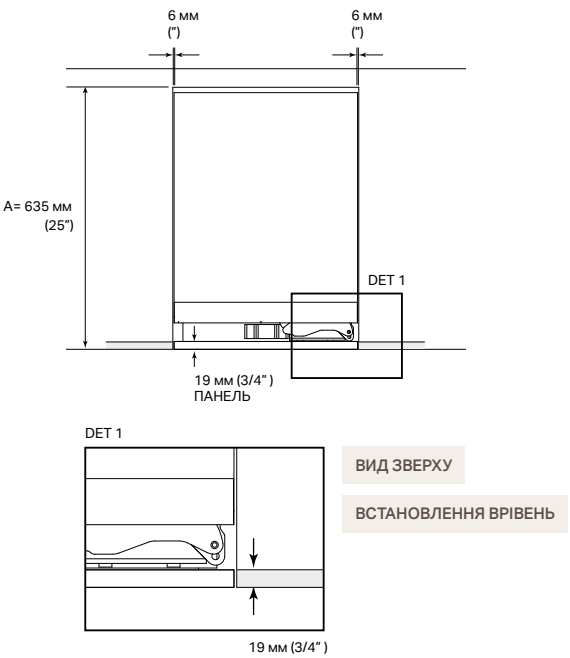


Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°

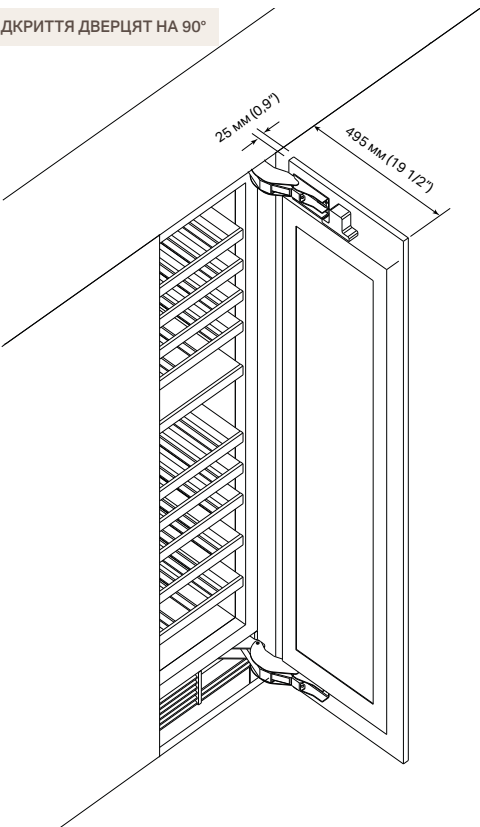

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°

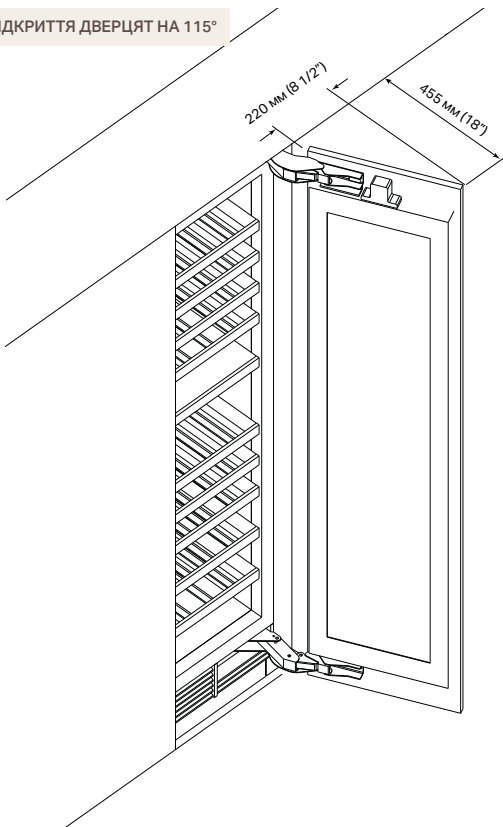

Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до суміжних стін або меблів. Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.

УВАГА


Розміри, вказані на схемах, НЕ включають глибину ручок, яку необхідно додати до цих розмірів у разі використання ручок, що виступають назовні.

Якщо Signature Kitchen Suite використовується з ручками з матового алюмінію, бічні роз'єми змінюються, як показано на малюнку:


Двері 90° Боковий зазор від 25 мм до 95 мм

Двері 115° Боковий зазор від 290 мм до 360 мм

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°



ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°



Прилад забезпечує можливість реверсування сторони петель і, відповідно, сторони відкриття дверцят. Навіть у випадку реверсування дверцят, роз'єднання залишаються такими ж, як зазначено вище.

Простір для розміщення ручки на меблях поруч

У разі встановлення з відкриванням дверцят на 90° для можливого розміщення ручки, що виступає збоку біля шафи для вина (45 см), на перші 25 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 35 мм над зовнішнім краєм панелі. У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого розміщення ручки, що виступає збоку біля шафи для вина (45 см), на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 30 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від рівня панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.

Переваги

Регульоване освітлення

Можна активувати режим презентаційного освітлення, який залишає освітлення завжди ввімкненим, навіть коли дверцята зачинені. Також світло можна регулювати на слабкий, середній або сильний рівень для кожної окремої зони, залежно від потреби. Цю функцію також можна налаштувати віддалено за допомогою програми ThinQ.



Лінійний інверторний компресор

Компресор Linear Inverter забезпечує менший знос, ніж звичайні компресори, довший термін служби та відмінну продуктивність. Він особливо тихий, оскільки не містить механічних компонентів між двигуном і поршнем, а в його роботі використовується лише 1 точка тертя порівняно з традиційними 4. Він забезпечує економію енергії на 60% порівняно зі звичайними компресорами, оскільки адаптує охолодження до фактичних потреб використання.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Однокамерна винна шафа підтримує Wi-Fi і може бути підключена до додатку ThinQ від LG для дистанційного керування. За допомогою програми Smart Diagnosis™ можна перевірити правильність функціонування приладу. Також прилад оснащено функцією сповіщення про відкриття дверцят, тож ви можете спокійно зберігати у винній шафі цінні пляшки чудових напоїв.



Переваги

Дві зони температури, контроль вологості та освітлення

Дві незалежні температурні зони допомагають підтримувати потрібну температуру для білих і червоних вин, щоб покращити їх смак. Потрійне темне скло захищає вино від шкідливих ультрафіолетових променів, а контроль вологості доводить зберігання до оптимального рівня, допомагаючи зберегти якість і смак вина.



Ексклюзивний скляний дизайн

Компактна шафа для вина має продуману симетричну повністю скляну конструкцію, що дає змогу встановити її врівень. Крім того, темне матове потрійне скло дверцят захищає пляшки від ультрафіолетових променів, запобігаючи можливим змінам, викликаним світлом.



Місткість до 41 пляшки

Шафа для вина може вмістити 41 пляшку на 4 полицях. На додаток до своєї елегантності, полиці дуже міцні, адже виготовлені з натуральної деревини бука, яка допомагає усунути будь-які запахи або речовини, які можуть вплинути на зберігання вина. Саме завдяки матеріалу полиці регулюють температуру та вологість всередині.



Охолодження

Компактна винна шафа

Шафу Signature Kitchen Suite було розроблено для максимальної зручності та найкращих умов зберігання вина.

Ретельно розроблена технологія для імітації ідеального середовища винних льохів Wine Cave Technology™ мінімізує коливання температур та вологості. А ексклюзивний дизайн допомагає шафі для вина ідеально вписатись у будь-який стиль кухні.




ПОРАДА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Дозволяє легко керувати всіма параметрами: від регулювання температури і вологості в різних кліматичних зонах до освітлення. Тут також міститься сповіщення про відчинення дверцят.

SKSUW2401G

Компактна винна шафа

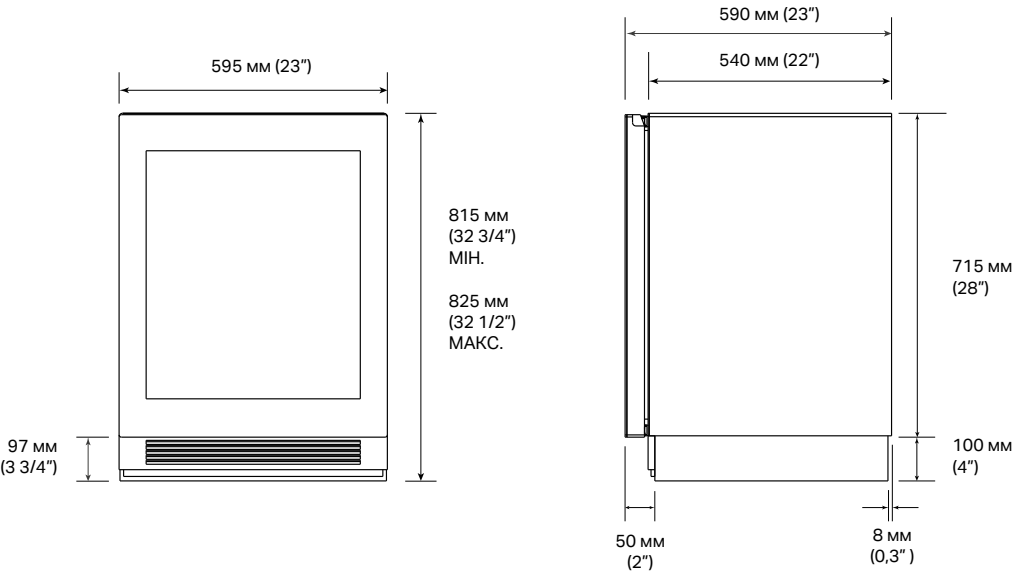

ВИД СПЕРЕДУ

ВИД ЗБОКУ

SKSUW2401G

Номенклатура	EAN: 8806091740960
Тип дверей (нереверсивний)	Скло
Петлі	Flat
Внутрішнє оздоблення	Нержавіюча сталь та натуральна деревина - бук
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	D
Ємність (пляшки 750 мл)	41
Максимальний рівень звуку	< 37 дБА Макс
Загальні характеристики	
No-Frost	•
Лінійний інверторний компресор	•
Wi-Fi для керування SmartThinQ®	•
Технологія Wine Cave Technology™	•
Температурні зони	2
Робочі температури	від 5°C до 18°C
Функції, які можна активувати з панелі керування	Демонстрація, ввімкнення/вимкнення живлення, ввімкнення/вимкнення освітлення, блокування, контроль температури, Smart Diagnosis™, Wi-Fi
Контроль вологості	•
Сумісність з великою висотою	•
Антивібраційний двигун	•
Захист від ультрафіолету	•
Полиці для зберігання	4
Матеріал полиць	Натуральна деревина бука з профілями з нержавіючої сталі
Презентаційні полиці	•
True-View® освітлення	•
Підсвічування полиць для презентацій	•
Встановлення	
Регульована чотириточкова передня частина з 4-ма колесами	•
Спосіб кріплення до шафи	Верхня частина без видимих гвинтів
Фронтальний доступ	•
Кронштейн для захисту від перекидання в комплекті	•
Двосторонні дверцята	НІ
Технічні характеристики	
Загальна ширина	595 мм
Загальна висота	815 мм MIN ~ 825 мм МАКС
Загальна глибина	590 мм
Вага нетто	67 кг
Вага брутто	71 кг
Макс. розміри упакованого продукту	970x650x650 мм (38"x25"x25")

Поради щодо встановлення

Електричні характеристики

Потрібне джерело живлення 220-230 В, 50 Гц, 15 або 20 А. Рекоменується встановити триконтактну розетку, вбудовану в стіну і належним чином заземлену, оснащену індивідуальним контуром.

Видима область


Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах шафи для вина, тож заплануйте облаштувати цю ділянку з обох сторін.

УВАГА

Розміщуючи електричне підключення не позаду шафи, в якій встановлюється прилад, а зовні, можна встановити прилад врівень з передньою частиною шафи зі зменшеною глибиною 605 мм.

ПРИМІТКИ

Прилад також можна розмістити на висоті колони. Прилад можна встановлювати в колону з холодильником під стільницею (розділивши два прилади за допомогою опорної полиці).

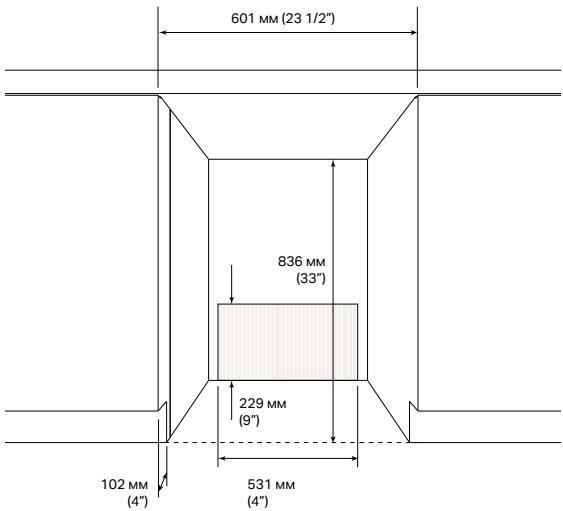

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ

Встановлення врівень


Дверцята

При установці необхідно передбачити зазори до суміжних стін або меблів.



Заводське налаштування відкриття дверцят становить 115° і може бути згодом відрегульоване до 90°, якщо зазор 115° недостатній для відкриття.

УВАГА


Пристрій НЕ передбачає можливості реверсування сторони петель і, відповідно, сторони відкриття дверей. Навіть у випадку реверсування дверцят, роз'єднання залишаються такими ж, як зазначено вище.

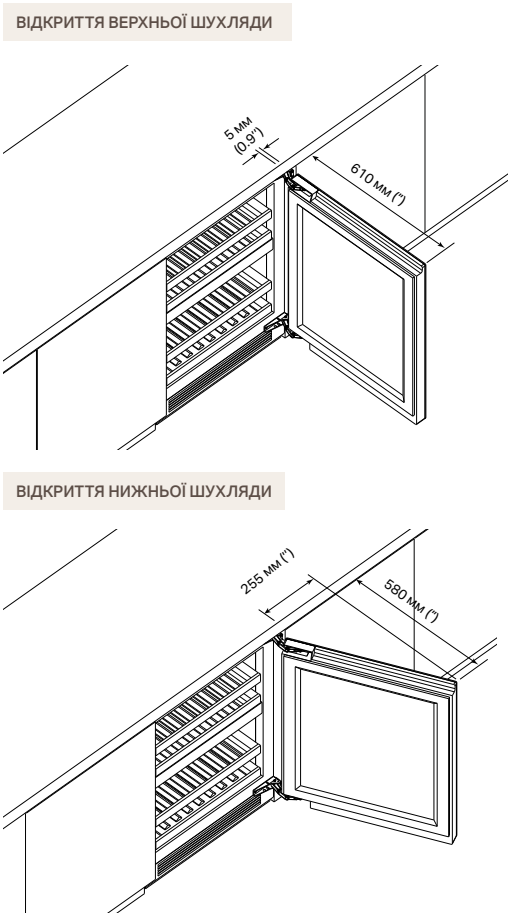

Встановлення врівень або стандартно

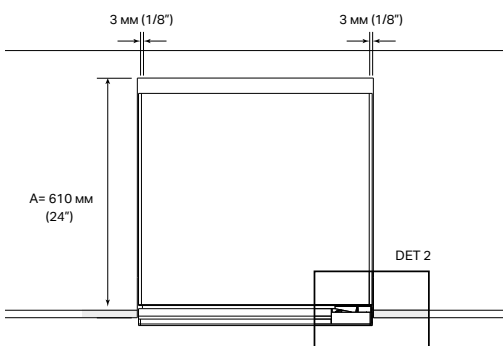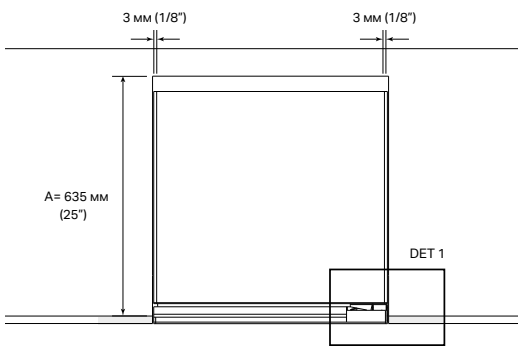


DET 1



ВИД ЗВЕРХУ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІВЕНЬ

DET 2




ВИД ЗВЕРХУ

ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТНО


19 мм (3/4")

Поради щодо встановлення

ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 90°



ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ НА 115°



Простір для розміщення ручки на меблях поруч

У разі встановлення з відкриттям дверцят на 90° дверцята виробу мають відстань 5 мм відносно сусідньої шафи. У разі встановлення з відкриванням дверцят на 115° для можливого виступу ручки збоку біля холодильника на перші 35 мм над зовнішнім краєм панелі можна встановити ручку з максимальною висотою 25 мм над зовнішнім краєм панелі.

На кожні наступні 10 мм збільшення відстані від мобільної панелі можна застосовувати ручку, довжина якої збільшується на 20 мм.



КОМПАКТНА ВИННА ШАФА

Переваги

Автоматичне відкриття дверцят

Дверцята з тонованого скла не мають ручок і відчиняються автоматично за допомогою датчика. Аналогічно цьому закриття також відбувається автоматично, гарантуючи економію енергії.



Світлодіодне освітлення

Винна шафа обладнана двома системами освітлення: по одній для кожної температурної зони.

Як тільки дверцята зачиняються, світло вимикається, щоб запобігти його негативному впливу на збереження вина. Крім того, можна налаштувати функцію презентації, яка залишає освітлення ввімкненим, коли двері зачинені.



Лінійний інверторний компресор

Компресор Linear Inverter забезпечує менший знос, ніж звичайні компресори, довший термін служби та відмінну продуктивність.

Він особливо тихий, оскільки не містить механічних компонентів між двигуном і поршнем, а в його роботі використовується лише 1 точка тертя порівняно з традиційними 4. Він забезпечує економію енергії на 60% порівняно зі звичайними компресорами, оскільки адаптує охолодження до фактичних потреб використання.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ

Винна шафа під стільницею підтримує Wi-Fi і може бути підключена до додатку ThinQ від LG для дистанційного керування. За допомогою програми Smart Diagnosis™ можна перевірити правильність функціонування, щоб вчасно вжити заходів.




ВБУДОВАНІ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ

Унікальні поєднання

Кухня - це місце, де народжуються найкращі ідеї, тому Signature Kitchen Suite не обмежує налаштування цього простору: вбудовані комбінації дозволяють нам створювати незліченні типи поєднань, коли мова йде про дизайн і продуктивність, щоб задовольнити всі види потреб і перетворити вашу кухню в маніфест гармонії і краси. Наші шафи мають чіткий, чистий, суттєвий і дійсно гармонійний дизайн, тому їх можна розмістити в будь-якому приміщенні та адаптувати до будь-яких дизайнів і концепцій.

Вони виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304 з обробкою скотч-брайт — так само, як панелі Signature Kitchen Suite, які можна замовити як додаткові аксесуари — і допомагають зберегти певну нейтральність у дизайні. Залежно від дизайну кухні можна запросити конкретну пропозицію для інших типів оздоблення та незліченних комбінацій, щоб вони могли підходити до будь-якого інтер'єру. Вимоги до встановлення і запобіжні заходи такі ж, як і для окремо стоячих холодильників.

SKS001*

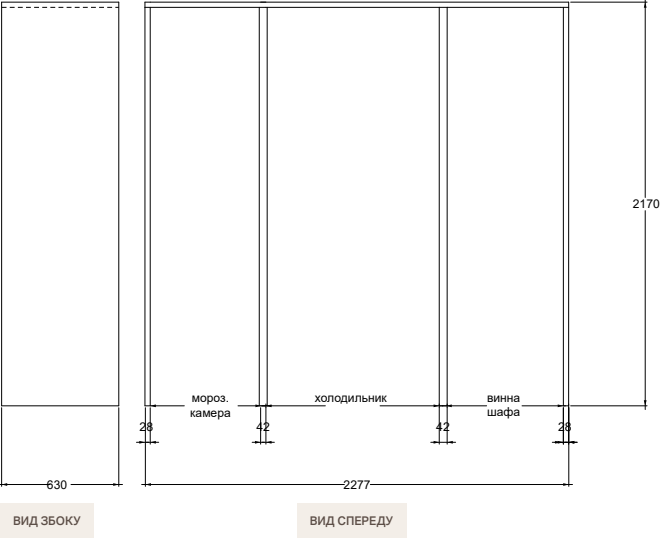

Прилад	Код
Морозильна камера (60 см)	SKSCF2411P
French Door (90 см)	SKSFD3614P
Винна шафа (60 см)	SKSCW242RP

Охолодження


Вбудовані комбінації

Холодильники, морозильні камери та винні шафи можна поєднувати для отримання практичних та зручних комбінацій.

*NOTE: Prezzo su richiesta

ЗРАЗКИ ПОЄДНАННЯ


SKS 002*

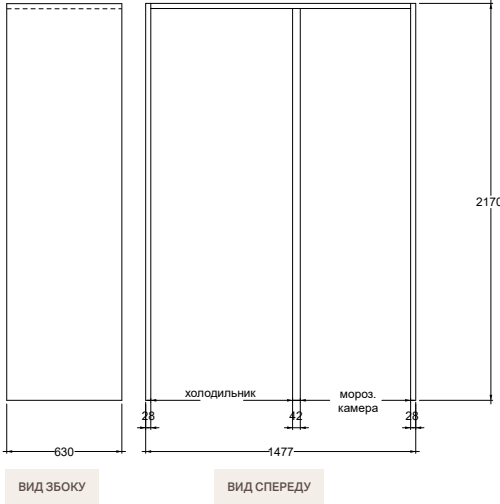

Прилад	Код
Холодильник (75 см)	SKSCR3011P
Морозильна камера (45 см)	SKSCF1811P


ЗРАЗКИ ПОЄДНАННЯ

SKSCW182RP-CB

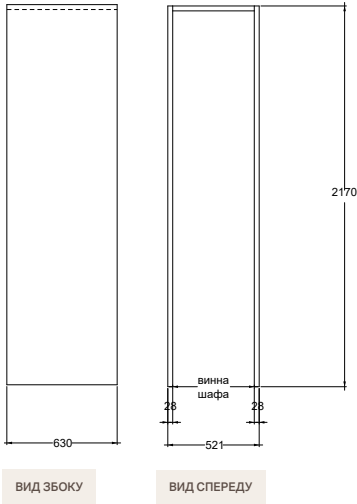


Прилад	Код
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP

SKS 003*

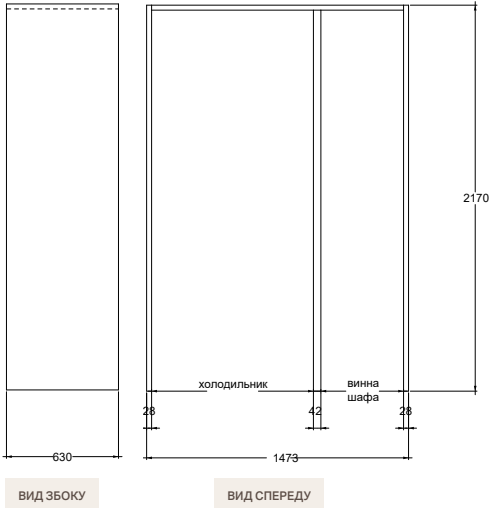


Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP

SKSFD3614P-CB

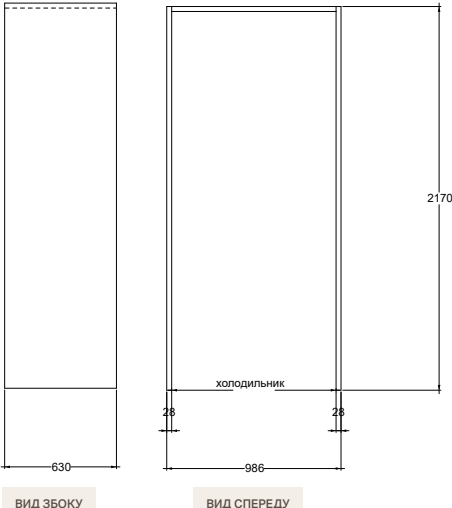


Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P

ЗРАЗКИ ПОЄДНАННЯ

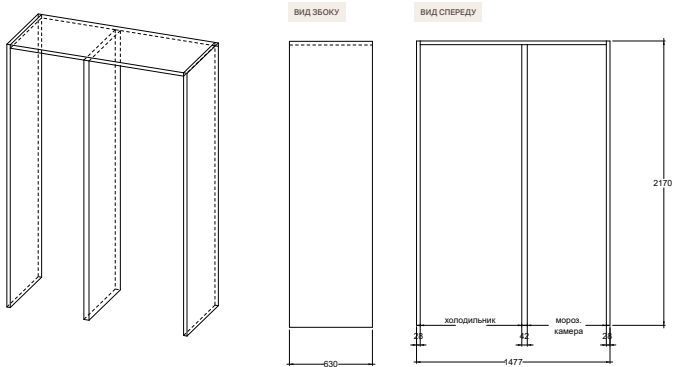


SKS 004*

Прилад	Код
Холодильник (75 см)	SKSCR3011P
Морозильна камера (60 см)	SKSCF2411P

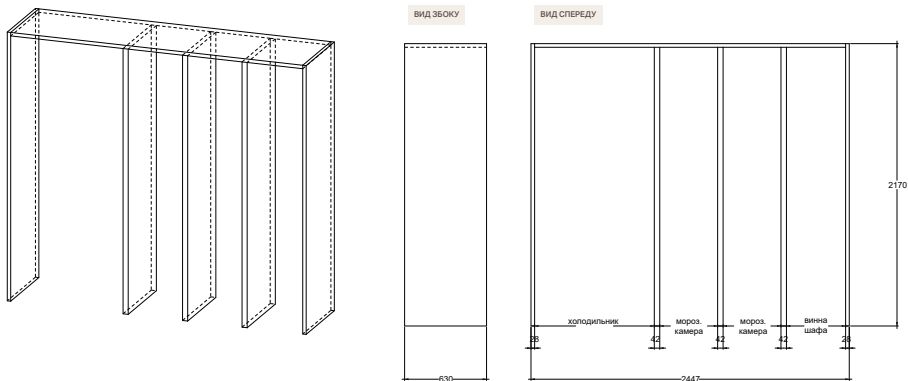


SKS 005*

Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P
Морозильна камера (60 см)	SKSCF1811P
Морозильна камера (60 см)	SKSCF1811P
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP

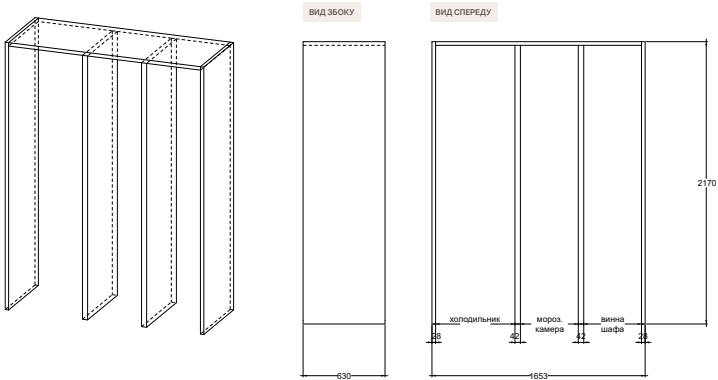

SKS 006*


Прилад	Код
Холодильник (60 см)	SKSFD3614P
Морозильна камера (45 см)	SKSCF1811P
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP

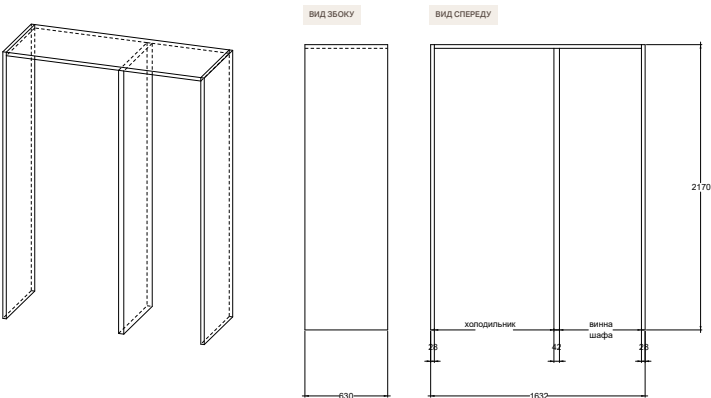

SKS 007*


Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P
Винна шафа (60 см)	SKSCW242RP

ЗРАЗКИ ПОЄДНАННЯ

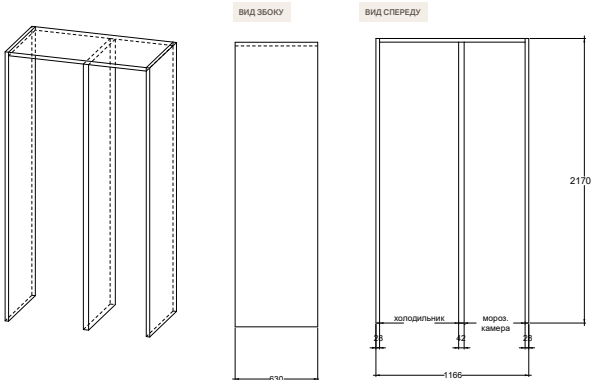


SKS 008*

Прилад	Код
Холодильник (60 см)	SKSFD3614P
Морозильна камера (45 см)	SKSCF1811

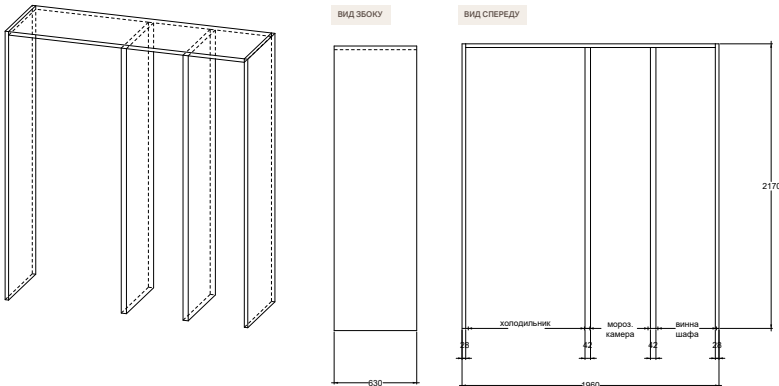

SKS 009*


Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P
Морозильна камера (45 см)	SKSCF1811P
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP

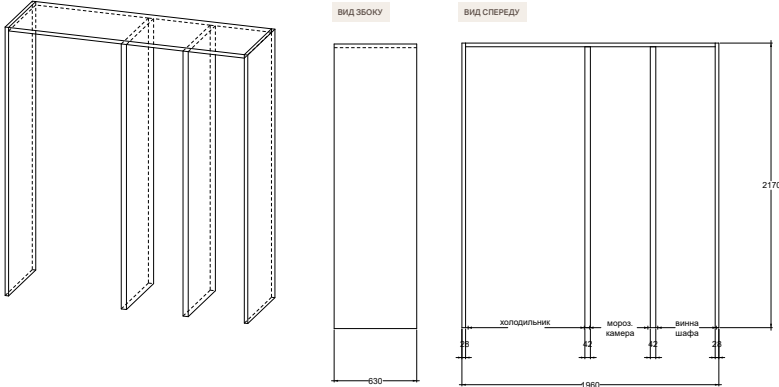

SKS 010*


Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P
Морозильна камера (45 см)	SKSCF1811P
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP

ОКРЕМІ ШАФИ

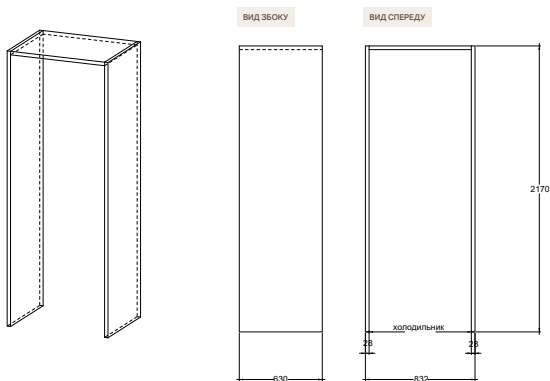


SKSCR3011P-CB

Прилад	Код
Холодильник (75 см)	SKSCR3011P

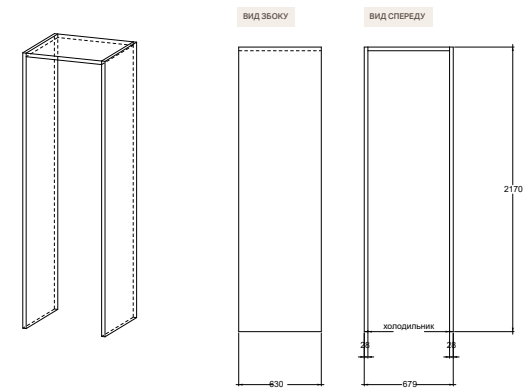


SKSCR2411P-CB

Прилад	Код
Холодильник (60 см)	SKSCR2411P

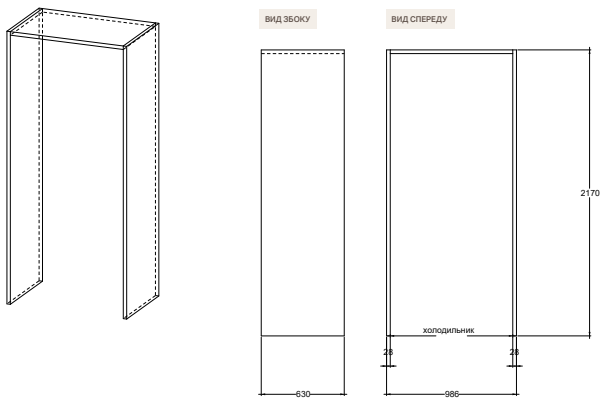

SKSFD3614P-CB


Прилад	Код
French Door (90 см)	SKSFD3614P

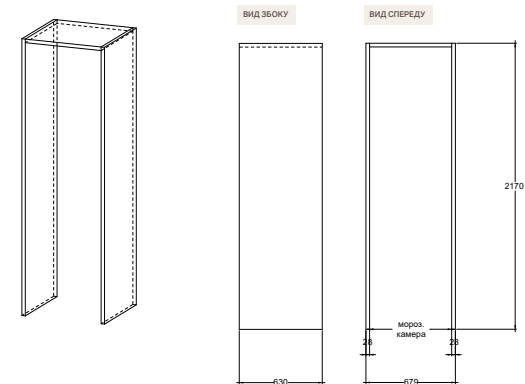

SKSCF2411P-CB


Прилад	Код
Морозильна камера (60 см)	SKSCF2411P

ОКРЕМІ ШАФИ

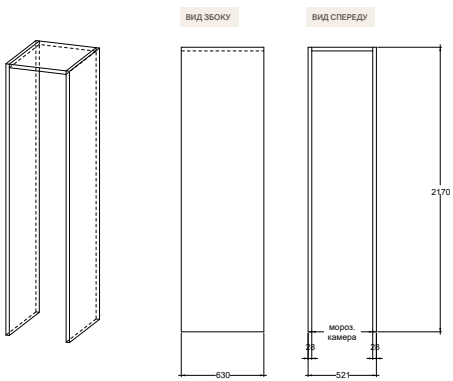


SKSCF1811P-CB

Прилад	Код
Морозильна камера (45 см)	SKSCF1811P

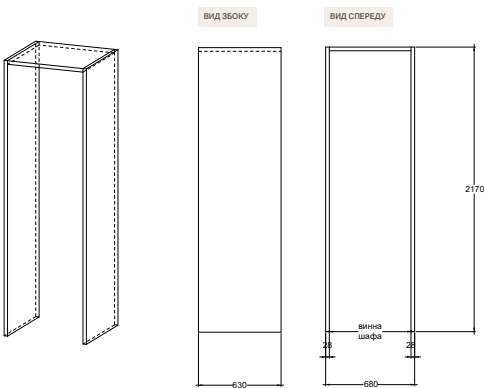

SKSCW242RP-CB

Прилад	Код
Винна шафа (60см)	SKSCW242RP

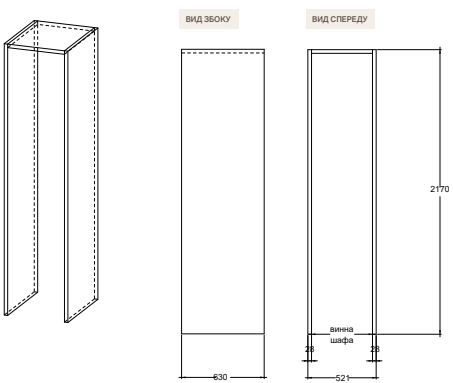

SKSCW182RP-CB

Прилад	Код
Винна шафа (45 см)	SKSCW182RP





Кулінарія

Ваша кухня - ваш мистецький простір. Саме завдяки правильно підібраній кухонній побутовій техніці ви можете втілити в життя найсміливіші кулінарні ідеї. Це місце, де ретельність, з якою ви обираєте інгредієнти, стає досконалою, і де ваша творчість оживає та підтримується технологіями наших кухонних приладів: точними та зручними у використанні, щоб ви могли вдосконалити кожен продукт та рецепт.

Асортимент Signature Kitchen Suite складається з багатофункціональних духових шаф у мінімалістичному дизайні без ручок, шафи оснащені 7-дюймовими сенсорними РК-дисплеями високої чіткості та мають Wi-Fi.

Дві доступні моделі (багатофункціональна духовка шафа з парою та багатофункціональна духовка шафа з парою та мікрохвилями) можна комбінувати та інтегрувати з шафою для підігріву, щоб створити повноцінну кухонну стінку. Індукційна варильна поверхня Flex з п'ятьма комбінованими зонами та швидким керуванням, яке дозволяє легко активувати найпоширеніші режими приготування допоможуть вам у створенні кулінарних шедеврів.

Переваги

Приготування на пару та з використанням гарячого повітря

Поєднання гарячого повітря та пари дозволяє приготувати будь-яку страву, ніжну чи хрустку. Мобільний додаток та запрограмовані рецепти допоможуть знайти ідеальне поєднання. Пара надходить з води в резервуарі, який містить до 1л води. Завдяки функції видалення накипу та зливу залишків води ви завжди будете використовувати лише свіжу воду. Функція випаровування ідеально висушує залишки конденсату в духовці.



Режими приготування

Інтегрована функція приготування sous vide дозволяє зберегти вітаміни, мінерали та поживні речовини кожного продукту, а також його неповторний колір і аромат. Духова шафа може регулювати інтенсивність пари відповідно до ваших потреб: 100-відсоткова пара або steam assist, що дає змогу додавати три рівні інтенсивності пари до приготування на гарячому повітрі.



Максимальна чистота

За допомогою сенсорного дисплея духовки активувати програми очищення стає ще простіше. Дві доступні програми: Speed Clean дезінфікує лише за 10 хвилин, а Steam Maintenance стерилізує камеру духової шафи та запобігає утворенню вапняного нальоту. Це дає змогу провести ідеальну санітарну обробку без додавання хімікатів.



Кулінарія

Духовки та шафа для підігріву

Точний, мінімалістичний, бездоганний дизайн наших духових шаф без ручок дозволить вам додати не лише привабливості, а й функціональності вашій кухні.

Комбінована парова шафа поєднує традиційне та парове приготування, щоб підсилити смак найсвіжіших інгредієнтів, зберегти їхні органічні властивості та надати вашим рецептам досконалості.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ


Комбінована парова піч підтримує Wi-Fi і може бути підключена до програми LG ThinQ, за допомогою якої можна дистанційно керувати функціями, включаючи ввімкнення та активацію програм приготування. Через додаток також можна завантажувати оновлення програмного забезпечення та нові рецепти. За допомогою Smart Diagnosis™ також можна перевірити правильність роботи приладу з мобільного пристрою.

SKSOV2411S

Багатофункціональна духова шафа з парою




Встановлення

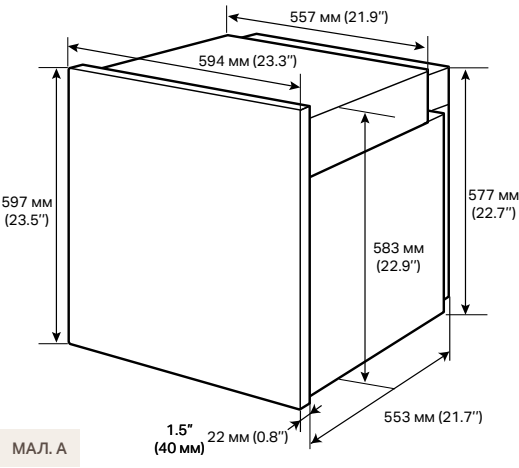

МАЛ. А

Встановлення

Між задньою частиною встановленої духової шафи та стіною, що примикає має бути відстань мінімум 10мм (0,4 дюйма). Кухонні меблі, що контактують з духовою шафою, мають бути термостійкими до 90°С, а передні фасади, що примикають до приладу до 70°С.

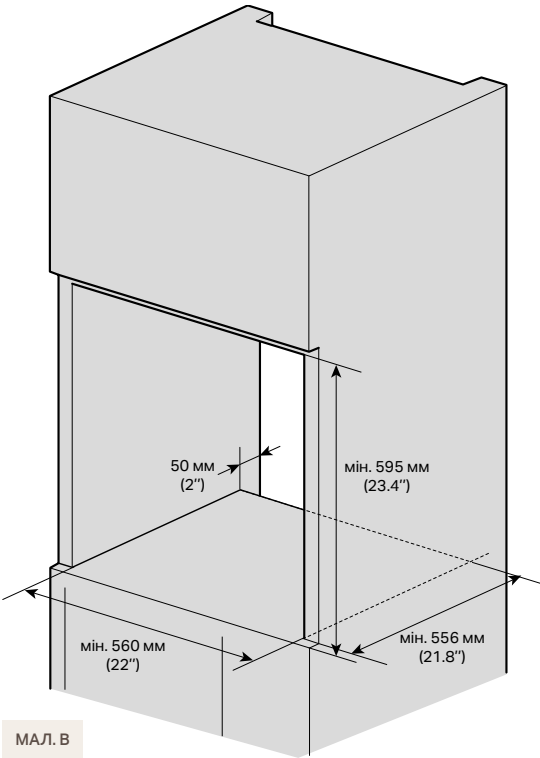

МАЛ. В

SKSOV2411S


Загальні характеристики	EAN: 8806087744644
Внутрішнє покриття	Синя порцелянова емаль
Дисплей	7-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Режими приготування	(18) Гаряче повітря, Гаряче повітря есо, Статичний, Вентильований, Піца, Смаження, Низькотемпературне смаження, Смаження+ зі швидким нагріванням, Малий гриль, Великий гриль, Підтримування тепла, Розморожування, Підігрів напоїв, Нижній нагрів, 100 % пара, Sous Vide, Додавання пари
Автоматичні програми	20
Двері без ручки з автоматичним відкриванням	●
М'яке відкривання	●
Датчик руху	●
Світло (червоне)	●
Зовнішня генерація пари	●
Приготування на 100% пару з регулюванням температури до С°	●
Sous-vide	●
Видалення накипу	●
Просушка	●
Ємність бака для води	1 л
Світлодіодне внутрішнє освітлення	●
Швидкісне очищення	●
Матеріал дверцят	Тоноване скло
Акcesуари в комплекті	2 телескопічні решітки, 1 металева решітка, 1 високий лист, 1 деко, 1 перфорований лист
Термощуп	●
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	A+
Ємність камери духовки	70 л
Споживання енергії для звичайного циклу (кВт/год)	0,94
Споживання енергії для циклу з вентилятором (кВт/год)	0,69
Потужність кВт	3,5
Технічні вимоги	
Автоматичний вимикач	20 А
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип вилки	F Тип
Живлення	Електричне
Вага нетто	57 кг

SKSOV2421MS

Багатофункціональна духова шафа з парою Silver




Встановлення

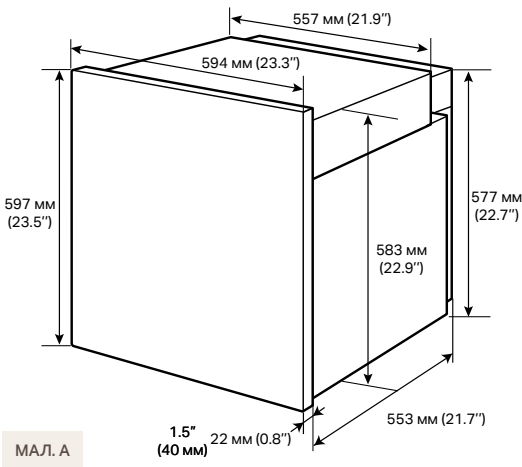

Встановлення

Між задньою частиною встановленої духової шафи та стіною, що примикає має бути відстань мінімум 10мм (0,4 дюйма). Кухонні меблі, що контактують з духовою шафою, мають бути термостійкими до 90°C, а передні фасади, що примикають до приладу до 70°C.

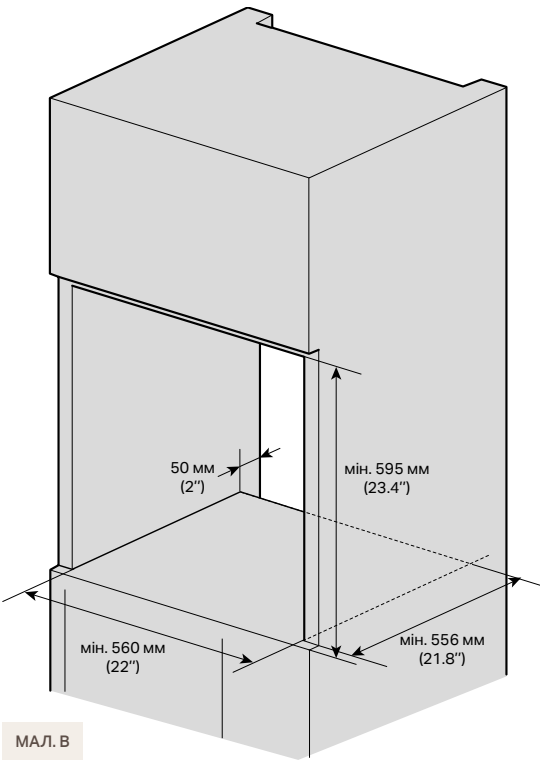

SKSOV2421MS

Загальні характеристики	EAN: 8806084782519
Внутрішнє покриття	Синя порцелянова емаль
Дисплей	7-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Режими приготування	(18) Гаряче повітря, Гаряче повітря есо, Статичний, Вентильований, Піца, Смаження, Низькотемпературне смаження, Смаження+ зі швидким нагріванням, Малий гриль, Великий гриль, Підтримування тепла, Розморожування, Підігрів напоїв, Нижній нагрів, 100 % пара, Sous Vide, Додавання пари
Автоматичні програми	20
Двері без ручки з автоматичним відкриванням	●
М'яке відкривання	●
Світло (червоне)	●
Зовнішня генерація пари	●
Готування їжі на 100% парі з контролем температури	●
Sous-vide	●
Видалення накипу	●
Просушка	●
Ємність бака для води	1 л
Світлодіодне внутрішнє освітлення	●
Швидкісне очищення	●
Матеріал дверцят	Тоноване скло
Акcesуари в комплекті	2 телескопічні решітки, 1 металева решітка, 1 високий лист, 1 деко, 1 перфорований лист
Термошуп	●
Енергоефективність	
Клас енергоефективності	A+
Об'єм	70 л
Споживання енергії для звичайного циклу (кВт/год)	0,94
Споживання енергії для циклу з вентилятором (кВт/год)	0,69
Потужність кВт	3,5
Технічні характеристики	
Автоматичний вимикач 20 А	20 А
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	F Тип
Тип джерела живлення	Електричний
Вага нетто	57,9 кг

Переваги

Комбі приготування

Традиційне приготування, мікрохвильова піч із додаванням пари. Компактна духовка Signature Kitchen Suite створена для тих ситуацій, коли навіть у невеликій кухні хочеться бути максимально креативним. Режим Combi Steam нагріває їжу поступово, використовуючи як тепло мікрохвильової печі, так і вологе тепло пари. Ця функція особливо підходить, наприклад, для розігрівання готових страв або залишків вчорашнього розкошу. Страви швидко відновлюються до початкового вигляду.



Функція мікрохвильової печі

Мікрохвильова піч має плавне регулювання потужності від 100 Вт до 1000 Вт з 10 рівнями для надзвичайно точного приготування. Попередньо встановлені рецепти допомагають вибрати ідеальну інтенсивність. Крім того, функція швидкого запуску дозволяє запускати мікрохвильовий режим одним дотиком, з параметрами, які можна змінювати відповідно до ваших потреб.



Gourmet chef та авторські рецепти

Усі моделі духових шаф Signature Kitchen Suite оснащені функцією Gourmet Chef, яка допомагає готувати страви, вказуючи найбільш правильні етапи приготування на основі кількості продуктів та їх ваги. Духова шафа дозволяє створювати та налаштовувати власні рецепти і зберігати їх у своїй бібліотеці.



ПОРАДА

РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ

Багатофункціональна шафа підтримує Wi-Fi і може бути підключена до програми LG ThinQ, за допомогою якої ви можете дистанційно керувати функціями, включаючи вмикання та активацію програм приготування. Через додаток можна завантажувати оновлення програмного забезпечення та нові рецепти. За допомогою Smart Diagnosis™ також можна перевірити правильність роботи приладу з мобільного пристрою.



Кулінарія

Духова шафа з парою та мікрохвилями


Простий, елегантний дизайн без ручок, що підкреслить красу та функціональність вашої кухні.

Ця духовка поєднує три режими приготування в одному продукті: традиційний, мікрохвильовий та з додаванням пари.

Духова шафа з парою та мікрохвилями



Встановлення цієї моделі без шафи для підігріву

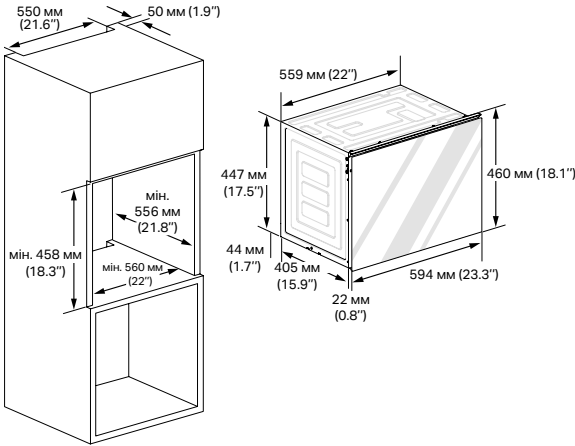

Встановлення

Між задньою частиною встановленої духової шафи та стіною, що примикає має бути відстань мінімум 10мм (0,4 дюйма). Кухонні меблі, що контактують з духовою шафою, мають бути термостійкими до 90°C, а передні фасади, що примикають до приладу до 70°C.

Примітки

Зніміть задню стінку шафи. Якщо важко зняти задню стінку, зробіть хоча б отвір 100мм (3,94 дюйма) в діаметрі.

Вентиляція

Зверніть увагу!

Для правильної вентиляції між задньою стінкою шафи та підлогою необхідно залишити вентиляційний зазор 50 мм; між краєм встановленої духової шафи та меблями, що примикають необхідно залишити зазор в 5 мм. Ці зазори ні в якому разі не можна закривати. Тому переконайтеся, що до корпусу шафи нічого не стоїть впритул. Підключіть прилад до мережі.


SKSLV2401S

Загальні характеристики	EAN: 8806098010455
Внутрішнє покриття	Сталь
Дисплей	7-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Режими приготування	Мікрохвильова піч, Гаряче повітря, Статичне приготування, Смаження, Автоматичне смаження, Піца, Гриль, Гриль з хрусткою скоринкою, Розморожування, Нижній нагрів, Додавання пари
Комбіновані режими мікрохвильового приготування	Гаряче повітря, Смаження, Автоматичне смаження, Гриль, Додавання пари
Автоматичні програми	30
Двері без ручки з автоматичним відкриванням	●
М'яке відкривання	●
Датчик руху	●
Світло (червоне)	●
Мікрохвильовий інвертор	●
Потужність мікрохвильової печі	1000 W
Зовнішня генерація пари	●
Функція видалення накипу	●
Функція сушіння	●
Ємність бака для води	1 л
Світлодіодне внутрішнє освітлення	●
Швидкісне очищення	●
Матеріал дверцят	Тоноване скло
Акcesуари в комплекті	Металевий лист / Перфорований лист / Решітка
Технічні характеристики	
Об'єм	32 л
Потужність кВт	3,15
Автоматичний вимикач 20 А	16 А
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	F Тип
Тип джерела живлення	Електричний
Вага нетто	32 кг

Духова шафа з парою та мікрохвилями Silver



Встановлення цієї шафи без шафи для підігріву

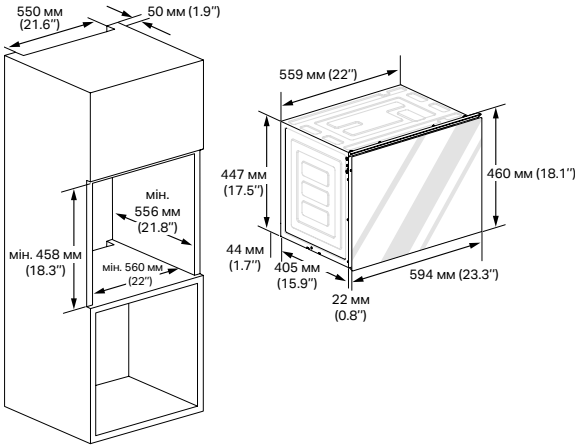


Встановлення

Між задньою частиною встановленої духової шафи та стіною, що примикає має бути відстань мінімум 10мм (0,4 дюйма). Кухонні меблі, що контактують з духовою шафою, мають бути термостійкими до 90°C, а передні фасади, що примикають до приладу до 70°C.

Примітки

Зніміть задню стінку шафи. Якщо важко зняти задню стінку, зробіть хоча б отвір 100мм (3,94 дюйма) в діаметрі.

Вентиляція

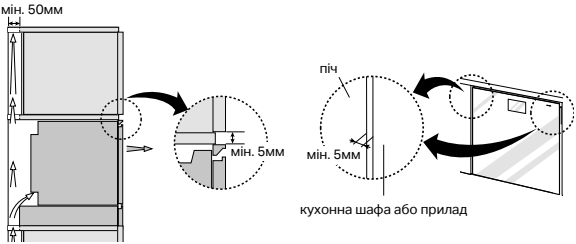

Примітки

Для правильної вентиляції між задньою стінкою шафи та підлогою необхідно залишити вентиляційний зазор 50 мм; між краєм встановленої духової шафи та меблями, що примикають необхідно залишити зазор в 5 мм. Ці зазори ні в якому разі не можна закривати. Тому переконайтеся, що до корпусу шафи нічого не стоїть впритул. Підключіть прилад до мережі.

SKSLV2421MS

Загальні характеристики	EAN: 8806084782427
Внутрішнє покриття	Сталь
Дисплей	7-дюймовий кольоровий TFT-дисплей
Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ	●
Режими приготування	Мікрохвильова піч, Гаряче повітря, Статичне приготування, Смаження, Автоматичне смаження, Піца, Гриль, Гриль з хрусткою скоринкою, Розморожування, Нижній нагрів, Додавання пари
Комбіновані режими мікрохвильового приготування	Гаряче повітря, Смаження, Автоматичне смаження, Гриль, Додавання пари
Автоматичні програми	30
Двері без ручки з автоматичним відкриванням	●
М'яке відкривання	●
Світло (червоне)	●
Мікрохвильовий інвертор	●
Потужність мікрохвильової печі	1000 W
Зовнішня генерація пари	●
Функція видалення накипу	●
Функція сушіння	●
Ємність бака для води	1 л
Світлодіодне внутрішнє освітлення	●
Швидкісне очищення	●
Матеріал дверцят	Тоноване скло
Акcesуари в комплекті	Металевий лист / Перфорований лист / Решітка
Технічні характеристики	
Об'єм	32 л
Потужність кВт	3,15
Автоматичний вимикач 20 A	16 A
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	F Тип
Тип джерела живлення	Електричний
Вага нетто	32 кг

Переваги

Ідеальне поєднання

Завдяки своїм розмірам шафа для підігріву ідеально поєднується з компактною духовкою Signature Kitchen Suite. Разом вони займають у висоту 60 см, тому їх можна розташувати поруч із 60-сантиметровою піччю для створення ідеального горизонтального вирівнювання. Зручний у використанні нагрівальний елемент у нижній частині шафи можна встановити на 4-х різних рівнях відповідно до ваших потреб. Яскравий світлодіод горить, коли шафа для нагрівання працює.



4 режими нагріву

Прилад можна налаштувати на 4 різні рівні роботи: 1 (40°C) для витримки тіста та підігріву чашок і тарілок; 2 (55°C) для підтримання їжі в теплого стані; 3 (70°C) для підігріву страв перед подачею; 4 (80°C) для розморожування продуктів, вийнятих з холодильника.



Високоякісні матеріали

Шафа для підігріву виготовлена з міцних і якісних матеріалів, зі скла та нержавіючої сталі. Її легко чистити, а завдяки встановленню врівень і естетичному вигляду, що ідеально пасує іншим духовкам в асортименті, компактна шафа для підігріву Signature Kitchen Suite є ідеальним доповненням для створення унікальних комбінацій на кухні.



Кулінарія

Шафа для підігріву тарілок та страв


Ідеальне доповнення для духової шафи.

Висувна шафа для підігріву елегантно доповнить вашу кухню.

Шафа для підігріву тарілок та страв



Встановлення з шафою для підігріву

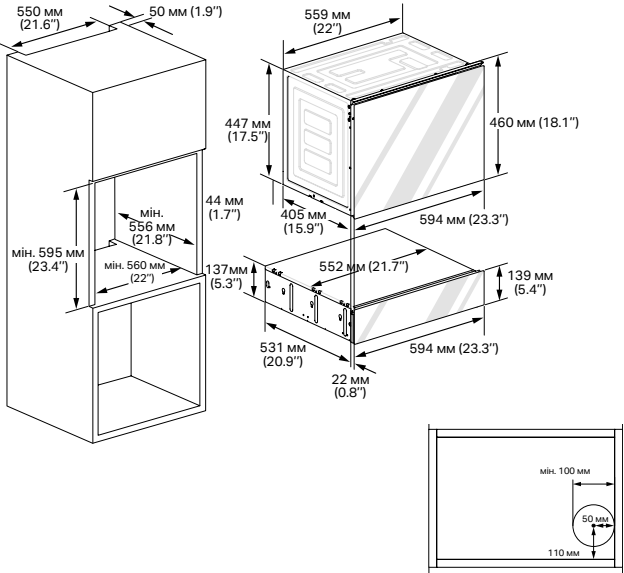


Встановлення у високу шафу

Між задньою частиною встановленої шафи та стіною, що примикає має бути відстань мінімум 10мм (0,4 дюйма). Кухонні меблі, що контактують з шафою, мають бути термостійкими до 90°C, а передні фасади, що примикають до приладу до 70°C.

Примітки

Зніміть задню стінку шафи. Якщо важко зняти задню стінку, зробіть отвір діаметром принаймні 100мм (3,94 дюйма), щоб шнур живлення шухляди міг виступати на задній стінці.

Вентиляція

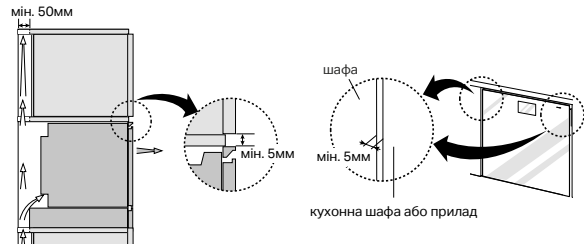

Примітки

Для правильної вентиляції між задньою стінкою шафи та підлогою необхідно залишити вентиляційний зазор 50 мм; між краєм встановленої духової шафи та меблями, що примикають необхідно залишити зазор в 5 мм. Ці зазори ні в якому разі не можна закривати. Тому переконайтеся, що до корпусу шафи нічого не стоїть впритул. Підключіть прилад до мережі.

SKSWD2401S


Загальні характеристики	EAN: 8806098008780
Оздоблення	Чорне скло
Температурні рівні	40°C - 55°C - 70°C - 80°C
Індикатор роботи	•
Попередній розігрів посуду	•
Підтримання тепла	•
Підйом тіста	•
Розморожування	•
Низькотемпературне приготування	•
Технічні характеристики	
Об'єм	19 л
Потужність кВт	0,45
Автоматичний вимикач	20 A
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	F Тип
Тип джерела живлення	Електричний
Загальна ширина	594 мм
Загальна висота	139 мм
Загальна глибина	531 мм

SKSWD2421MS

Шафа для підігріву тарілок та страв Silver



Встановлення з шафою для підігріву

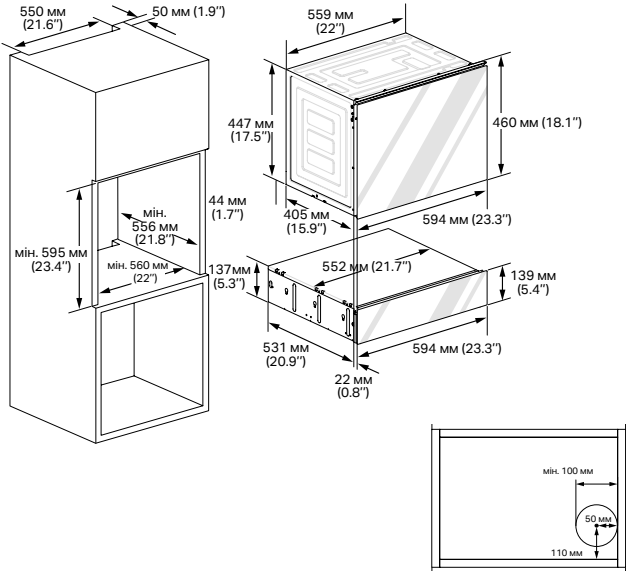


Встановлення

Між задньою частиною встановленої шафи та стіною, що примикає має бути відстань мінімум 10мм (0,4 дюйма). Кухонні меблі, що контактують з шафою, мають бути термостійкими до 90°C, а передні фасади, що примикають до приладу до 70°C.

Примітки

Зніміть задню стінку шафи. Якщо важко зняти задню стінку, зробіть отвір діаметром принаймні 100мм (3,94 дюйма), щоб шнур живлення шухляди міг виступати на задній стінці.

Вентиляція

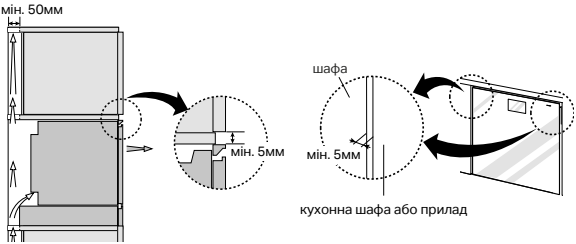

Примітки

Для правильної вентиляції між задньою стінкою шафи та підлогою необхідно залишити вентиляційний зазор 50 мм; між краєм встановленої духової шафи та меблями, що примикають необхідно залишити зазор в 5 мм. Ці зазори ні в якому разі не можна закривати. Тому переконайтеся, що до корпусу шафи нічого не стоїть впритул. Підключіть прилад до мережі.

SKSWD2421MS

Загальні характеристики	EAN: 8806084782526
Оздоблення	Metallic Silver
Температурні рівні	40°C - 55°C - 70°C - 80°C
Індикатор роботи	●
Попередній розігрів посуду	●
Підтримання тепла	●
Підйом тіста	●
Розморожування	●
Низькотемпературне приготування	●
Технічні характеристики	
Об'єм	19 л
Потужність кВт	0,45
Автоматичний вимикач	20 A
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	F Тип
Тип джерела живлення	Електричний
Загальна ширина	594 мм
Загальна висота	139 мм
Загальна глибина	531 мм



Кулінарія

Індукційна варильна поверхня

Вона підкреслює красу і функціональність вашої кухні та робочої поверхні завдяки чистому, елегантному дизайну.

Індукційна варильна поверхня складається з п'яти конфорок, які можна розширити відповідно до розміру посуду.

ІНДУКЦІЙНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

Переваги

17 рівнів потужності

З центральної частини сенсорного екрану можна вмикати зони нагрівання, натискаючи безпосередньо на зображення відповідної зони та вибравши номер зі шкали чисел від 0 до 9, з кроком 0,5 для кожного рівня. Перший рівень 0,5 - для підтримання тепла без приготування їжі; останній рівень Turbo -для кип'ятіння води, тобто кожен рівень пов'язаний із видом продукту та способом приготуванням. Таблиця з усіма рівнями знаходиться в посібнику користувача.



Безпечне очищення поверхні

Ви можете використовувати цю функцію, коли хочете очистити сенсорний екран варильної поверхні, не ризикуючи активувати функції приготування. Щоб активувати цей параметр, натисніть відповідний значок, щоб заблокувати елементи керування на 30 секунд. Щоб розблокувати елементи керування, зачекайте 30 секунд або натисніть і утримуйте значок очищення протягом 1 секунди.



Гнучкі конфорки для приготування їжі

Бічні Flex Zone можна використовувати в режимі Full Flex, таким чином розширюючи зону використання на всю поверхню. Центральна подвійна зона надзвичайно потужна і в турборежимі досягає 6800 Вт потужності.



ПОРАДА


ТРИ ВСТАНОВЛЕНІ ПРОГРАМИ: С, F, Т

С - Приготування на повільному вогні, F - Розтоплення, Т - Посилений режим (швидке приготування): це попередньо встановлені програми, щоб легко активувати три найбільш часто використовувані режими. Тому можна дуже просто отримати доступ до цих простих налаштувань.


Індукційна варильна поверхня



Стандартне встановлення

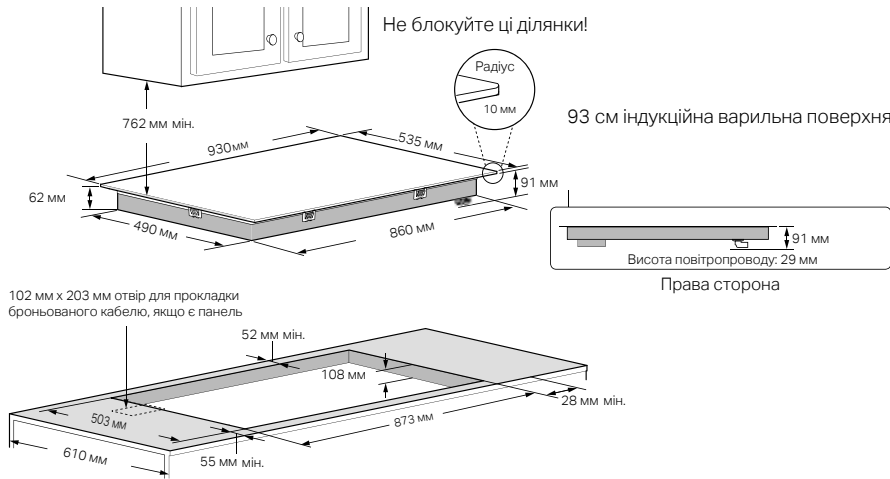

Встановлення врівень

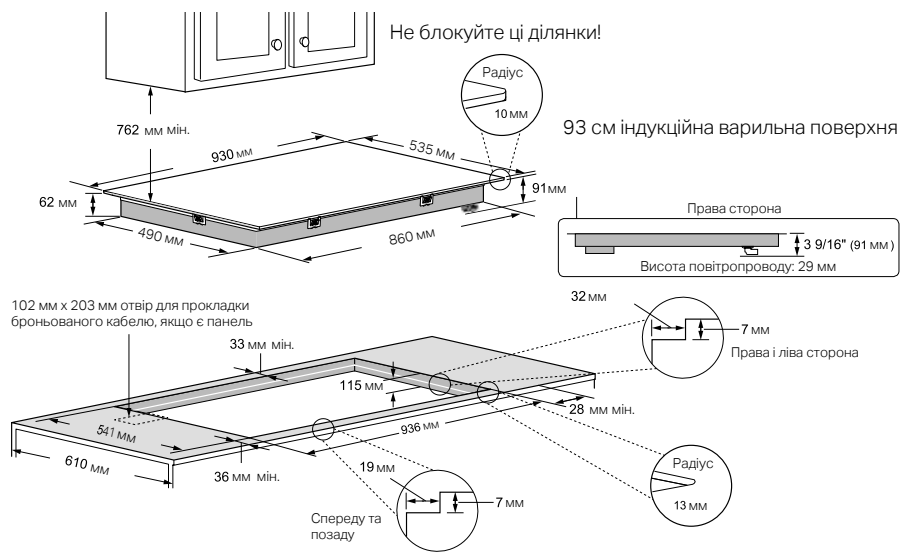

SKSIT3601G

Модель	EAN: 8806098421350
Встановлення	Стандартно / врівень
Оздоблення	Склокераміка антрацитового кольору
Загальні характеристики	
Дисплей	7-дюймовий TFT РК-дисплей
Друк логотипу	М'який друк під склом
Wi-Fi для керування SmartThinQ®	•
Індикатор приготування (червоний)	•
Готування на маленькому вогні	•
Розтоплення	•
Турбо	•
Кількість рівнів потужності	17
Блокування панелі управління	•
Керування яскравістю дисплея	5 рівнів
Годинник	•
Автоматичне розпізнавання каструль і сковорідок	•
Таймер	•

Зони приготування їжі	
Потужність передніх лівої та правої flex зон	1.700 W
Потужність передніх лівої та правої flex зон (режим Turbo)	3.400 W
Потужність задніх лівої та правої flex зон	1.700 W
Потужність задніх лівої та правої flex зон (режим Turbo)	3.400 W
Сила цілої flex зони: лівої та правої	3.300 W
Сила цілої flex зони: лівої та правої (режим Турбо)	3.650 W
Потужність подвійної центральної зони	3.400 W
Потужність подвійної центральної зони (режим Турбо)	6.800 W
Розміри правої передньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри лівої передньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри правої задньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри лівої задньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри всієї лівої та правої зони Flex	21,5 x 36,0 см
Розміри подвійної центральної зони	ø 28,0 см

Споживання енергії	
Енергоспоживання лівої передньої flex зони	171,3 Вт-год/кг
Енергоспоживання правої передньої flex зони	173,8 Вт-год/кг
Енергоспоживання задньої лівої flex зони	169,3 Вт-год/кг
Енергоспоживання правої задньої flex зони	174,0 Вт-год/кг
Енергоспоживання подвійної центральної зони	163,2 Вт-год/кг
Споживання енергії, розраховане на кілограм	170,3 Вт-год/кг


Технічні характеристики	
Тип варильної поверхні	Вбудована варильна поверхня
Технологія (або тип) нагріву	Індукція
Кількість конфорок та/або зон нагрівання	5
Максимальне поглинання	10.200 W
Автоматичний вимикач	50 A
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	Немає штекерної вилки
Підключення	Гнучкий 3-жильний кабель 1630 мм в коробі
Живлення	Електрична
Розміри цілого пристрою (В x Ш x Г)	91 x 930 x 535 мм
Необхідні розміри вирізу (В x Ш x Г)	146 x 873 x 503 мм
Мінімальна відстань від передньої стійки	55 мм (2.1")
Мінімальна відстань від задньої стінки	52 мм (2")
Вага нетто	22,9 кг
Вага брутто	26,6 кг
Енергоспоживання в режимі очікування	0,5 W

SKSIT3621MS


Індукційна варильна поверхня Silver



Стандартне встановлення

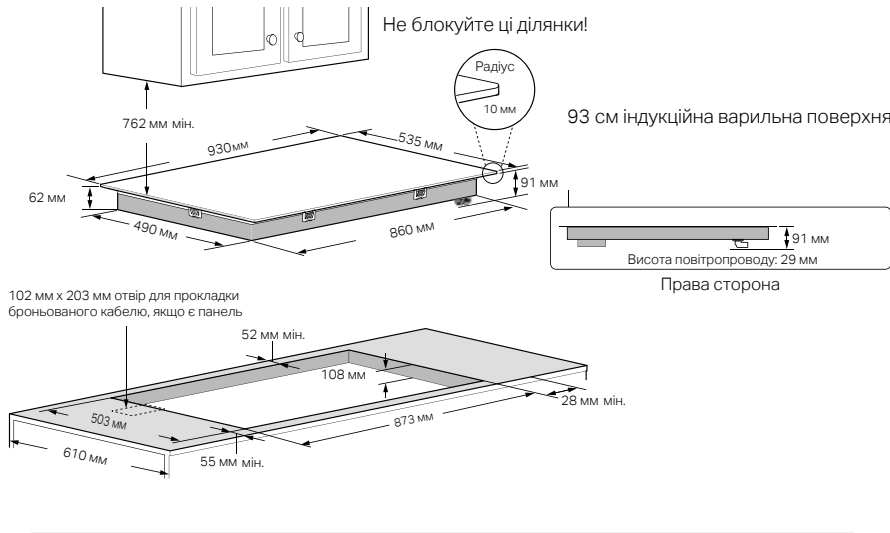

Встановлення врівень

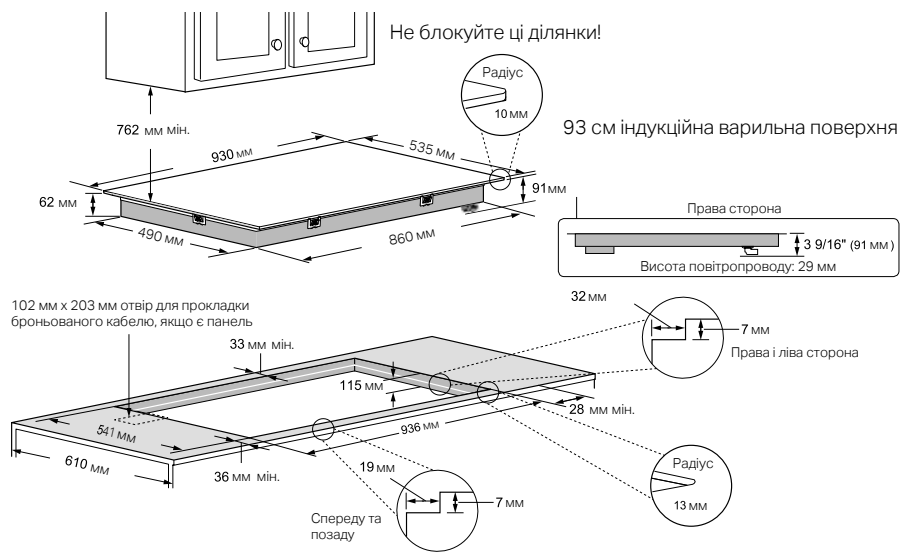

SKSIT3621MS

Модель	EAN: 8806084782373
Встановлення	Стандартно / врівень
Оздоблення	Metallic Silver
Загальні характеристики	
Дисплей	7-дюймовий TFT РК-дисплей
Друк логотипу	М'який друк під склом
Wi-Fi для керування SmartThinQ®	•
Індикатор приготування (червоний)	•
Готування на маленькому вогні	•
Розтоплення	•
Турбо	•
Кількість рівнів потужності	17
Блокування панелі управління	•
Керування яскравістю дисплея	5 рівнів
Годинник	•
Автоматичне розпізнавання каструль і сковорідок	•
Таймер	•

Зони приготування їжі	
Потужність передніх лівої та правої flex зон	1.700 W
Потужність передніх лівої та правої flex зон (режим Turbo)	3.400 W
Потужність задніх лівої та правої flex зон	1.700 W
Потужність задніх лівої та правої flex зон (режим Turbo)	3.400 W
Сила цілої flex зони: лівої та правої	3.300 W
Сила цілої flex зони: лівої та правої (режим Турбо)	3.650 W
Потужність подвійної центральної зони	3.400 W
Потужність подвійної центральної зони (режим Турбо)	6.800 W
Розміри правої передньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри лівої передньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри правої задньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри лівої задньої зони flex	21,5 x 18,0 см
Розміри всієї лівої та правої зони flex	21,5 x 36,0 см
Розміри подвійної центральної зони	ø 28,0 см

Споживання енергії	
Енергоспоживання лівої передньої flex зони	193,1 Вт-год/кг
Енергоспоживання правої передньої flex зони	193,1 Вт-год/кг
Енергоспоживання задньої лівої flex зони	193,1 Вт-год/кг
Енергоспоживання правої задньої flex зони	193,1 Вт-год/кг
Енергоспоживання подвійної центральної зони	197,8 Вт-год/кг
Споживання енергії, розраховане на кілограм	194,0 Вт-год/кг

Технічні характеристики	
Тип варильної поверхні	Вбудована варильна поверхня
Технологія (або тип) нагріву	Індукція
Кількість конфорок та/або зон нагрівання	5
Максимальне поглинання	10.200 W
Автоматичний вимикач	50 A
Необхідне джерело живлення	220-230 В, 50 Гц
Тип штекера	Немає штекерної вилки
Підключення	Гнучкий 3-жильний кабель 1630 мм в коробі
Живлення	Електрична
Розміри цілого пристрою (В x Ш x Г)	91x930x535 мм
Необхідні розміри вирізу (В x Ш x Г)	146x873x503 мм
Мінімальна відстань від передньої стійки	55 мм (2.1")
Мінімальна відстань від задньої стінки	52 мм (2")
Вага нетто	22,9 кг
Вага брутто	26,6 кг
Енергоспоживання в режимі очікування	0,5 W



Миття посуду

Асортимент товарів для зберігання та приготування їжі Signature Kitchen Suite завершує високопродуктивна посудомийна машина, яка використовує природну силу пари для забезпечення найвищого рівня гігієни та захисту посуду.



Миття посуду

Посудомийна машина

Оснащена технологією PowerSteam, посудомийна машина використовує природну силу пари, яку можна активувати на всіх програмах, для глибокого миття без попереднього ополіскування.

Розпилювачі QuadWash™ забезпечують ще більш точне миття посуду завдяки різноспрямованим рухам у чотирьох різних напрямках.

ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

Переваги

Технологія PowerSteam

Пару можна активувати на всіх 10 програмах, автоматично або з ручним налаштуванням. У поєднанні з водою на різних етапах вона гарантує бездоганну чистоту та максимальний блиск посуду, зберігаючи при цьому чистоту самої машини.



Розпилювачі QuadWash™

Чотири розпилювачі, що обертаються, створюють вихори води, які коливальними різноспрямованими рухами досягають посуд в кожній точці, забезпечуючи неперевершену чистоту. Наприкінці миття дверцята автоматично відчиняються, удосконалюючи фазу сушіння.



Потужна і безшумна

Новітній двигун з прямим приводом, на який надається 10-річна гарантія LG, є потужним і надзвичайно тихим, що дозволяє використовувати посудомийну машину в будь-який час доби. Після закінчення циклу дверцята автоматично відчиняються, полегшуючи процес сушіння.

Гнучкість в можливостях налаштування

Посудомийна машина може бути оздоблена панелями під колір кухні, а також може бути налаштована зсередини, щоб адаптуватися до різних вимог до завантаження. Містить три кошики: верхній для столових приборів і два центральних для посуду, які регулюються на трьох рівнях висоти. Функція Dual Zone дозволяє активувати два різних режими миття (енергійний і делікатний) у двох кошиках протягом одного циклу.



ПОРАДА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ



Кожні 30 циклів миття світловий індикатор автоматично нагадує вам активувати функцію очищення посудомийної машини. Цей цикл активується, коли прилад порожній, і видаляє бруд, запахи, білі плями та інші залишки.

SKSDW2402P

Посудомийна машина



Встановлення

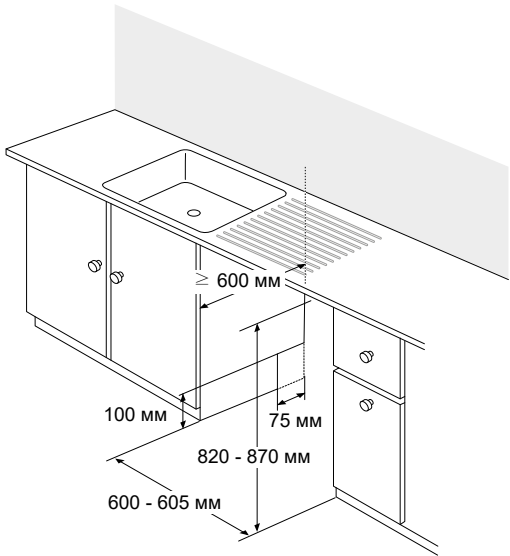

· D = C – 15mm
· E = 95 ~ 100mm

<Макс. розмір 'B'>									
C(мм) \ A(мм)	90	100	110	120	130	140	150	160	
811	720	710	700	690	680	670	660	650	
821	X	720	710	700	690	680	670	660	
831	X	X	720	710	700	690	680	670	
841	X	X	X	720	710	700	690	680	
851	X	X	X	X	720	710	700	690	
861	X	X	X	X	X	720	710	700	

SKSDW2402P

Загальні характеристики	EAN: 8806098608034
К-сть комплектів посуду	14
Інверторний двигун з прямим приводом	●
Wi-Fi для керування SmartThinQ®	●
TrueSteam™	●
QuadWash™	●
Програми	(10) Автоматична, Інтенсивна, Делікатна, Освіження, Еко, Турбо, Цикл завантаження, Очищення машини, Полоскання, Експрес
Параметри	(8) Дві зони, половинне завантаження, енергозбереження, пара, висока температура, екстра сушка, відкладений старт, управління блокування
Aqua-Stop	●
Тип сушіння	Автоматичне відкриття для конденсації / сушіння
Система миття Vario Plus	●
3-й регульований по висоті кошик	●
Дверцята з автоматичним відкриванням	●
Індикатор часу роботи	888
Індикатор заповнення солі	●
Індикатор заповнення ополіскувача	●
Показники споживання та шуму	
Клас енергоефективності	D
Рівень шуму Еко-програма	43 дБА
Споживання води за цикл	9.5 л
Споживання енергії за цикл	0,849 кВт-год
Тривалість стандартного циклу (Еко)	193 хв.
Тривалість циклу Express	56 хв.
Тривалість циклу Boost	78 хвилин.
Технічні характеристики	
Необхідне джерело живлення	220 ~ 240 В, 50 Гц
Розміри (Ш x Г x В)	598x554x815 мм (23"x21"32")
Висота ніші	815 ~ 875 мм (32" ~ 34")
Регульовані ніжки	60 мм (2")
Технічні характеристики панелі дверцят	
Ширина	590 мм - 594 мм (23,2" - 23,4")
Висота	720 мм - 780 мм (28,3" - 30")
Товщина	16 мм - 22 мм (0,6" - 0,8")
Мін-макс вага фасаду	2,5 кг - 11 кг



Шоурум

Ми спроектували простір, де в центрі уваги досвід та практика, що надихає, дивує та розповідає цікаві історії.

Таким чином, прилади Signature Kitchen Suite стають супутниками на шляху, де гармонійно співіснують традиції та інновації. Унікальний простір для знайомства з нашою продукцією та філософією True to Food™.




Зона True to smart

Сходи ведуть вас до резиденції галериста, що більше нагадує театральну декорацію, ніж проект дизайну інтер'єру.

У приміщенні Signature Kitchen Suite розміщено низку продуктів інших брендів групи, LG Signature та LG Objet, що демонструє здатність LG пропонувати "розумні" крос-функціональні рішення в усіх сферах.

Виставковий зал був спроектований студією Calvi Brambilla, митці якої знайшли натхнення в чарівній та неповторній архітектурі Мілану; в цьому залі перед вами постануть меблі, створені відомими міланськими дизайнерами, серед яких Акілле Кастільйоні, Франко Альбіні, Анджело Манджаротті та Луїджі Качча Домініоні.

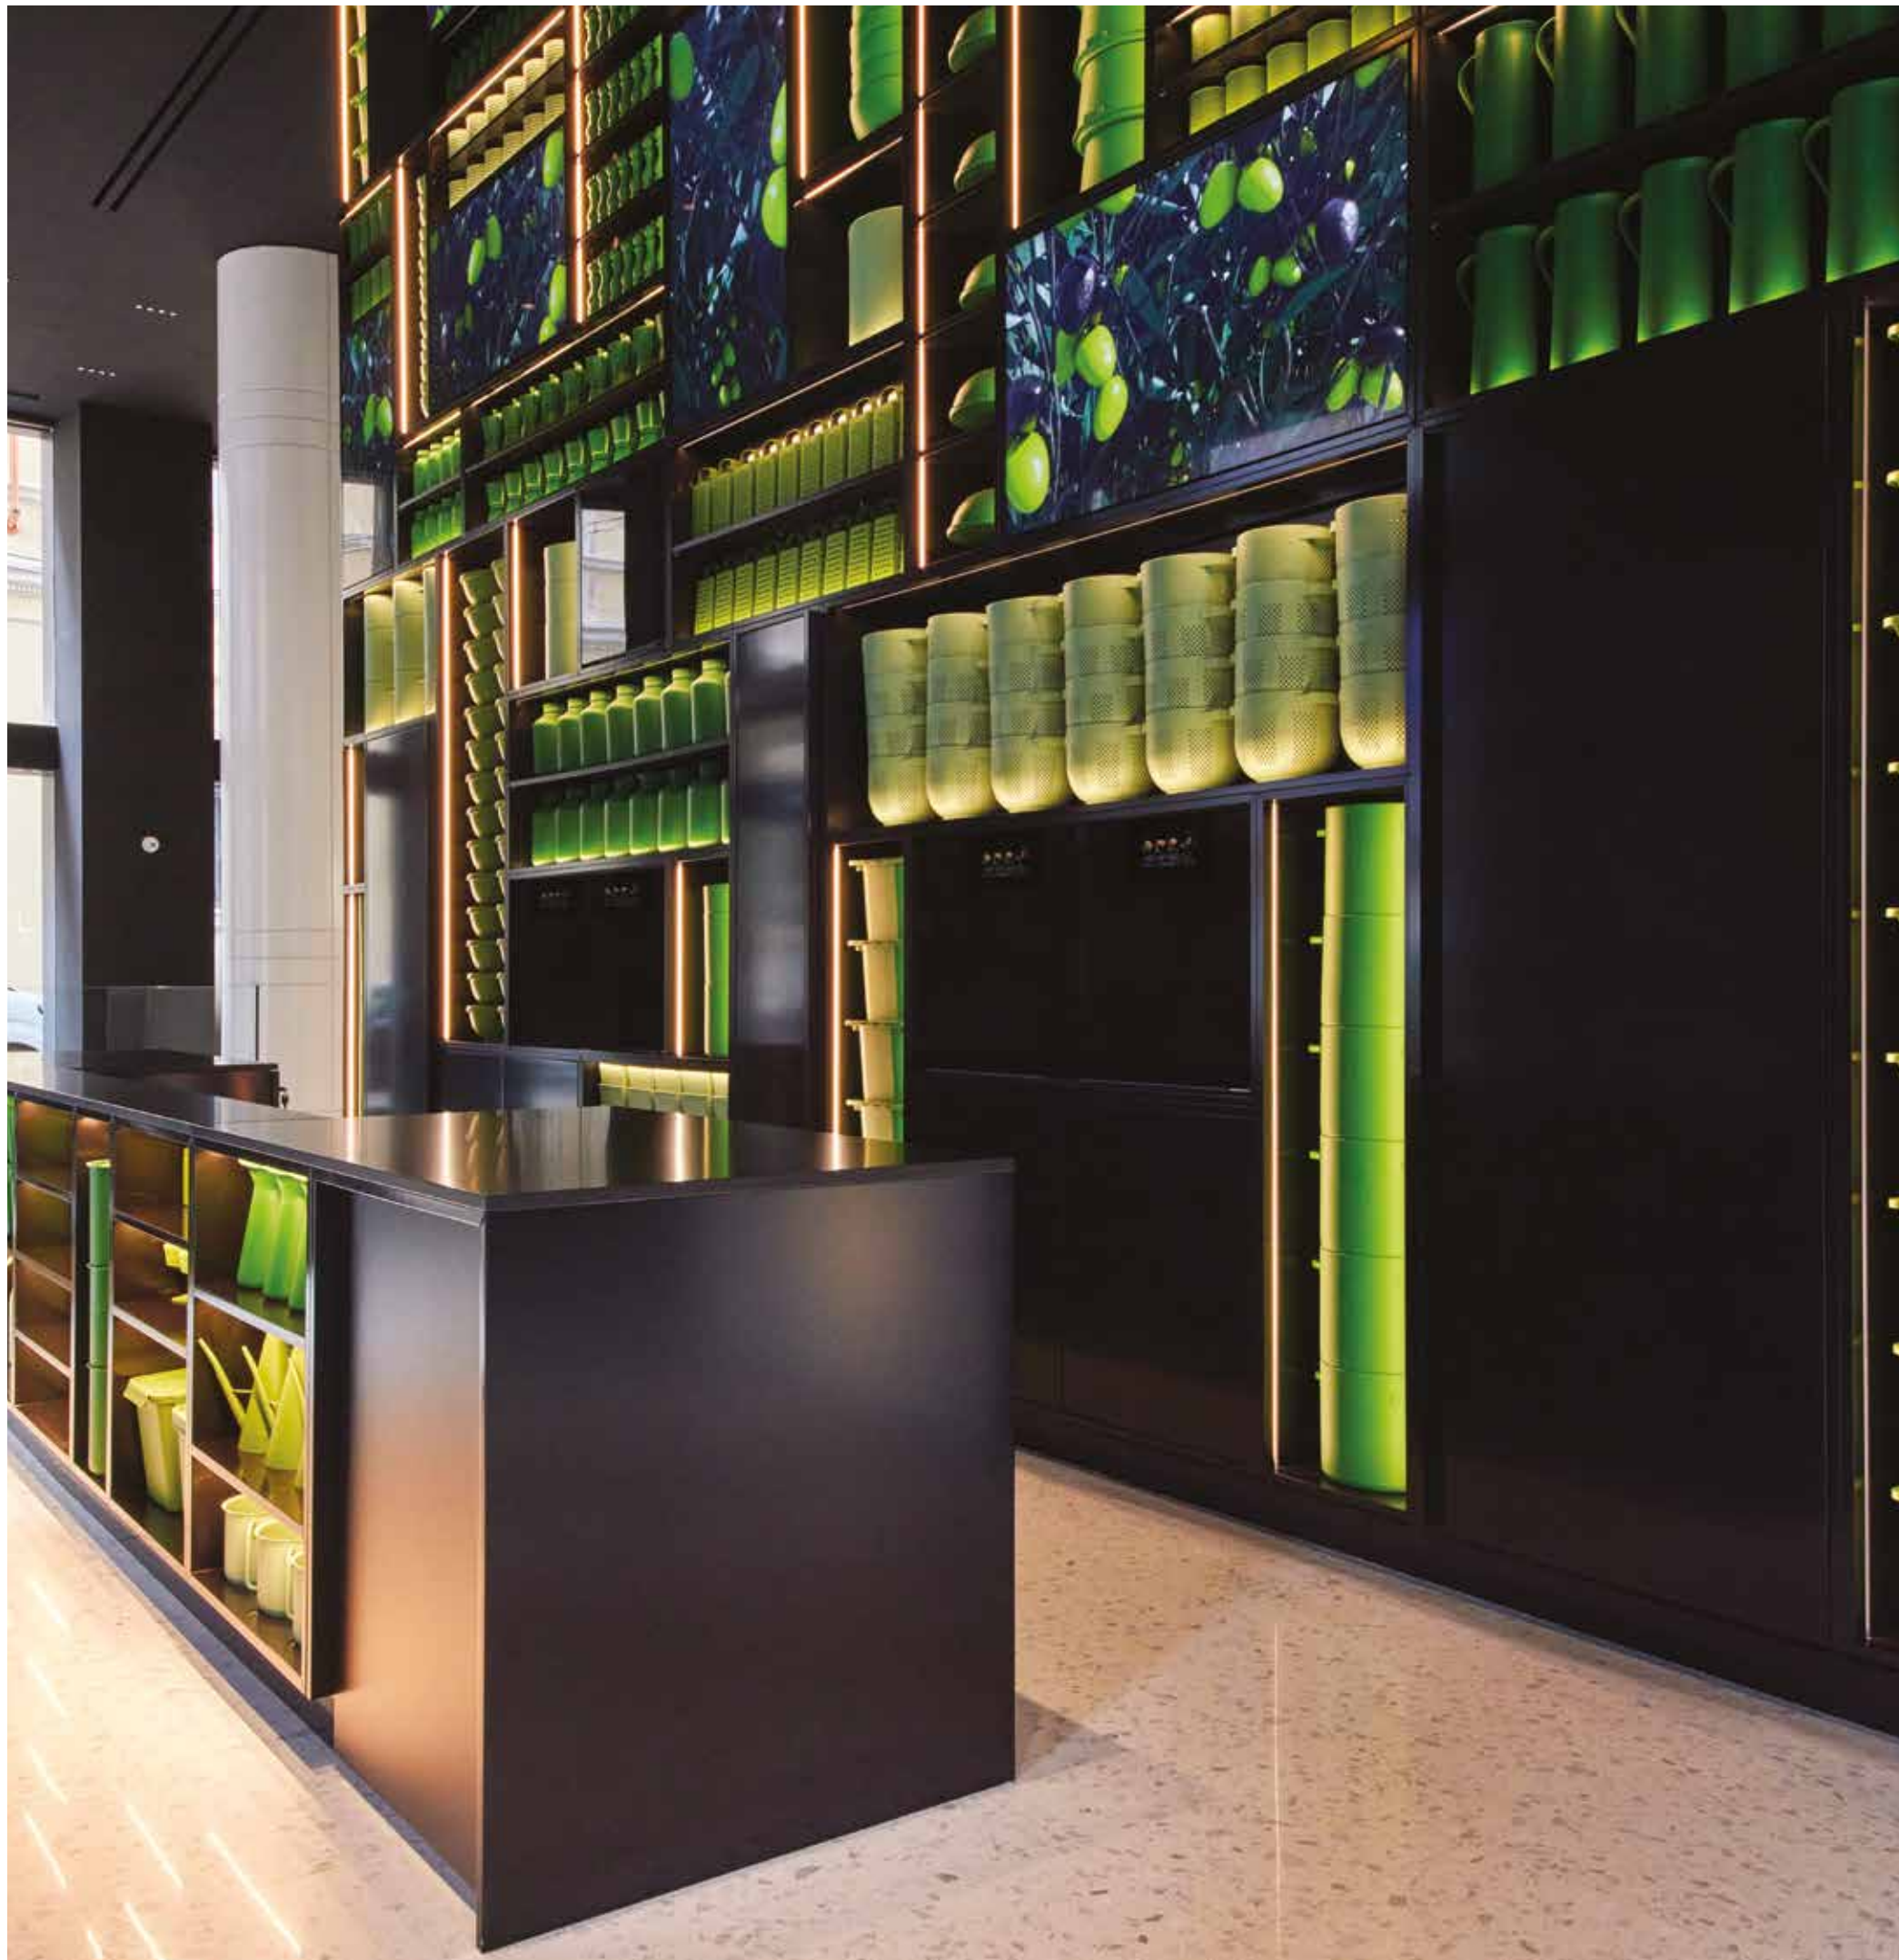

Зона True to design

Саме з першого поверху шоуруму Signature Kitchen Suite архітектори Calvi Brambilla ілюструють, як мистецтво, архітектура та дизайн знаходять свій простір у першому європейському флагманському магазині бренду: середовище, натхненне галереями сучасного мистецтва.

Стиль візуально представлений чистими об'ємами в рожевому металізованому лаку, що нагадують кольори мармуру Міланського собору, а також підлогою тераццо, що натхненна суто італійською традицією.

На вході на Assimilation Wall розміщені дизайнерські об'єкти, характерні для кухонного приміщення, світлодіодні екрани та вбудовані прилади, що мають на меті підсумувати філософію бренду та його три ключові слова: їжа, дизайн, практичність.

У великій демонстраційній зоні прилади гармонійно поєднуються з білою кухнею з гутного скла з рожевими сталевими профілями, що підкреслює концепцію True to Food.



Зона True to food™

Виставкова зала перетворюється на центр для спілкування та обміну філософією True to food™.

Цей поверх присвячений Кулінарній академії, підсилює маніфест Signature Kitchen Suite, зосереджуючись на справжній суті продуктів, щоб зберегти їх якість на шляху від поля до столу.

True to food™ - це справжність, це автентичність, це підхід, спрямований на нове відкриття цінності їжі: шість активних локацій стають місцем, де через дегустації та кулінарні майстер-класи можна відчувати нашу мантру.

Курси та досвід

Кулінарний клас

Тематичні кулінарні уроки з сезонним меню, з акцентом на виборі та різноманітності інгредієнтів, а також на найбільш практичних технологіях приготування та зберігання продуктів.



Курси барменів

Подорож у культуру спиртних напоїв і секрети міксології, знайомство з історією створення спиртних напоїв, з їх походженням і використанням.



Курси поціновувачів вина

Дегустації, на яких ви познайомитеся з історією найславетніших виробників вина, що супроводжуються цікавими та повчальними історіями і корисними порадами для осмисленого вибору.




Шоурум

Кулінарна академія

У нашій Кулінарній академії на вас чекає незрівняний досвід True to food™.

Простір, присвячений пристрасті до кулінарії, де ви можете експериментувати з використанням наших приладів, з шістьма обладнаними робочими місцями на додаток до робочого місця шеф-кухаря.

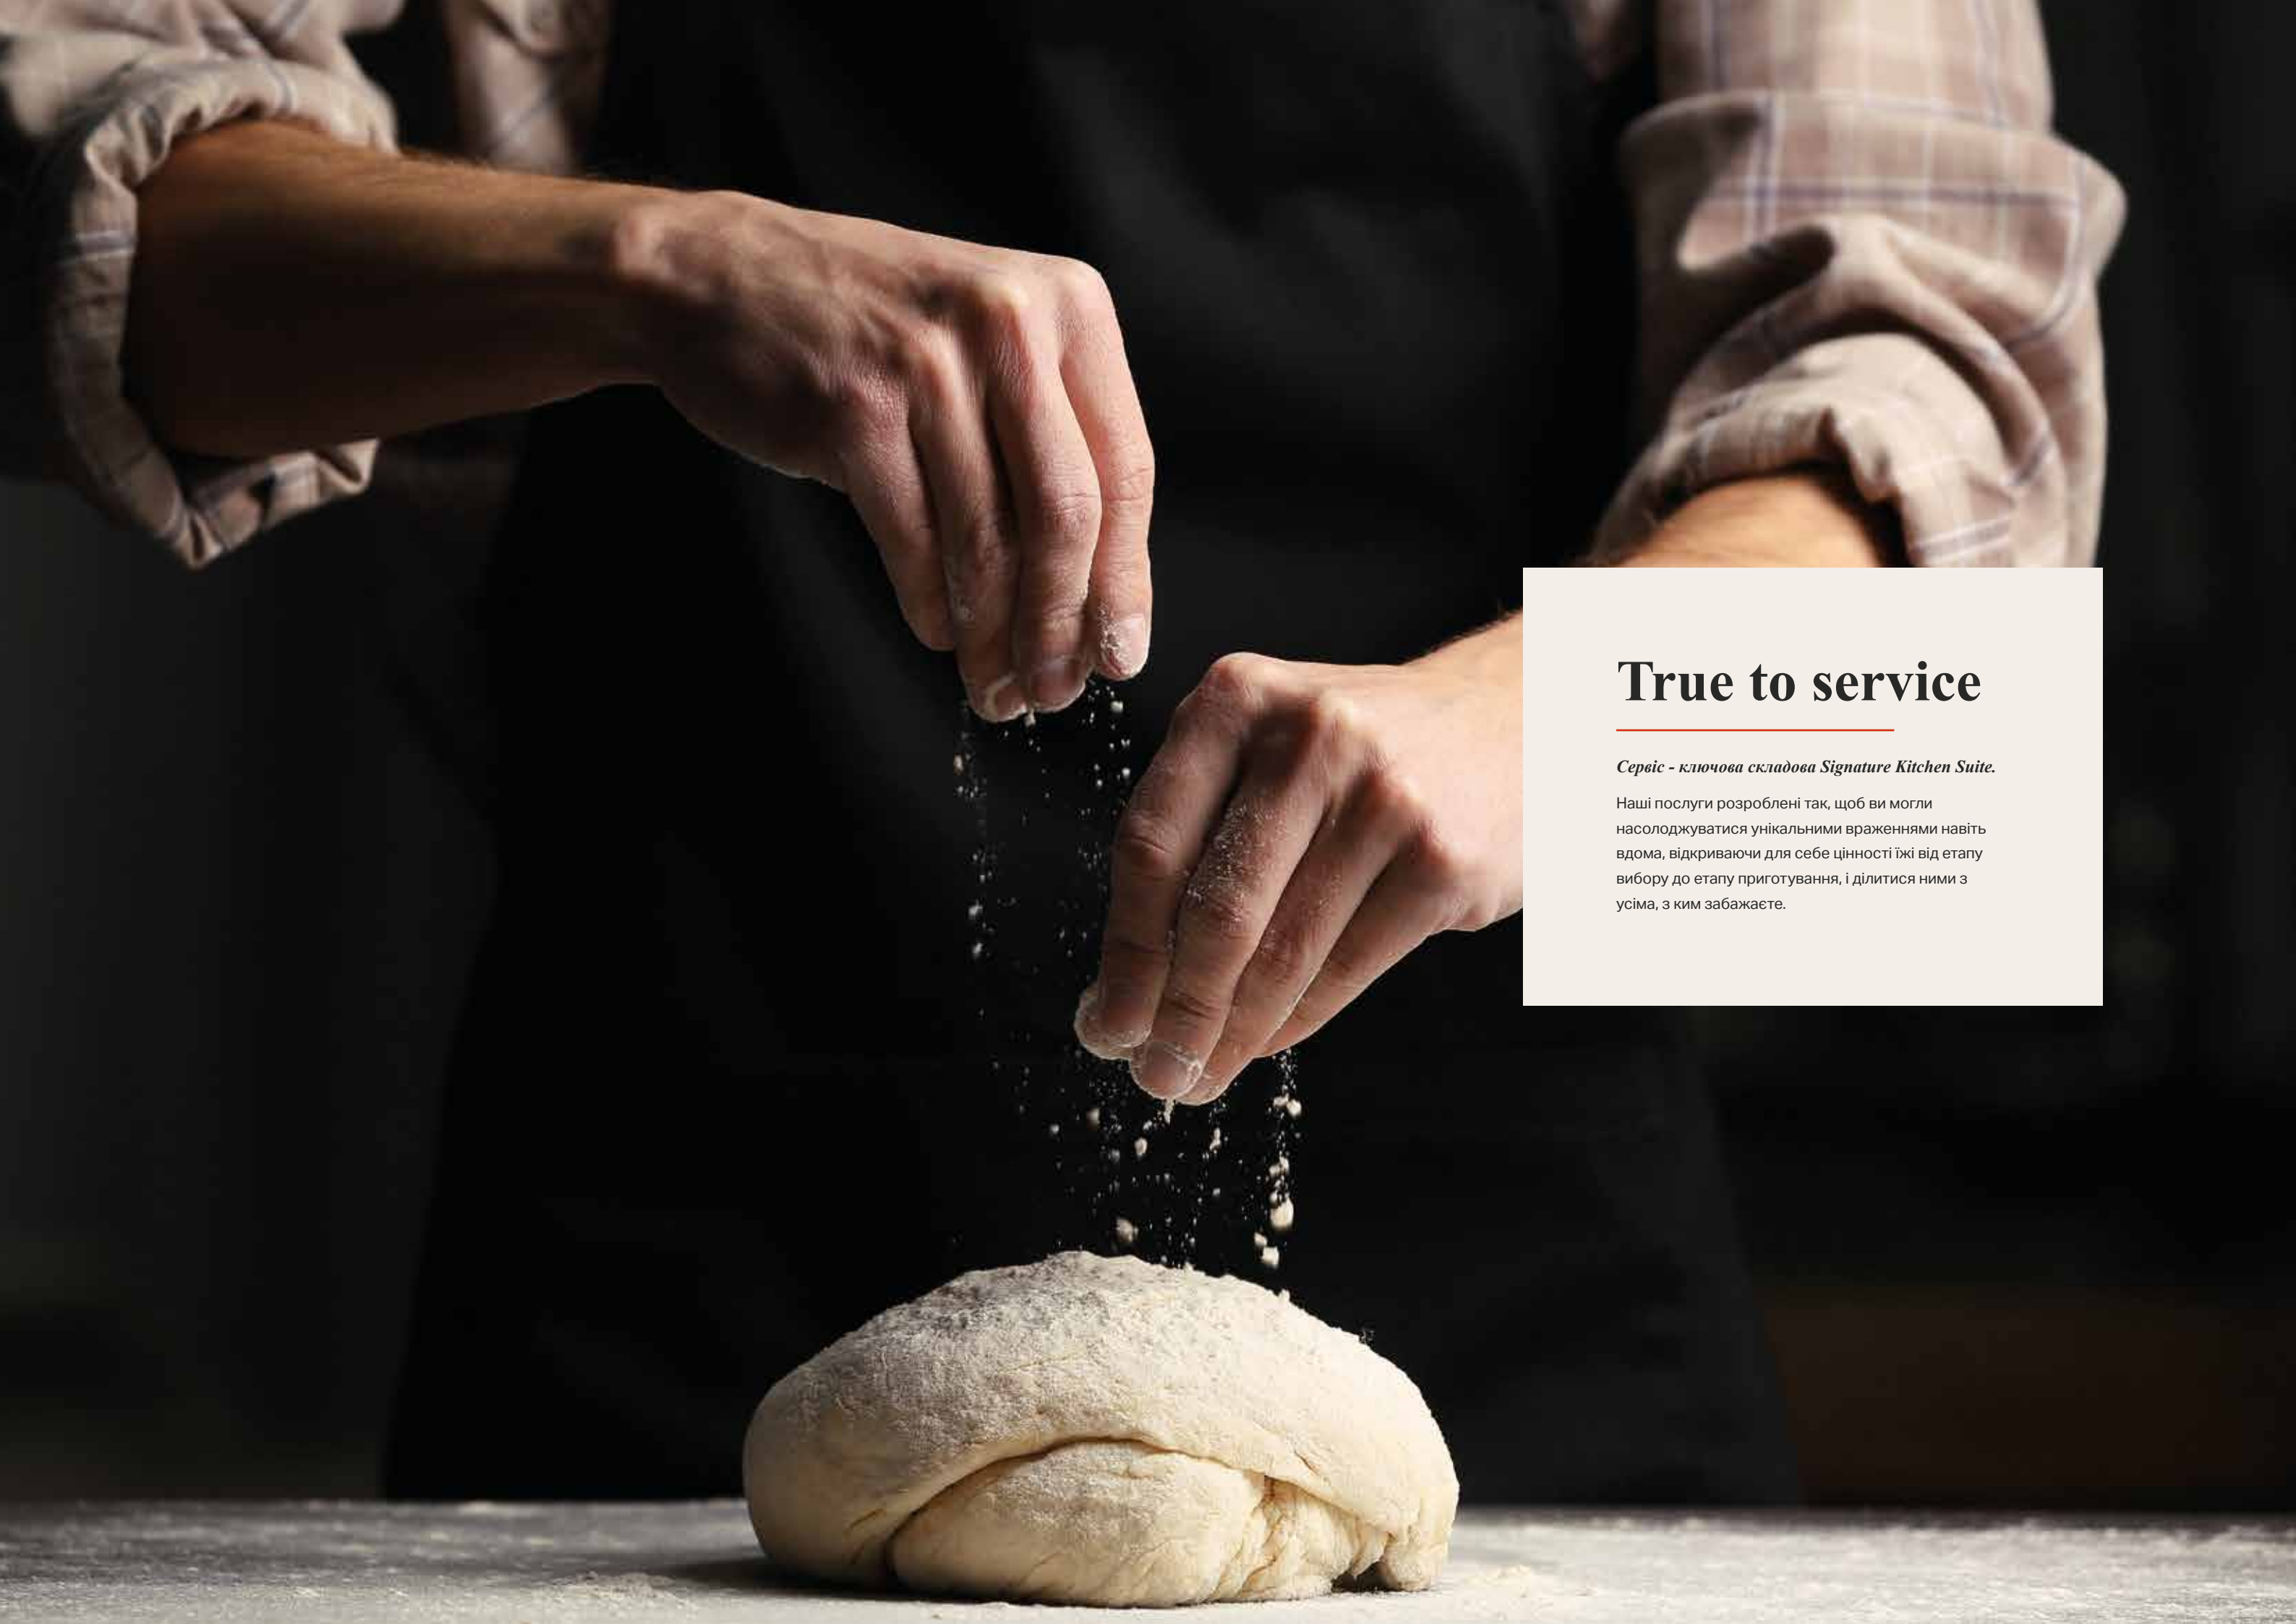

True to service

Сервіс - ключова складова Signature Kitchen Suite.

Наші послуги розроблені так, щоб ви могли насолоджуватися унікальними враженнями навіть вдома, відкриваючи для себе цінності їжі від етапу вибору до етапу приготування, і ділитися ними з усіма, з ким забажаєте.

Послуги

Гарантія

На всю техніку Signature Kitchen Suite надається 2-річна гарантія. Додатковий третій рік пропонує Signature Kitchen Suite, щоб забезпечити своїм клієнтам довшу гарантію при виборі нашої техніки.

Сервіс

Ми гарантуємо допомогу одного з наших спеціалізованих техніків, який в робочі дні надасть фахову консультацію, щоб оперативно задовольнити ваші потреби.

Smart Check

Signature Kitchen Suite допоможе правильно експлуатувати та обслуговувати вашу техніку.

Tutorial

Потрібна порада, як користуватися побутовою технікою? Зверніться до нас за особистою консультацією по телефону.

Досвід

Personal Food Shopper

Шеф-кухар супроводжуватиме вас під час вибору продуктів, допоможе зрозуміти потреби і підібрати продукти, які найкраще відповідають вашим смакам і рецептам.

Full Wine Cellar and sommelier

Сомельє допоможе вам наповнити нову винну шафу Signature Kitchen Suite винами, що найкраще відповідають вашим смакам, розповість про їхні характеристики та встановить правильну температуру зберігання і подачі.

Masterclass @home

Приватний урок безпосередньо вдома на вашій власній кухні. Обирайте тему і готуйтеся до зустрічі з шеф-кухарем фірмового кухонного люксу для ексклюзивного досвіду.

Безкоштовний вечірній курс

Ваучер на запланований курс у Food academy, де ви зможете навчитися новим технікам та рецептам, а також познайомитися з продуктами Signature Kitchen Suite.

Контакти

Служба обслуговування клієнтів Signature Kitchen Suite готова підтримати вас і запропонувати індивідуальні поради щодо вибору техніки, яка найкраще відповідає вашим потребам.

Відвідайте виставковий зал або зв'яжіться з нами, щоб домовитися про зустріч чи отримати додаткову інформацію про продукти та послуги Signature Kitchen Suite.

ВИСТАВКОВИЙ ЗАЛ

Via A. Manzoni, 47 - 20121 Milano
+39 02 5002 0793 | showroom@signaturekitchensuite.it





www.signaturekitchensuite.it

Follow us
  

