




ВБУДОВАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК FRENCH DOOR (120 CM)


SKSFD4826P

SKSFD4826P

ВБУДОВАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК FRENCH DOOR(120 см)

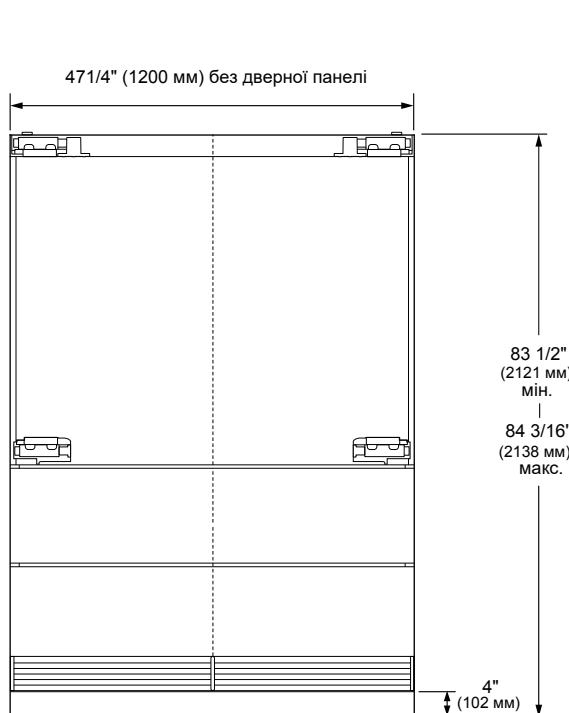

ВИД СПЕРЕДУ

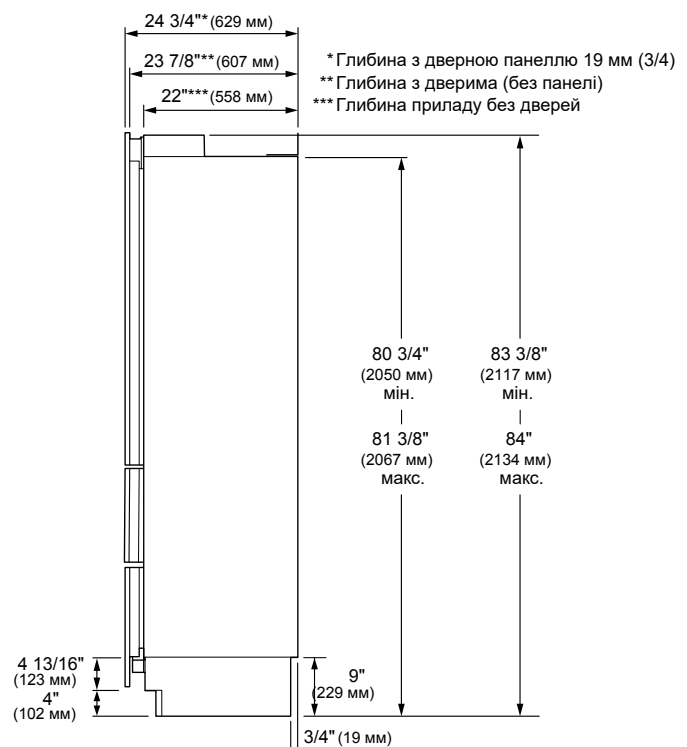

ВИД ЗБОКУ

SKSFD4826P

Номенклатура

Тип фасаду	Під меблевий фасад чи зі сталевими дверцятами
Внутрішнє оздоблення	Метал

Загальні властивості

Підтримка Wi-Fi для SmartThinQ/Керування за допомогою iOS/Android	Так
Дистанційне керування	Так
4 висувні ящики	Так
Craft Ice™ та кубики льоду	Так

Продуктивність

Подвійний інверторний компресор	Так
Подвійний випарник	Так
Система Smart Cooling Plus®	Так
Функція Ice Plus	Так
Автоматичне адаптивне розморожування	Так

Режими	Швидке формування льоду, Демо, Формування льоду Вкл/Вимк, Вкл/вимк живлення, Контроль температури, Скидання фільтра води, Розумна діагностика, WI-Fi, Smart Grid
Вбудований диспенсер для води	Так
Фільтр для води (кожні 6 місяців заміна)	Так
Повітряний фільтр	Так

Місткість

Загальна місткість (л)	736
Об'єм холодильних відділень	520 л
Об'єм морозильної камери	216 л
Висувний морозильний відсік	2 з м'яким закриттям/самозакриття
Висувний відсік льодогенератора	1 з м'яким закриттям/самозакриття
Висувний центральний відсік	1 з м'яким закриттям/самозакриття
Режими висувного відділення	Морозильна камера (від 22° до -15° C), м'ясо / морепродукти (-1° C), холодні напої (0.5° C), холодильник (2.7° C), охолоджене вино (5° C)
Перегородки для висувних відділень	1

Загальні властивості

Сенсорний РК-екран	Так
Індикатор фільтра для води	Так
Подвійний льодогенератор Craft Ice™	Так
Виробництво льоду (24 год) кубики	1.5 кг (1.7 кг з функцією Ice Plus)
Виробництво льоду (24 год) Craft Ice™	3 Clear чи 6 Standard
Льодогенерація Увімк/Вимк	Так
Smart Grid	Так
Приховане світлодіодне внутрішнє освітлення	Так
Робочі температури	Холодильник (від 0.5° до 6° C) / Висувна шухляда (5 попередньо встановлених режимів) / Морозильна камера (від 22° до -15° C)
Датчики температури	4
Сповіщення про відкриті дверцята	Так
Система охолодження	Технологія Multi-Air-Flow
Максимальний рівень звуку	39 дБ
Star-K Сертифікований режим Шаббат	Так
Сертифікат ENERGY STAR®	Так

Місткість (оновлено)

Полиці для зберігання	4 регульовані з освітленням, 1 фіксована
Lift and Go™ Crisper / Висувні ящики	2 з м'яким закриттям/самозакриття
Контейнери на дверцятах (вміщують 2-х літрові пляшки)	6 регульованих


Розміри та вага

Загальна ширина (мм)	1 200 мм
Загальна висота (мм)	2 121 мм мін. – 2 138 мм макс.
Загальна глибина без панелей та ручок (мм)	607 мм
Приблизна вага нетто.	303 кг
Приблизна вага брутто	329 кг

Встановлення

4-точкове переднє регулювання з 5колесами	Так
Спосіб кріплення	Верхня частина без видимих шурупів
Регулювання фасаду	Так
Кронштейн проти перекидання в комплекті	Так

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ (СТАНДАРТНО/ВРІВЕНЬ)

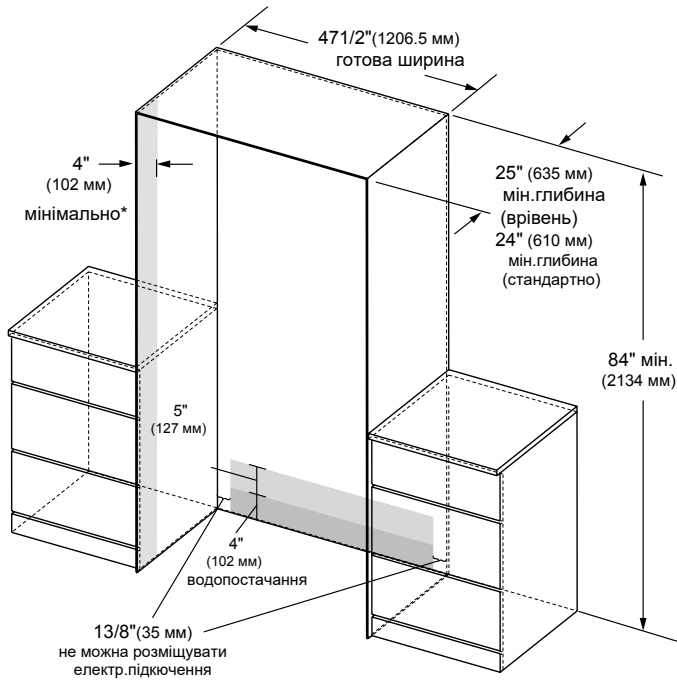

*Рекомендується мінімально 102 мм (4 дюйми) сторона, яка відповідає зовнішньому вигляду шафи, з усіх боків та у верхній частині ніші. Затінену ділянку буде видно після встановлення.

Примітки

Холодильник можна встановити врівень або стандартним способом за допомогою спеціальної 19 мм панелі, або ж із додатковим комплектом панелей з нержавіючої сталі. Завдяки глибині вирізу 25\" (635 мм) передня панель холодильника встановлюється врівень із сусідніми шафами глибиною 25\" (635 мм).

Перед встановленням

Потрібне джерело живлення 115 В, 60 Гц, 15 ампер. Рекомендується окреме належним чином заземлене відгалуження або автоматичний вимикач. Встановіть належним чином заземлену 3-контактну електричну розетку, втоплену в задню стінку. Електрика повинна бути розташована на задній стінці, як показано на малюнку.

ПРИМІТКА: Не рекомендується використання GFI (ПРИСТРІЙ ЗАХИСНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ).


Підключення до водопостачання

Для роботи диспенсера та льодогенератора необхідна постійна подача холодної води. Тиск води повинен становити від 1.38 до 8.27 бар. Трубка має бути достатньої довжини, аби досягати передньої частини холодильника. Залиште достатню довжину трубки для розміщення вигину, що веде до з'єднання з водопровідною лінією.

Водопровід може проходити через отвір у підлозі або у стіні.


Встановіть запірний клапан між водним клапаном льодогенератора та подачею холодної води.

Зазори для встановлення

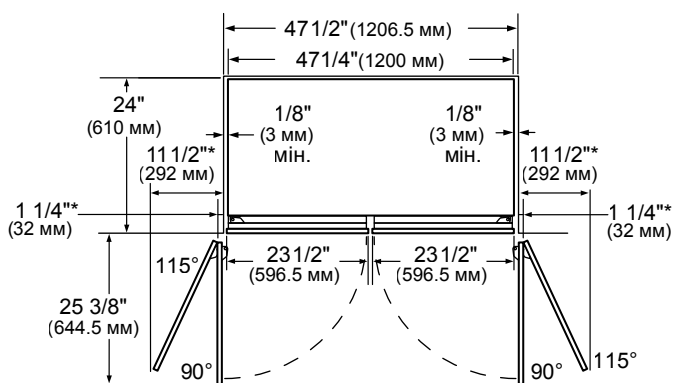

*Необхідно додати розміри ручки.

** Варіюється в залежності від товщини нестандартної панелі шафи. Дверні панелі в додатковому комплекті панелей з нержавіючої сталі Signature Kitchen Suite товщиною 19 мм (3/4").




Примітки

Відстань між дверцятами – при встановленні потрібно пам'ятати про відстань до шафок та сумісних стін. Даний холодильник оснащено дверцятами, які можна регулювати. Встановлений на заводі вугіл відкривання дверцят на 115° можна відрегулювати на вугіл в 90°, якщо відстань до сусідніх шаф або стін обмежена.

Ручка на дверцятах – потрібно пам'ятати про розмір ручки на дверцятах холодильника, щоб правильно визначити необхідну відстань до сусідніх шаф або стін. Цей зазор буде відрізнятися залежно від того, яку саме ручку ви оберете. Якщо мова йде про комплект панелі з нержавіючої сталі з ручкою або про матову алюмінієву ручку (див. "Додаткові аксесуари"), зазор ручки при відкритих на 115° дверцятах становить 305мм (12").

ВСТАНОВЛЕННЯ ВРІВЕНЬ

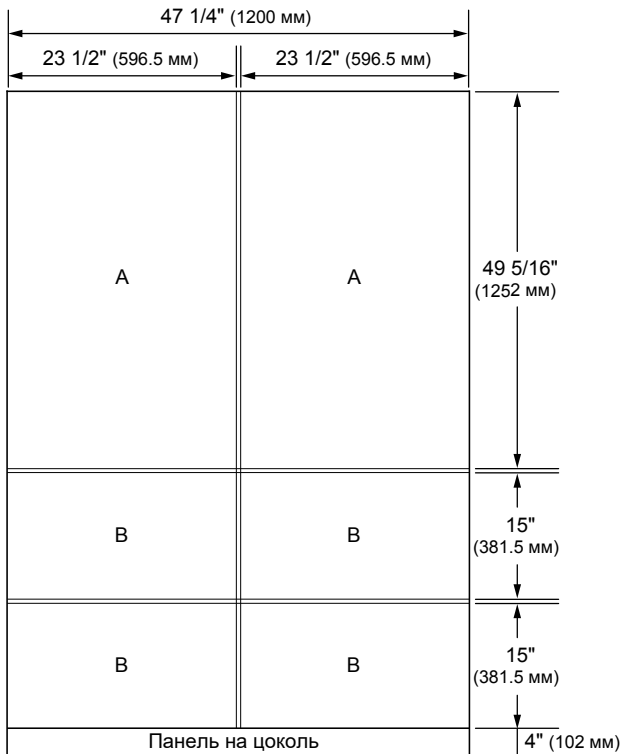

Параметри панелей

Даний холодильник було розроблено для індивідуального підбору панелей відповідно до естетики вашої кухні. Є можливість встановити спеціальні дверні панелі, в комплекті, або додатковий комплект панелей з нержавіючої сталі.

Для встановлення панелей: Використовуйте шаблони, що йдуть в комплекті, щоб попередньо просвердлити отвори для монтажних кронштейнів (йдуть у комплекті). Регулювальні гвинти та інструкції зі встановлення також додаються.

Максимальна вага панелі:

A - Центральні панелі: 15 кг.

B - Панелі для морозильних відсіків: 6 кг.


Порада

Зазначену ділянку (102 мм) видно при відкритих дверцятах холодильника, тож необхідно облаштувати цю ділянку з обох боків.

У разі встановлення нестандартних панелей, потрібен цоколь, оскільки дно корпусу холодильника не завершено в таких моделях.

Ручки на дверцята: ручки не входять до комплекту. Для установки потрібні ручки на замовлення. Ручки з матового алюмінію доступні як додатковий аксесуар, і їх також можна встановити на нестандартній панелі.

Додаткові аксесуари

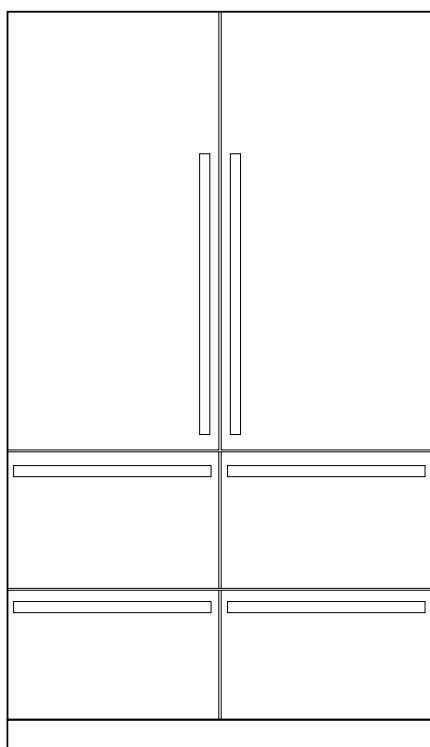

SKSPK480FS - Комплект панелей з нержавіючої сталі для 48-дюймового (120 см) вбудованого холодильника / морозильної камери French Door.

Прилад можна облицювати додатковим комплектом панелей Signature Kitchen Suite з нержавіючої сталі. До комплекту входять дві панелі для центральних дверцят, чотири панелі для висувних шухляд, цоколь та шість ручок.

Ручки для панелей

SKSHK310HS - (805 мм) ручка середнього розміру для дверей - матовий алюміній

SKSHK230HS - (578 мм) коротка ручка для шухляд - матовий алюміній

SKSFK800CS: Комплект для бічних стінок

У разі встановлення не врівень з поверхнею ми рекомендуємо використовувати аксесуар SKSFK800CS, який складається з бічних панелей, що закривають можливу видиму частину бічної сторони приладу. До комплекту входять дві бічні планки з матового алюмінію довжиною 2032 мм. Кожна панель має глибину 127 мм з передньою поверхнею 3 мм.